



KATALOG FÜR FACHHÄNDLER 2022 Abdeckungen und Ausrüstungen für Schwimmbäder & Spas





pool //// shelter.

63

POOLÜBERDACHUNGEN

WaluSeasons
WINTER- &
SOMMERABDECKUNGEN

WaluRoll
ROLLLADENABDECKUNGEN

© covrex.

WaluLiner
SCHWIMMBADFOLIEN

WaluFit
AQUAFITNESS-GERÄTE

WaluTec

POOLPFLEGE UND
AUFBLASBARE
BAUSTELLENZELTE

verkaufshilfen,
GARANTIEBEDINGUNGEN,
TRANSPORTPAUSCHALEN, AGB



Vincent DESCHAMPS

Betriebsleiter

Christian MET





Rollschutzabdeckungen WaluCover s. 10

Die WaluCover-Reihe der Rollschutzabdeckungen wurde überarbeitet, um die Auswahl der Modelle zu vereinfachen! Entdecken Sie auch viele neue Optionen!



2022	EVOLE	STARLIGHT	ADVANTAGE	WOODSTAR	INITIAL	PRESTIGE
Neuheiten/Änderungen Produkt Reihe 2022 vollständig aus 650gr/m2	CLIC System) an bei	annbänder (WIND- den Längsseiten sind gen Aufpreis)	aus dem Sortiment genommen	-	-	-
Listenpreise 2022	SINKENDER PREIS	SINKENDER PREIS	-	72.40€	SINKENDER PREIS	86.90€

WINDPRO Wind Kit S.29


Für WaluCover EVOLE und WOODSTAR

Ein neues Windschutzsystem das auch nachgerüstet werden kann bei bestehenden Abdeckungen



Verstellbarer Befestigungsgurt mit Schnellabspannsystem und Edelstahlring + Bodenhülse mit herausziehbarem Edelstahlstift Befestigungsgurt mit Schnellabspannsystem, Edelstahlratsche und Edelstahlring + Bodenhülse mit herausziebarem Edelstahlstift

walter

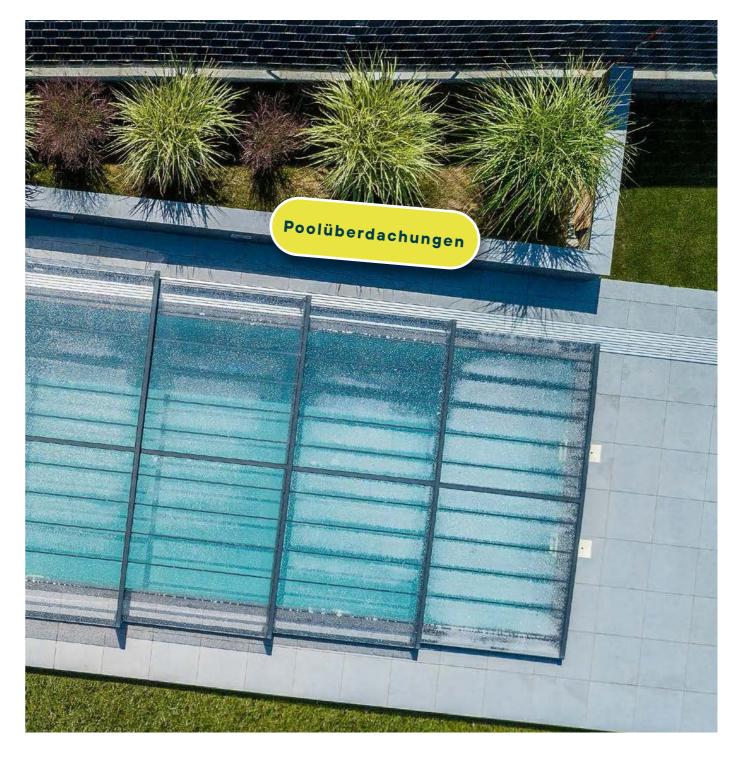

PoolShelter One S.52

Eine multifunktionale Schwimmbadüberdachung: Sie schützt das Becken, erwärmt das Wasser auf natürliche Weise und verlängert die Badezeit für noch mehr Spaß!


Modell	X68	X82	X88
max. äußere Breite (mm)	4056	4712	5192
Außenlänge (mm)	6760	8180	8760
Listenpreis 2022	8 990€	11 390€	11 990€

Als KIT geliefert

in 3 Standardgrößen erhältlich





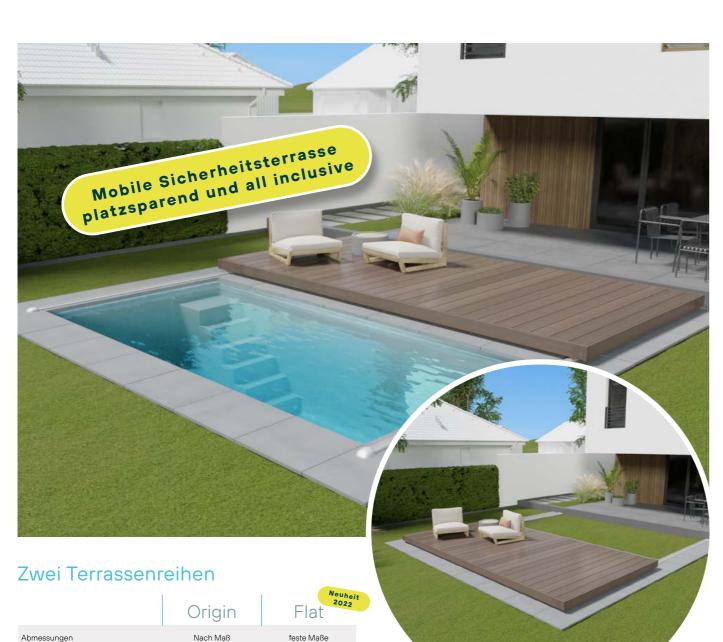

löhe Ţ	(onne verkieldung und je nach Modell)	(+4cm Verkleidung)
/erfügbarkeit	Auf Bestellung	Auf Lager
erkleidungsoption acod	Х	Optional

84 mögliche Module 4 Breiten (1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,60 m) und 23 Längen (bis 8,50 m) 19 - 28 cm

3 Module: 2,60 x 2,72 m (F23) 3,16 x 3,47 m (F32) 4,47 x 4,50 m (F42)

Höhe T	(ohne Verkleidung und je nach Modell)	(+4cm Verkleidung)
Verfügbarkeit	Auf Bestellung	Auf Lager
Verkleidungsoption grad	×	Optional (auf die Maße vorgeschnitten)
Preis €	€€	€
Belastung MAX pro Modul (Gewicht über die gesamte Modulfläche verteilt)	2000 Kg	500 Kg
Einfache Montage	••00	••••
Aufbauzeit	1 Tag (ohne Verkleidung)	4 Stunden (mit Verkleidung)
Motorisierung (optional) 👍	✓	х
Höheneinstellung der Radblöcke 📫	√	√
Typengeprüft nach Norm NF90-308 🕏	√	√
Struktur	Aluminium	Aluminium
Laufschienen	√	✓

Isolierung (optional)

DeckFlat s. 56

Das neue Konzept der mobilen Sicherheitsterrasse by Walter Pool: flacher, diskreter und ästhetischer. WaluDeck Flat ist für kleine Pools und Spas bestimmt und hat große Vorteile: einen sehr günstigen Preis und kürzere Herstellungszeiten als das Originalmodell!



Aquabike Aquaness S. 164

2 neue Aquabikes gesellen sich zu unserem Aquaness-Sortiment! Das Modell K1 ist für Sportler und Kinder unter 1,50 m geeignet, und das V4Connect macht Sie zu einem Sportler 2.0:





Dank einer kostenlosen App über Ihr Mobiltelefon verwalten Sie direkt Ihre Daten während Ihres **Aquabike-Trainings:**

- Geschwindigkeit (Km/h),
- Leistung (Watt),
- Kalorien (Kcal),
- Distanz (Km), **Trittfrequenz** (Anzahl der Umdrehungen pro Minute)



WaluSeasons s. 68

Neue Materialstärke für Winterabdeckungen 650g/m² (statt 580g/m²) mit einer größeren Farbauswahl.













WaluLiner S. 153

Ein neuer lackierter Premium-Liner 75/100e im Sortiment für noch mehr Widerstandskraft und Haltbarkeit, von der Marke Continental: ein Garant für Qualität!

Lackiert V PREMIUM Ontinental 75/100



Anthrazitgrau
















NetLine - Toucan S. 168

Das unumgängliche NetLine, das Reinigungsgel für die Wasserlinie Ihres Schwimmbeckens, kehrt in die Toucan-Produktreihe zurück!





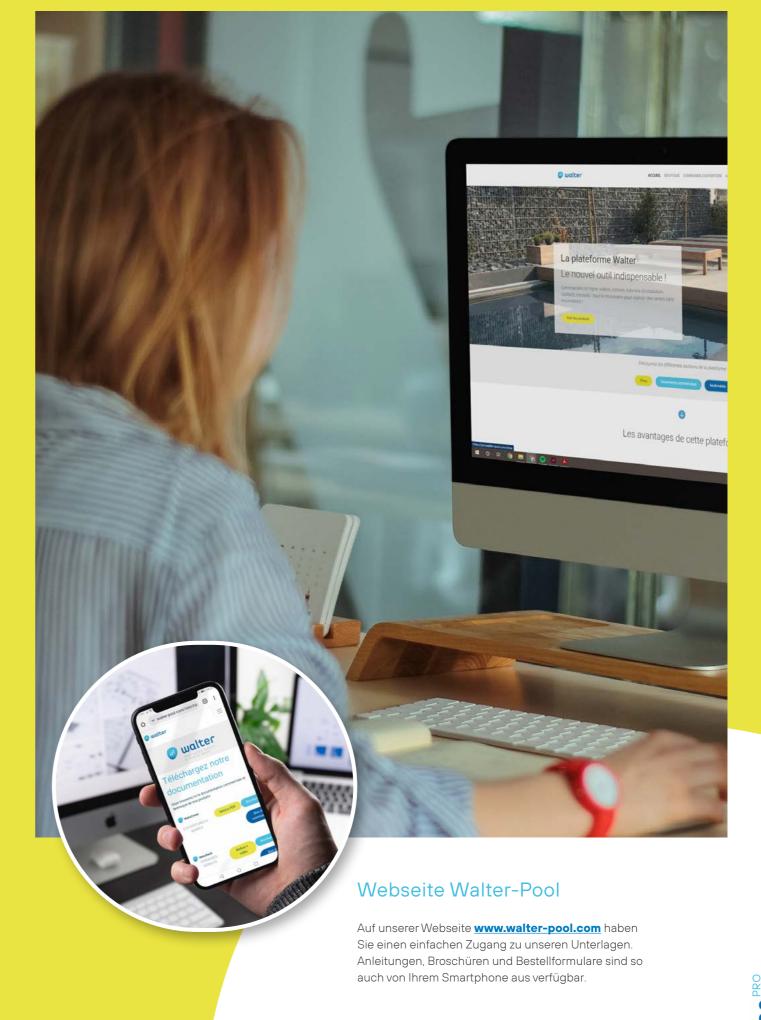





Unsere Produktionsstätte

Unsere Produkte werden seit mehr als 30 Jahren von unseren französischen Teams in unserer Produktionsstätte in Brumath (20 km nördlich von Strasbourg) im Elsass entwickelt. Sie profitiert von modernen und integrierten Werkzeugen, die es uns ermöglichen, zuverlässig und schnell auf die Wünsche unserer Kunden zu reagieren.



Sicherheit

Als Vorreiter in diesem Bereich sind fast alle unsere Sicherheitsabdeckungen konform mit der französischen Norm NF P 90-308



Innovation

Das ständige Bestreben nach der Verbesserung neuer Produkte, um die Bedürfnisse unserer Kunden besser erfüllen zu können



Qualität

Produkte und Verfahren höchster Qualität, garantiert durch die Beherrschung dieses Handwerks



Service

Walter Pool, das ist auch ein Team von Enthusiasten, die sich um ihre Kunden kümmern und ihnen die größte Aufmerksamkeit schenken

Entwicklung

Unser integriertes Planungsbüro ermöglicht es uns, neue und immer innovativere Produkte zu entwickeln und unser Angebot von Poolabdeckungen an die Vorgaben unserer Kunden anzupassen. Unsere Zeichner besitzen die bestmögliche Ausstattung für die sorgfältige Analyse all Ihrer Projekte.

Herstellung

Unsere Fertigungsstätten sind mit modernen und leistungsstarken Maschinen (HF-Schweißen, Herstellung von Planen-Paneelen, Bearbeitung von Aluminiumprofilen, Montage- und Verpackungsstationen) ausgestattet, die eine reaktionsschnelle und flexible Verarbeitung ermöglichen.

30 Jahre Erfahrung im Dienste Ihrer Sicherheit

Unsere Geschichte

Montagelinie für Sicherheitsabdeckungen Typ Rollschutz

eckungen bereit zum Versand

- **1965:** Lucien Walter gründet ein auf die Herstellung von LKW-Planen spezialisiertes Unternehmen in Mundolsheim, einem Vorort von Straßburg.
- **1982:** Das Unternehmen beginnt mit der Herstellung von mobilen Strukturen und reicht mehrere Patente auf dem Gebiet der Aluminiumgestell-Technologie und Synthetikmembran-Technologie ein.
- **1987:** Diversifizierung und Wachstum führen zur Errichtung des Hauptsitzes in Brumath, 20 km nördlich von Straßburg.
- 1992: Beginn der Produktion von Schwimmbadabdeckungen, heute "Walter Piscine"
- 2003: Gründung von Walter SAS nach der Übernahme durch die deutsche Unternehmensgruppe Losberger.
- 2006: Walter behauptet seine Innovationsfähigkeit auf dem Markt für Pool-Sicherheitsabdeckungen mit der Einführung von WaluLock, einer zu 100% automatischen Sicherheitsabdeckung.
- 2011: Neue Innovation: Walter Piscine bringt WaluDeck auf den Markt, eine verschiebbare Terrasse, die die Vorteile einer Terrasse mit denen einer Sicherheitsabdeckung verbindet. um den Pool in einen echten Lebensraum zu verwandeln, der das ganze Jahr über genutzt werden kann.
- **2020:** Walter Piscine wird Teil der belgischen Familiengruppe TSPH (The Swimming Pool Hub) und bekommt einen neuen Look. Walter Piscine wird zu Walter Pool und nutzt die Gelegenheit, seine visuelle Identität aufzufrischen und sich selbst neu zu erfinden.
- 2022: Walter Pool feiert sein 30-jähriges Bestehen





Unser Produktionswerk in Brumath (Elsass) im Jahr 1992







Das Walter Pool Team

grund dafür ist, dass man auf Werte und konstante Qualität setzte. Dies ermöglichte eine starke und dauerhafte Beziehung zu seinen Kunden aufzubauen

Ein Team von erfahrenen Fachleuten, die sich dem Poolmarkt verschrieben haben, steht unseren Kunden das ganze Jahr über mit einem einzigen Ziel zur Verfügung: Sie zufrieden zu stellen. Dank moderner und effizienter Industriewerkzeuge sowie einer computergestützten Nachbetreuung garantieren wir die ständige Verfolgung der Aufträge und eine hohe und konstante Qualität während unserer Fertigung, all dies in optimierter Zeit, auch in der Hochsaison.



Das Team, das Ihnen jeden Wunsch erfüllt



Guillaume de Troostembergh

Vincent Deschamps



Christian Metz Verkaufsleiter



Vincent Sigwalt Sales Manager Frankreich



Arnaud Degueldre Sales Manager Export





Marc Fischer Finkaufstleiter



Betty Frey Logistik / Versand



Emmanuelle Mall Project & Account Manager



covrex.

walter

mobile decks



TSPH (The Swimming Pool Hub) ist ein Zusammenschluss mehrerer Unternehmen die aus dem Schwimmbadmarkt kommen. Wir arbeiten mit mehr als 150 Mitarbeitern in Europa und vertreiben unsere Produkte weltweit. Die Gruppe schöpft ihre Stärke aus der Synergie zwischen ihren verschiedenen Mitgliedern. TSPH ist ursprünglich eine belgische Industrie gruppein Familienbesitz, die sich kontinuierlich weiterentwickelt, um Marktführer im Schwimmbadsektor in Europa zu werden.

Profis zu Ihren Diensten

Seit mehr als 30 Jahren hat sich Walter Pool stetig entwickelt. Haupt-





Geschäftsführer

Außendienst

Jean-Denis Vernhes

für Süd Frankreich



für West Frankreich

Catherine Urtado

Vertriebsassistentin

ROW*

Dominique Gesell

Kundendienstmitarbeiter

im Innendienst

Olivier André Außendienstmitarheiter



Außendienstmitarheiter für Norddeutschland

Jessica Bolz

Vertriebsassistentin

DACH**

Emmanuel Poirot

Kundendienstmitarbeiter





Angélique Deberdt Vertriebsassistentin DACH**



Benjamin Lecomte Verfahrenstechniker



Emilie Ducasse Assistentin für Verwaltung und Buchhaltung



Mélanie Klein

Frankreich

Christophe Wendling Kundendienst-Koordinator

14




Elise Bigot Marketingassistentin



Lionel Bosch Plannungstechniker



Jean-Pierre Demange Plannungstechniker






TSPH

the swimming pool hub



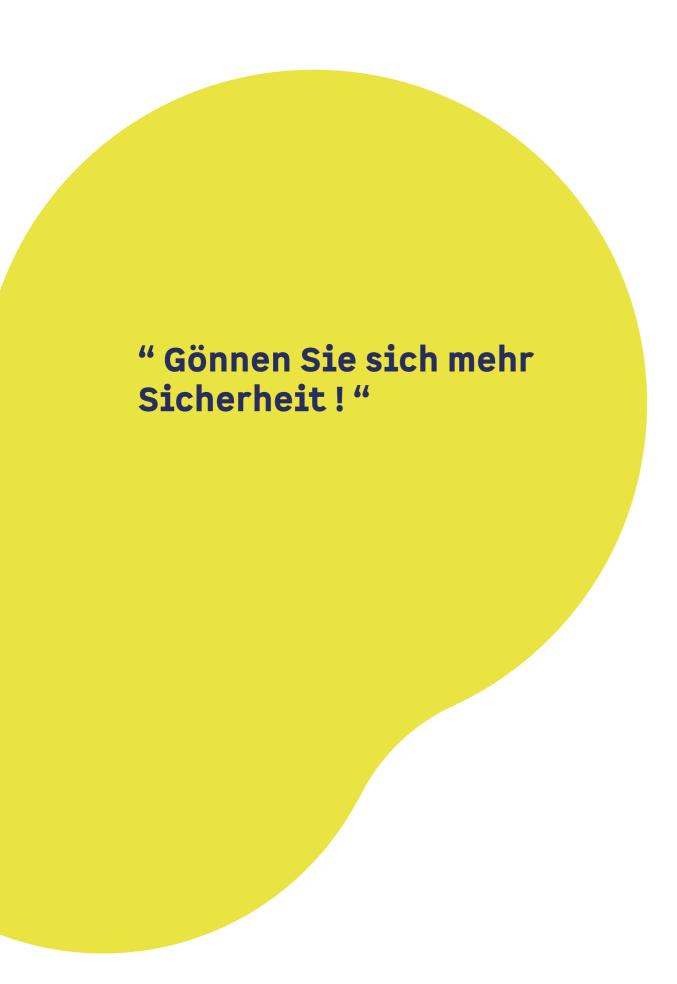



Übersicht


AUSWAHLHILFE & PRODUKTREIHE	18
ROLLSCHUTZ BESTEHEND AUS ME AUSTAUCHBAREN PVC-BA ALU-PROFILEN (PATENTIERTE MULTI ABDE	AHNEN 8
EVOLE STARLIGHT WOODSTAR	2 (2 4 2 8
ROLLSCHUTZ BESTEHEND AU AUSTAUSCHBAREN PVC-PLANE &ALU-P (EINTEILIGE ABDE	ROFILEN
INITIAL PRESTIGE	30
MOTORISIERUNG (OP	TIONAL
HANDHABUNG WALUCOVER ROLLPOWER MOTORISIERUNG TREPPEN WIND-KIT & SCHNEE-KIT, SCHNEETRÄGER ERSATZTEILE	35 36 37 38





Die Abdeckung 100% anpassbar an alle Beckenformen

Für alle Rechteckbecken bis $11 \times 5,50 \text{ m}$ oder Sonderformen bis $11 \times 5,00 \text{ m}$

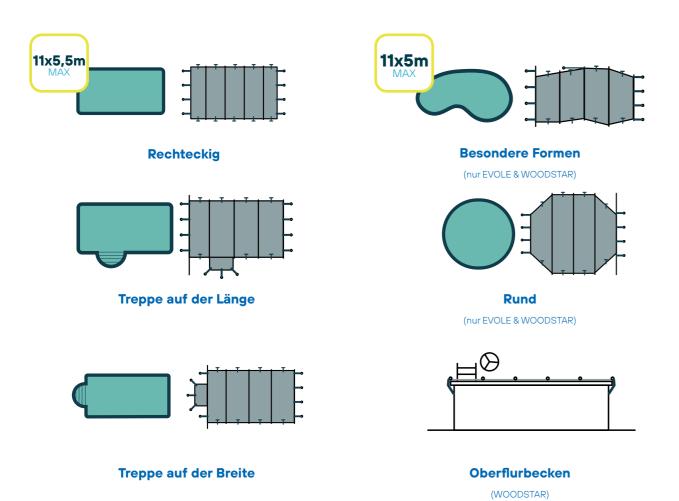



Perfekte Vielseitigkeit

WaluCover-Abdeckungen ersetzen eine Sommerabdeckung, Winterabdeckung und jedes andere Sicherheitssystem. Dank WaluCover bleibt das Becken sowohl im Winter als auch im Sommer sauber.

- Für vorhandene Becken, Neubau oder Renovierung
- Für alle rechteckigen Becken bis 11 x 5,5 m und Sonderformen bis 11 x 5 m
- Ersetzen jedes andere Sicherheitssystem
- Ganzjahresabdeckung (geeignet für Sommer und Winter)



*gemaß Garantiebedingunger

NB: Die oben angegebenen Toleranzen berücksichtigen bereits die Ausdehnung der Abdeckung, wenn sie mit den Ratschen unter Spannung gesetzt wird. Diese Dehnung, die durch die Elastizität der verschiedenen Materialien bedingt ist, kann bis zu 1 cm pro ml betragen



Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 7 Farben. Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.
















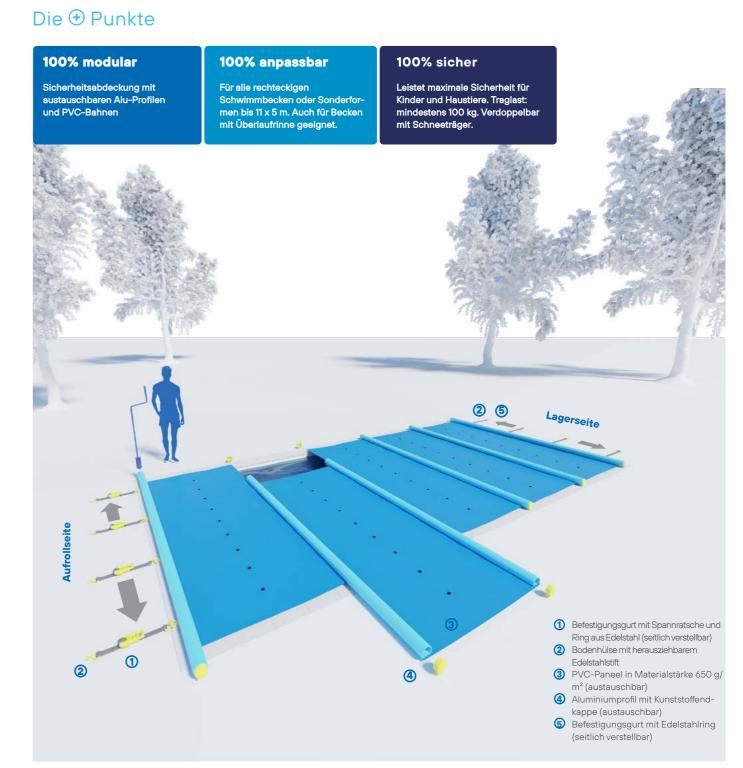



Technische merkmale

Profile:

Aluminium, eloxiert, Doppelkehle Profil: halbrund, ø 44 mm

WaluCover

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN

Multi-Panel PVC-Gewebe 650 g/m2 Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeckung:

1350 g/m2

Befestigungen an den Breitseiten:

für die Sicherheit: Edelstahlratschen, Gurten mit Edelstahlschnallen und Bodenhülsen mit ausziehbaren Edelstahlstiften (einfach und schnell)

Optional:

Schnellverschlusssystem auf der Aufroll-

verstellbare Befestigungen an der Lager-

Wind- und Schneesets

Abrollen: Mit Zuggurt Aufrollen: Mit Handkurbel (inklusive) Aufrollvorichtung(optional):

RollPower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung: Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die derwesentliche Faktorfür den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

Ganz gleich, ob Rechteckbecken oder Sonderform, mit oder ohne Treppe - WaluCover EVOLE passt sich an alle Beckenformen an!

Paneele und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich. Das von WALTER patentierte Multi-Paneel-System bietet sehr viele Vorteile: verstärkte Flexibilität, optimale Anpassung, vereinfachte Wartung, hohe Traglast (Schneelast) dank strukturierten Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



Passt sich an alle Beckenformen an



Beckenmass



Überstand



www.walter-pool.com



Angebunden



Getrennt





EVOLE

Preise

Pro m² (inkl. Handkurbel(n) und Befestigungen)

N	Modell	Farbe	€ Ohne MwSt.
E	EVOLE	Azurblau - Nachtblau - Schweizer Grün - Sand - Mokka - Lichtgrau - Anthrazitgrau	69,90



Die Preise für Verpackung und Transport finden Sie seite 168.

AUFPREISE (pro m²):

- + 5% falls rechteckige Abdeckung auf nicht rechteckige Beckenform
- + 15 % für Abdeckflächen < 25 m²
- +10 % für Sonderformen mit zugeschnittenen Panelen auf einer Stirnseite (gemäss Machbarkeitsstudie)
- + 20 % für Sonderformen mit zugeschnittenen Panelen auf beiden Stirnseiten (gemäß Machbarkeitsstudie)

Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beispiel Beckeninnenmaß	Abdeckungsmaß mit Überstand 20 cm	Fläche in m²	€ Ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	6,40 x 3,40 m	21,80	1752,39
7,00 x 3,50 m	7,40 x 3,90 m	28,90	2 020,11
8,00 x 4,00 m	8,40 x 4,40 m	37,00	2 586,30
9,00 x 4,50 m	9,40 x 4,90 m	46,10	3222,39
10,00 x 5,00 m	10,40 x 5,40 m	56,20	3 928,38
11,00 x 5,00 m	11,40 x 5,40 m	61,60	4 305,84

Zusatzausstattungen

Optionen & Zubehör


· F		
Optionen	+ punkte	€ Ohne MwSt.
WINDCLIC System (Ösen und Cabiclic-Spannbänder mit Edelstahltifte an beiden Längsseiten)	Perfekter Windschutz	150,00
WINDSAFE System (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten)	Keine Bohrung auf den Längseiten	170,00
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand	107,00
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Perfekte Anpassung an die Beck- enform	103,50
Ausschnittpauschale für Leiter oder Filterblock (nur möglich falls plaziert auf nur eine der Breiten)	Optimaler und sicherer Ausschnitt	142,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahl- ratschen der Abdeckung):für Becken OHNE Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung	120,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahl- ratschen der Abdeckung) für Becken MIT Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung	180,00
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands	29,50
Zubehör	+ punkte	€ Ohne MwSt.
WINDPRO1 (bestehend aus 1 Set Wind Kit) für Becken < 6 m Länge	Windschutzlösung, die nur 1 oder 2	98,00
WINDPRO 2 (bestehend aus 2 Sets Wind Kit) für Becken > 6 m Länge	Bohrungen auf jeder Länge erfordert	196,00
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Ermöglicht müheloses Aufrollen	799,00
Führungsrad für Handkurbel	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag	40,00





Optional: Schnellabspannsystem

Optional : Windsafe system

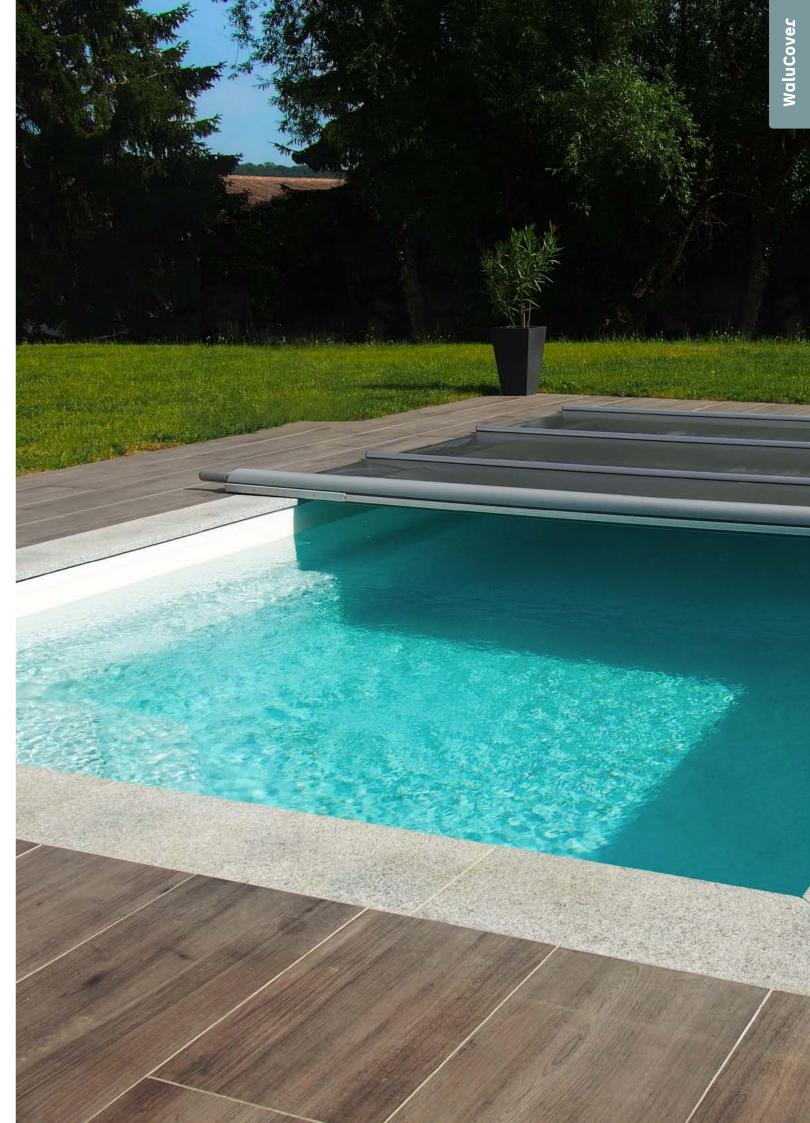



STARLIGHT



STARLIGHT

Farben

Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 7 Farben. Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau














Anthrazitgrau



Die Punkte

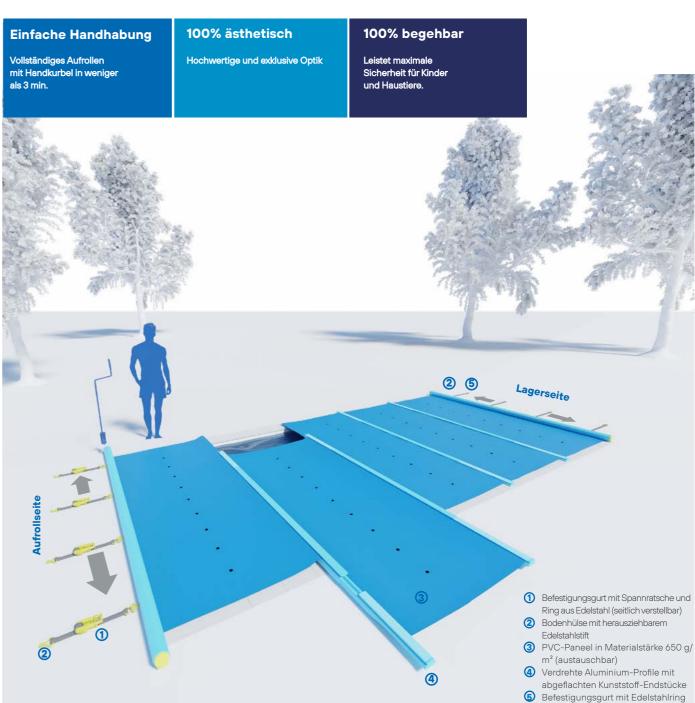

walter

und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.





WaluCover













Aluminium, eloxiert, Doppelkehle, Endstücke abgeflacht Profil: halbrund, ø 46 mm

Folie:

Profile:

Technische merkmale

Multi-Panel PVC-Gewebe 650 g/m2 Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeckung:

1350 g/m2

Befestigung:

Sicherheitsgurte und Edelstahl-Ratschen an den Breitseiten (einfach und schnell). Witterung: Hebeschutz-Kit (Cabiclic-Spannbändern) an den Längsseiten oder WINDSAFE SYSTEM (optional).

Abrollen:

Mit Zuggurt

Aufrollen:

24

Mit Handkurbel (inklusive)

Aufrollvorichtung (optional): RollPower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung: Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die derwesentliche Faktorfür den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

WaluCover STARLIGHT ist die ästhetische Lösung für rechteckige Becken. Dank der umgekehrten Aluminium-Profile und der abgeflachten Endstücke, ist die Handhabung der Abdeckung sehr bequem.

Paneele und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich: Das von WALTER patentierte Multi-Paneel-System bietet sehr viele Vorteile: verstärkte Flexibilität, vereinfachte Wartung, hohe Traglast (Schneelast) dank Schneeträger-Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



nur geeignet für rechteckige Becken

Kompatibel mit

block

Leiter und Filter-







Überstand

STARLIGHT

Exklusive Ästhetik, hohe Traglast & bequeme Handhabung



Angebunder



Getrennt





www.walter-pool.com



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar

(seitlich verstellbar)



STARLIGHT

Preise

Pro m² (inkl. Handkurbel(n) und Befestigungen)

Modell	Farben	€ Ohne MwSt.
STARLIGHT	Azurblau - Nachtblau - Schweizer Grün - Sand - Mokka - Lichtgrau - Anthrazitgrau	79,90



Die Preise für Verpackung und Transport finden Sie seite 168.

AUFPREIS (pro m²):

+ 15 % für Abdeckflächen < 25 m²

Wichtig: Die STARLIGHT Abdeckung ist nur für rechteckige Becken mit oder ohne Treppe geeignet. Konstruktionsbedingt wird die STARLIGHT Abdeckung nur mit einem 20 cm umlaufenden Überlauf gefertigt.

Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beispiel Beckeninnenmaß	Abdeckungsmaß mit Überstand 20 cm	Fläche in m²	€ Ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	6,40 x 3,40 m	21,80	2003,09
7,00 x 3,50 m	7,40 x 3,90 m	28,90	2 309,11
8,00 x 4,00 m	8,40 x 4,40 m	37,00	2 956,30
9,00 x 4,50 m	9,40 x 4,90 m	46,10	6 683,39
10,00 x 5,00 m	10,40 x 5,40 m	56,20	4 490,38
11,00 x 5,50 m	11,40 x 5,90 m	67,30	5377,27

Zusatzausstattungen

Optionen & Zubehör

optionen & Zubenoi		
Optionen	+ punkte	€ Ohne MwSt.
WINDCLIC System (Ösen und Cabiclic-Spannbänder mit Edelstahltifte an beiden Längsseiten)	Perfekter Windschutz	150,00
WINDSAFE System (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten)	Keine Bohrung auf den Längseiten	170,00
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand	107,00
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Perfekte Anpassung an die Becken- form	103,50
Ausschnittpauschale für Leiter oder Filterblock (nur möglich falls plaziert auf nur eine der Breiten)	Optimaler und sicherer Ausschnitt	142,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahl- ratschen der Abdeckung):für Becken OHNE Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung	120,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahl- ratschen der Abdeckung) für Becken MIT Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung	180,00
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands	29,50
Zubehör	+ punkte	€ Ohne MwSt.
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Ermöglicht müheloses Aufrollen	799,00
Führungsrad für Handkurbel	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag	40,00





ional: Schnellabspannsystem Opt

Optional: Windsafe system



WOODSTAR



Technische merkmale

Aluminium, eloxiert, Doppelkehle Profil: halbrund, ø 44 mm

Folie:

Multi-Panel PVC-Gewebe 650 g/m2 Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeckuna:

1350 g/m2

Befestigung:

Sicherheit: Gurte und Edelstahl-Ratschen an den Breitseiten (einfach und schnell), Cabiclic und Edelstahl-Haken an den Längsseiten Befestigung auf Lagerseite einstellbar

Abrollen:

Mit Zuggurt

Aufrollen:

Mit Handkurbel (inklusive)

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung: Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

WaluCover WOODSTAR ist ein spezielles Konzept für Aufstellbecken aus Holz, ausgestattet mit einem raffinierten Aufrollsystem mittels Handrad.

Panele und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich. Das von WALTER patentierte Multi-Panel-System bietet sehr viele Vorteile: erhöhte Flexibilität, optimale Anpassung, vereinfachte Wartung, höhere Traglast (Schneelast) dank der strukturierten Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.









Überstand

Aufstellbecken aus Holz, Sonderformen mit zugeschnittenen Panelen



Kompatibel mit Leiter und Filterblock



Angebunden



Getrennt







Auch für Sonderformer



WOODSTAR

Preise

Pro m² (inkl. Handkurbel(n) und Befestigungen)

Modell	Farbe	€ Ohne MwSt.
WOODSTAR	Azurblau - Nachtblau - Schweizer Grün - Sand - Mokka - Lichtgrau - Anthrazitgrau	72,40

AUFPREISE (pro m²):

- + 15 % für Abdeckflächen < 25 m²
- + 10 % für Sonderformen mit zugeschnittenen Paneelen auf einer Stirnseite (gemäss Machbarkeitsstudie)
- + 20 %für Sonderformen mit zugeschnittenen Paneelen an beiden Stirnseiten (maxi 8 Kanten gemäß Machbarkeitsstudie)

WaluCover WOODSTAR ist nur geeignet für Aufstellbecken aus Holz die mindestens 50 cm aus dem Boden ragen und über einen Beckenrand von mindestens 20 cm verfügen.

Die Preise für Verpackung und Transport finden Sie seite 168.

Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beispiel Beckeninnenmaß	Abdeckungsmaß mit Überstand 20 cm	Fläche in m²	€ Ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	6,40 x 3,40 m	21,80	1 815,07
7,00 x 3,50 m	7,40 x 3,90 m	28,90	2 092,36
8,00 x 4,00 m	8,40 x 4,40 m	37,00	2 678,80
9,00 x 4,50 m	9,40 x 4,90 m	46,10	3 337,64
10,00 x 5,00 m	10,40 x 5,40 m	56,20	4 068,88

Zusatzausstattungen

Optionen & Zubehör

Optionen	€ Ohne MwSt.
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	107,00
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form)	103,50
Ausschnittpauschale für Leiter oder Filterblock (nur möglich falls plaziert auf eine der Breiten)	142,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahl- ratschen der Abdeckung);für Becken OHNE Leiter / Treppe	120,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahl- ratschen der Abdeckung) für Becken MIT Leiter / Treppe	180,00
Zubehör	€ Ohne MwSt.
Handkurbel statt Handrad	00,00





Farben

Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 7 Farben. Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.

Nachtblau Schweizer Grün




















INITIAL



Einteilige Abdeckung mit Profilen nur sichtbar im Bereich der

Randauflage

Technische merkmale

Profile:

Aluminium, eloxiert, Profil: rund, Durchmesser 45 mm

Folie:

Einteilig PVC-Gewebe 650 g/m2 Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeck-

ung: 1150 g/m²

Befestigung:

Gurte, Edelstahl-Ratschen und Stifte Geschweiste Säume auf beiden Längen mit Gurten und einen Lappen zum Schutz gegen die Blätter

Abrollen:

Mit Zuggurt

Aufrollen:

30

Mit Handkurbel (inklusive) Aufrollvorichtung (optional) : Rollpower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung: Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

Einteilige Ganzjahresabdeckung bestehend aus einer PVC-Plane in Materialstärke 580 g/m² & runden austauschbaren Alu-Profile integriert unter der Folie. Der Überstand gegenüber den Beckeninnenmasse beträgt jeweils 25 cm auf jeder Seite. Ohne Befestigungen an den Längsseiten für eine schnellere Montage und vereinfachte Handhabung. Austattbar optional mit Windsafe System und Keder an beiden Längsseiten.



Abdeckung möglich 10x5m Beckenmass nur in Rechteckform









Nicht geeignet für **Becken mit Leiter**



Angebunden



Getrennt



Rundprofil



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar



INITIAL

Preise

Pro m² (inkl. Handkurbel(n) und Befestigungen)

Modell	Farbe	€ Ohne MwSt.
INITIAL	Azurblau - Nachtblau - Schweizer Grün - Sand - Mokka - Lichtgrau - Anthrazitgrau	59,90

AUFPREIS (pro m²):

+ 15 % für Ahdeckflächen < 25 m²

Achtung: Die Abdeckung INITIAL wird bei Sonderformbecken in rechteckiger Form angefertigt (gemäß Machbarkeitsstudie). In diesem Fall muss ein Randschutzverstärkungs-Kit bestellt und vor Ort angepasst werden (siehe Zusatzausstattungen).



Die Preise für Verpackung und Transport finden Sie seite 168.

Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beispiel Beckeninnenmaß	Abdeckungsmaß mit Überstand 25 cm	Fläche in m2	€ Ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	6,50 x 3,50 m	22,80	1 570,58
7,00 x 3,50 m	7,50 x 4,00 m	30,00	1 797,00
8,00 x 4,00 m	8,50 x 4,50 m	38,30	2 294,17
9,00 x 4,50 m	9,50 x 5,00 m	47,50	2 845,55
10,00 x 5,00 m	10,50 x 5,50 m	57,80	3 462,22

Zusatzausstattungen

Optionen & Zubehör

Optionen	€ Ohne MwSt.
WINDSAFE System (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten)	170,00
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	107,00
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	103,50
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edel- stahlratschen der Abdeckung):für Becken OHNE Treppe	120,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edel- stahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Treppe	180,00
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	29,50
Zubehör	€ Ohne MwSt.
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	799,00
Führungsrad für Handkurbel	40,00
Beckenrand-Schutzverstärkungen aus Kunststoff für Sonderformen	93,00





(vereinfacht die Handhabung)

Farben

Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 7 Farben. Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.







Schweizer Grün Sand











walter walter

PRESTIGE



PRESTIGE Edle

Verarbeitung

und exklusive

Technische merkmale

Profile:

Austauschbare Aluminium Profile Endprofile: halbrund mit Doppelkehle, Ø 44 mm, Zwischenprofile: halbrund mit Doppelkehle, Ø 46 mm, Endstücke abgeflacht 🗸

Folie:

Einteilig PVC-Gewebe 650 g/m2 Witterungsfest, UV-beständig und Fungizid-behandelt

Durchschnittsgewicht der Abdeck-

1250 g/m2

Befestigung: Seitlich verschiebbare Edelstahl-

ratschen mit Gurt & Ring, herausziehbare Edelstahlstifte. Windsafe System (Hebeschutzgurt mit Ratsche & Ring) an jeder Längsseite)

Abrollen:

Mit Zuggurt Aufrollen:

Mit Handkurbel (inklusive) Aufrollvorichtung: RollPower (op-

Sicherheitsabdeckung um den Zugang von Kindern unter 5 Jahren zum Schwimmbad zu verhindern.

Warnung: Diese Abdeckung ist kein Ersatz für gesunden Menschenverstand oder individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortungsbewussten Erwachsenen ersetzen, die der wesentliche Faktor für den Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

Exklusive einteilige Ganzjahresabdeckung mit anspruchsvollem Design. Die unter der Plane integrierten Schneeträger-Profile bieten eine perfekte Optik und eine sehr hohe Traglast. Alle Profile sind jederzeit austauschbar dank einem ingeniösen Kehle-Keder-System. Der Überstand gegenüber den Beckeninnenmasse beträgt jeweils 30 cm auf jeder Seite. Standardmässig ausgestattet mit abnehmbaren Hebeschutz-Gurte zur Windabsicherung (WINDSAFE SYSTEM) an jeder Längsseite.



nur geeignet für





Überstand



Nicht geeignet für **Becken mit Leiter**



Angebunden



Getrennt



www.walter-pool.com



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring



PRESTIGE

Preise

Pro m² (inkl. Handkurbel(n) und Befestigungen)

Modell	Farbe	€ Ohne MwSt.
PRESTIGE	Azurblau - Nachtblau - Schweizer Grün - Sand - Mokka - Lichtgrau - Anthrazitgrau	86,90

AUFPREIS (pro m²):

+ 15 % für Abdeckflächen < 25 m²

Achtung: WaluCover PRESTIGE ist nur für rechteckige Becken (mit oder ohne Treppe) geeignet und kann nur in Rechteckform und mit einem Überstand von jeweils 30 cm angefertigt werden.



Die Preise für Verpackung und Transport finden Sie seite 168.

Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beispiel Beckeninnenmaß	Abdeckungsmaß mit Überstand 30 cm	Fläche in m2	€ Ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	6,60 x 3,60 m	23,80	2 378,45
7,00 x 3,50 m	7,60 x 4,10 m	31,20	2 711,28
8,00 x 4,00 m	8,60 x 4,60 m	39,60	3 441,24
9,00 x 4,50 m	9,60 x 5,10 m	49,00	4 258,10
10,00 x 5,00 m	10,60 x 5,60 m	59,40	5 161,86

Zusatzausstattungen

Optionen & Zubehör

Optionen	€ Ohne MwSt.
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Trep- pen an der Längsseite)	107,00
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Pundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	103,50
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edel- tahlratschen der Abdeckung):für Becken OHNE Treppe	120,00
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edel- tahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Treppe	180,00
/erstellbare Befestigungen an der Lagerseite	29,50

Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	29,50	
Zubehör	€ Ohne MwSt.	
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu $11,00 \times 5,00 \text{m}$)	799,00	
Führungsrad für Handkurbel	40,00	





(vereinfacht die Handhabung)

Farben

Blickdicht (650g/m²)

Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 7 Farben. Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.



























Aussendurchmesser im aufgerollten Zustand

Aufrollen mit Handburkel

Nach dem Aufrollen auf eine Seite des Schwimmbeckens benötigen Walu-Cover-Abdeckungen nur wenig Platz.

Abdeckungslänge	Ø auf- gerollt
6,00 m	24,00 cm
7,00 m	24,50 cm
8,00 m	25,00 cm
9,00 m	25,50 cm
10,00 m	26,00 cm
11,00 m	26,50 cm



Führungsrad

Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive) **Aufrollen mit Handburkel:** 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken) Abrollen mit Zuggurt: Ziehen, Sicherheitsposition + Befestigung in weniger als 3 min.



Handkurbel

Aufstellbecken

Die Handkurbel wird durch ein Handrad ersetzt.



Handrad für WOODSTAR Modell



Technische merkmale

Abmessungen:

Abmessungen 710 x 125 x 140 mm Gewicht 5,3 kg

Aufbau:

- Hochleistungsmotor
- Kabelfernsteuerung · Integrierte Batterie für ca. 10 Aufroll-
- vorgänge (Becken 10,00 x 5,00 m)
- · Wandhalterung

Versorgung

Integrierte Batterie, 12 V, wiederaufladbar Netzadapter 220V

Maximale Beckengrösse:

11 x 5 m

Aufrollvierkant:

15 x 15 mm



Wandhalterung inklusive

Zusammenfassung

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.




Preise

	€ Ohne MwSt.
RollPower, Aufrollsystem mit Motor, Akku, Ladegerät, Kabelfernbedienung und Wandhalterung	799,00





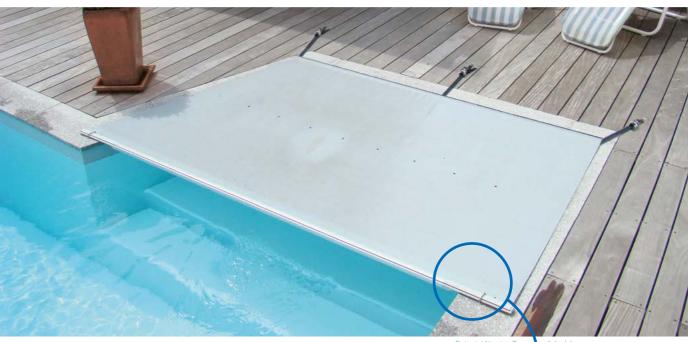

Treppe an der Längsseite des Beckens

Die Treppen an der Längsseite des Beckens werden getrennt von der restlichen Abdeckung geliefert (WALTER-Patent). Damit die Abdeckung ab und aufgerollt werden kann benötigt man ein Beckenrandersatzprofil dass auf jeder Treppenseite mit speziellen Edelstahlbefestigungsstifte verkankert wird. Der separate Treppenlappen wird mit entsprechenden Gurten und Spannratschen über die Treppe nach hinten verspannt.







Treppe an der Breitseite des Beckens

Die Treppenlappen an einer Breitseite des Beckens sind mit der Abdeckung verbunden.

Ein Alu-Profil ausgestattet mit Gurten und Spannratschen ermöglicht eine perfekte Spannung der Abdeckung.



Beispiel für eine Treppe über die Breite



WIND-KIT

AUSWAHLHILFE

Möchten Sie die Widerstandsfähigkeit Ihrer Abdeckung je nach Wetterbedingungen an Ihrem Wohnort erhöhen? Die folgende Tabelle fasst die Kriterien zusammen, die Sie bei der Auswahl Ihres Wind-Kits oder Schnee-Kits berücksichtigen sollten:

	WIND KIT			SCHNEE KIT			
Ve	rgleichstabelle	WINDSAFE system	WINDCLIC System	WIND PRO Kit	Wind Kit (Gurte)	Schnee Kit (Gurte)	Schnee Kit premi- um (Aluprofile)
	Vorteile	Aktiver Windschutz für das ganze Jahr. Keine Bohrungen an den Längsseiten erforderlich. Emp- fohlen für Becken bis 7 m Länge.	Bester Schutz gegen Wind und Sturm das ganze Jahr. Geeignet für alle Beckenlän- gen. Empfohlen für windige Lagen	Neues Wind- schutzsystem, er- hältlich als Zubehör. Auch geeignet, um bestehende Abdeck- ungen nachzurüsten.	Die Windschut- zlösung für alle Abdeckungen. Empfohlen für die Überwinterung und für Pools bis 7 m Länge.	Erhöht die Schneeresistenz	Verdoppelt die Schneeresistenz
	Kit-Typ	Wind	Wind	Wind	Wind	Schnee	Schnee
_	EVOLE	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abdeckung Modell	STARLIGHT	√	√	X	✓	√	✓
kung	WOODSTAR	X	serienmäßig	✓	✓	✓	✓
Abdec	INITIAL	✓	X	X	✓	✓	✓
ď	PRESTIGE	serienmäßig	X	X	✓	✓	✓
	Preis	€	€	€	€€	€€	€€€€
Einf	ache Installation	000	0	000	000	000	0000


WINDSAFE System

Erhöhen Sie den Windwiderstand Ihrer WaluCover-Abdeckung. Optional bei den Modellen EVOLE, STARLIGHT & INITIAL. Serienmäßig beim Modell PRESTIGE.

Lieferumfang: 2 Hebegurte mit Edelstahlratschen, die an beiden Längen angebracht sind.

	Vorteile	€HT
WINDSAFE System : integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten	Keine Bohrung auf den Längseiten	170,00



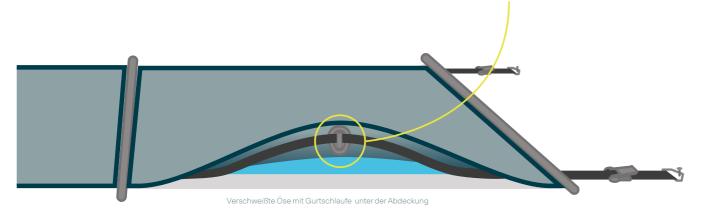

www.walter-pool.com

WINDPRO Kit

Für WaluCover EVOLE und WOODSTAR

WaluCover


Erhöhen Sie den Windwiderstand der WaluCover EVOLE und WOODSTAR Abdeckungen in windigen Zeiten.

ROLLSCHUTZABDECKUNGEN

	€ ohne MwSt.
Pool <6m Länge: Kit auf 1 Profil	98,00
Pool >6m Länge: Set mit 2 Profilen	196,00


Erhöht den Windwiderstand

OHNE Wind Pro Kit MIT Wind Pro Kit

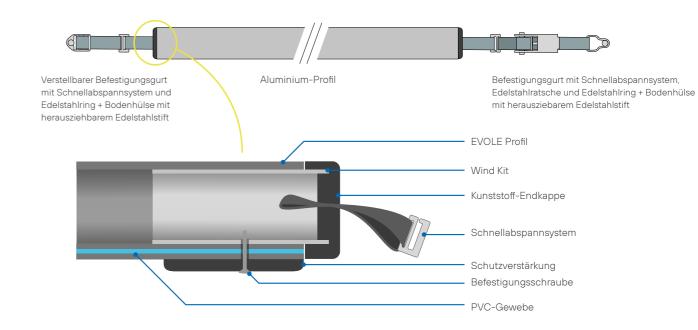


Einfache Installation und abwärtskompatibel

Das Kit kann auf neuen oder bereits vorhandenen Walu Cover EVOLE und WOODSTAR Abdeckungen montiert werden.



Wind Kit (Gurte)




Erhöhen Sie die Windfestigkeit Ihrer WaluCover Kit-Inhalt: 2 Gurte in Breite 35 mm, 2 Edelstahlratschen, 4 D-Ringe und 4 Stifte mit Hülsen D. 12 mm

		Edel	stahl
Gurtlänge		ArtNr.	€ Ohne MwSt.
8,00 m	Kit	KITNVIN8	247,70
11,00 m	Kit	KITNVIN11	278,80
14,00 m	Kit	KITNVIN14	309,80
Zusätzlicher Meter	Lfd. Meter		10,40





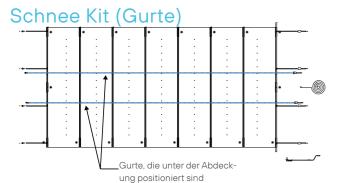



Erhöhen Sie die Schneefestigkeit Ihrer WaluCover

Kit-Inhalt: 2 Gurte in Breite 35 mm, 2 Edelstahlratschen, 4 D-Ringe und 4 Stifte mit Hülsen D. 12 mm

		Edelsi	tahl
Gurtlänge		ArtNr.	€ Ohne MwSt.
8,00 m	Kit	KITNVIN8	247,70
11,00 m	Kit	KITNVIN11	278,80
14,00 m	Kit	KITNVIN14	309,80
Zusätzlicher Meter	Lfd. Meter		10,40

Schnee Kit premium (AluProfile)

Schnee Kit (AluProfile): Verdoppeln Sie die Schneefestigkeit Ihrer WaluCover-Abdeckung




Dieses Kit besteht aus zusätzlichen Aluminiumprofilen, die unter der Abdeckung positioniert werden. Um die Anzahl der benötigten Profile zu berechnen, muss die gleiche Menge an Aluminiumstäben wie für die WaluCover verwendet werden, abzüglich der beiden Endstäbe oder nur eines Endstabs, wenn der Pool über eine Leiter auf einer Breite verfügt; die zusätzlichen Stäbe müssen neben den vorhandenen Stäben liegen, um die Bildung von Wasserpfützen in den PVC-Bahnen zu vermeiden

Um die Anzahl der benötigten Laufmeter zu berechnen, beziehen Sie sich auf die Gesamtzahl der Aluminiumprofile, die verdoppelt werden sollen.

Länge eines Premium-Schnee-Set-Profils = Innenbreite des Schwimmbeckens + 0,40 m (d.h. 4,40 m für ein Schwimmbecken mit einer Breite von 4,00 m).

Benötigte Gesamtlänge = Länge eines Profils x Anzahl der Profile



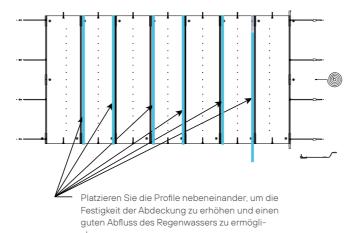









WaluCover

Für Sicherheitsabdeckungen mit Stangen und austauschbaren Paneelen: EVOLE - STARLIGHT -WOODSTAR - Blickdichte Plane 650 g/m². Inklusive: Feststellschrauben und Endkappen



Beckenrand-Schutzverstärkungen aus Kunststoff



Aufrollendstück OF900012



Verankerungsgurt an der Aufrollseite EA300001



Zuggurt (zum Abrollen der Abdeckung)



Einstellbares Cabiclic-Spannband mit Stift (6 mm) OF900013



Komplettes Beckenrandersatzprofil für Treppenbereich

OF900008 + EdesIstahlstift QX100083 + aluminium Gehäuse OJ900002



Abgeflachtes Profilendstück **Starlight oder Prestige** OJ900060 + Schraube ZX100095 40,90€

Ausziehbarer Edelstahlstift





Ausziehbarer Edelstahlstift für Holzdeck

OF9000191





Verankerungsgurt an der Lagerseite EA300002



Edelstahl-Spannratsche, Gurt und Befestigungsring 250 mm



Schnellabspannsystem OF900037







Handkurbel 4/1 ausgestattet





WaluCover Woodstar Ersatzteile

150 - 390 cm 188€ 391 - 490 cm

242€ 491 - 590 cm

291€

338€

591 - 690 cm



42











"So wird Ihr Schwimmbecken zur Terrasse - einfach herrlich!"





Übersicht

	MOBILE	SICHERHEITS-TERRASSE FÜR
		SWIMMINGPOOLS,
AUSWAHLHILFE		46
WALUDECK ORI	GIN	48
WALUDECK FLA	Т	54







Auswahlhilfe

Unsere WaluDeck-Produktreihe besteht aus zwei Produkten für unterschiedliche Budgets und Projekte. WaluDeck Origin ist maßgefertigt und eignet sich ideal für große Projekte oder Projekte mit starken Einschränkungen. WaluDeck Flat ist für kleinere Pools und Spas gedacht, schlanker, einfacher zu installieren und auch schneller verfügbar!

Hier eine Übersichtstabelle, um das richtige Produkt zu identifizieren:

N	е	u	h	е	i	t	
	2	O	2	2			

## Modulabmessungen			2022
Modulabmessungen Modulabmessungen		Origin	Flat
# Breiter (1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,60 m) und 23 Längen (bis 8,50 m) # Breiter (1,00 - 1,50 - 2,00 - 2,60 m) und 23 Längen (bis 8,50 m) # P - 28 cm (ohne Verkleidung und nah den Modell) # Preiter	Abmessungen	Nach Maß	Feste Maße
Cohne Verkleidung und nah den Modell)	Modulabmessungen 💠	4 Breiten (1,00 - 1,50 - 2,00- 2,60 m)	2,60 x 2,72 m (F23) 3,16 x 3,47 m (F32)
Verkleidungsoption grad X Optional (auf die Maße vorgeschnitten) Preis € €€ € Belastung MAX ♠ pro Modul Gewicht über die gesamte Modulfläche verteilt) 2000 Kg 500 Kg Einfache Montage 1 Tag (ohne Verkleidung) 4 Stunden (mit Verkleidung) Motorisierung (optional) ↓ ✓ X Führungsrad Höhe Einstellung ♣ ✓ ✓ Struktur Aluminium Aluminium Laufschienen ✓ ✓ Solierung (optional) ↓ ↓ ✓ ✓	Höhe ↑	(ohne Verkleidung und	
Verkleidungsoption	Verfügbarkeit	Auf Bestellung	Auf Lager
Belastung MAX pro Modul Gewicht über die gesamte Modulfläche verteilt) Einfache Montage Aufbauzeit Motorisierung (optional)	Verkleidungsoption grad	×	(auf die Maße vorg-
Gewicht über die gesamte Modulfläche verteilt) Einfache Montage Aufbauzeit Aufbauzeit Motorisierung (optional) Führungsrad Höhe Einstellung Führungsrad Höhe Einstellung Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium	Preis €	€€	€
Aufbauzeit Aufbauzeit 1 Tag (ohne Verkleidung) Motorisierung (optional) Führungsrad Höhe Einstellung Typengeprüft nach Norm NF90-308 Aluminium Aluminium Aluminium Solierung (optional) Typengeprüft nach Norm Aluminium Aluminium	Belastung MAX 🏚 pro Modul (Gewicht über die gesamte Modulfläche verteilt)	2000 Kg	500 Kg
Aufbauzeit (ohne Verkleidung) (mit Verkleidung) Motorisierung (optional) 4 Führungsrad Höhe Einstellung Typengeprüft nach Norm NF90-308 Struktur Aluminium Aluminium Laufschienen solierung (optional)	Einfache Montage	••00	••••
Führungsrad Höhe Einstellung Typengeprüft nach Norm NF90-308 Struktur Aluminium Aluminium Aluminium Solierung (optional) ✓	Aufbauzeit		
Typengeprüft nach Norm NF90-308 ♥ Struktur Aluminium Aluminium Laufschienen	Motorisierung (optional) 4	✓	X
NF90-308 ♥ Struktur Aluminium Aluminium _aufschienen solierung (optional) ▮ ✓	Führungsrad Höhe Einstellung 🗱	✓	✓
Laufschienen solierung (optional)	Typengeprüft nach Norm NF90-308 <i>⊙</i>	✓	✓
solierung (optional) 👢 🗸	Struktur	Aluminium	Aluminium
	Laufschienen	✓	✓
Garantie 5 Jahre 5 Jahre	Isolierung (optional) 💵	✓	✓
	Garantie	5 Jahre	5 Jahre



ORIGIN Seite.48

Die mobile Terrasse WaluDeck Origin ist das historische Modell der Marke. Sie ist robust und belastbar und bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten und Modulgrößen. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 48





FLAT Seite.54

WaluDeck Flat ist die neue Generation mobiler Terrassen von Walter Pool. Sie ist schlanker, flacher und ästhetischer und wurde für kleine Pools, Spas und Swim Spas entwickelt.

Sie ist nur in Standardgrößen erhältlich, aber dafür erhältlich mit Verkleidung und Isolierung (optional) und zu einem attraktiveren Preis als ihre große Schwester, die Origin. Weitere Infor-







Technische merkmale

Unterkonstruktion:

Bestehend aus Module mit Profilen in hochwertigem eloxiertem Aluminium, laufend auf festen Führungsrollen mit Edelstahl-Nadellagern. Die Gesamtbelastung pro Modul (Unterkonstruktion und Verkleidung inklusive) beträgt 2000 kg.

Module:

Eine Auswahl von vier Modulbreiten für alle Konfigurationen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 2,60 m.

Wahl der Modullänge (in 25 cm-Schritten) von 2,50 m bis max 8,50 m.

ten) von 2,50 m bis max. 8,50 m.

8 mögliche Modulhöhen (zwischen 19 und 37 cm), abhängig von der Modullänge und der Beckenrandhöhe oder Randsteinhöhe.

Laufschienen:

Robuste Schienen aus eloxiertem Aluminium mit abgerundetem Design bieten anspruchsvolle Ästhetik, schnelle Montage und sehr einfaches Handling. Die Schienen müssen auf eine stabile und völlig ebene Fläche befestigt werden.

Alu-Schiene, auf der Platte zu befestigen

48

Bei Fragen zur Zuladung, zum Gesamtrollgewicht und auch zur Wahl der Lenkrollenblöcke, um die für die SPA-Kanten notwendige Bodenfreiheit zu schaffen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!!

Zusammenfassung

WaluDeck ist zugleich eine begehbare Terrasse und eine kindersichere Ganzjahressabdeckung. Die Terrasse ist sowohl für vorhandene Becken wie auch im Rahmen einer Renovierung oder Neubau geeignet. Sie kann an alle Beckenformen angepasst werden wenn genügend Platz um das Becken vorhanden ist und ist einfach zu installieren. WaluDeck vereint beste Schutzeigenschaften und optimiert den verfügbaren Platz dank einer cleveren Bauart bestehend aus mehreren Modulen. Die optionale Motorisierung ermöglicht ein schnelles und einfaches Öffnen und Schließen, für ein stressfreies Baden.



Motorisierung (optional)



Passt sich allen Beckenformen an



Überstand



viaximales Gesamtroligewicht pro Modul



Nicht geeignet für Oberflurbecken



2 in 1! Sicherheitsabdeckung und mobile



PVC Folie zum Schutz gegen Verdunstung und Schmutz in jedem Modul integriert.



Bremse mit Gummibacke und Führungsr


WaluDeck MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN



Das Gewicht sollte idealerweise in der Nähe der Rollen und nicht in der Mitte der Terrasse verteilt werden, um die Durchbiegung des Moduls zu begrenzen.

Modul	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m
Biegung für 2000kg	2-3 cm	2-4 cm	3-4cm	3-5 cm	4-5 cm	5-6 cm

Als Richtwert gilt der geschätzte Wert des Auslegers für 2000 kg, die auf das gesamte Modul verteilt werden. Der Schätzwert kann daher je nach Verteilung der Last auf das Modul variieren und diese Schätzungen überschreiten.



Begrenzte Belastung

Bei längeren Spannweiten und je nach Belastung neigt die Struktur des Waludecks dazu, sich um einige Zentimeter leicht zu biegen.

Das maximale Gewicht in der Mittelzone kann daher variieren.

Isolierung (optional)

Polyurethan Hartschaum Isolierplatten, 60 mm dick in einfacher Schicht oder 120 mm dick in doppelter Schicht, montiert auf Aluminium-Haltewinkel und geschützt unten, durch eine PVC-Folie gegen die Verdunstung (mit Ablauflöscher für das Kondenswasser) und oben, durch eine grosse PVC-Folie die das gesamte Modul bedeckt und somit das Eindringen von Schmutz und Regenwasser ins Becken verhindert. Eine an der Unterseite befestigte umlaufende PVC-Schürze



Verkleidung (nicht im Lieferumfang enthalten)

ORIGIN

2 Schutzfolien aus PVC in Materialstärke 650 g/m² gegen Schmutz und Verdunstung (eine standard, die andere optional mit der Isolierung)


Isolierung in Dicke 60 mm oder 120 mm (optional)



walter

WaluDeck MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN

ORIGIN

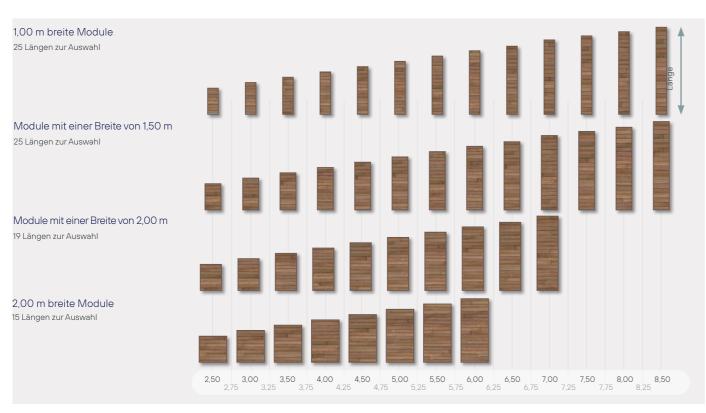

WaluDeck

WaluDeck, eine Mehrzweck-Terrasse

Mehrere Konfigurationen sind möglich (abhängig von der Größe des Beckens)

WaluDeck, eine Terrasse für Schwimmbäder, aber ebenso für Whirlpools und Swimspas.

WaluDeck ist auch für alle eingelassenen Whirlpools und Swmispas geeignet. Als mobile Sicherheitsterrasse deckt sie Ihren Whirlpool oder Swimspa auf ästhetische Weise ab, indem sie sich perfekt in die bestehende Umgebung integriert und den Wärmeverlust dank der in der Struktur montierten Isolierung begrenzt.




Achtung: Die maximal mögliche Modullänge beträgt 8,50 m.

Verschiedene Konfigurationen

Eine Auswahl von vier Modulbreiten für alle Konfigurationen: 1,00 m, 1,50 m, 2,00 m oder 2,60 m. Wahl der Modullänge (in 25 cm-Schritten) von 2,50 m bis max. 8,50 m.

8 mögliche Modulhöhen (zwischen 19 und 37 cm), abhängig von der Modullänge und der Beckenrandhöhe oder Randsteinhöhe.

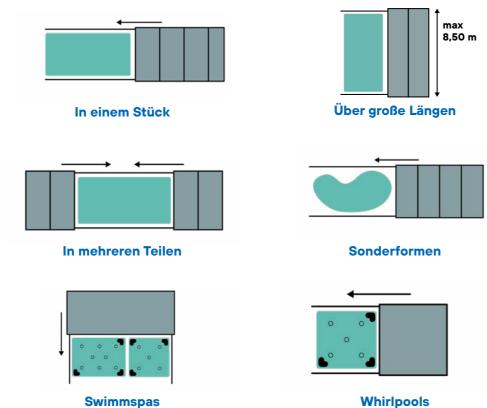

www.walter-pool.com

Motorisierung (optional)

24Vcc Schiebemotor mit integrierter Steuerung und elektromechanischer Endschaltung. Dazu eine Fernbedienung, ein Schaltschrank und eine verstärkte Zahnstange. Alle gelieferten Module sind nun mit Vorbohrungen für eine spätere Motorisierung ausgestattet.

Max. Terrassenfläche pro Motor: 30 m².


Für Terrassenfläche über 30 m² sind also 2 Motore erforderlich (in dem Fall Öffnung der Terrasse in beide Richtungen)







Motorisierung mit Funk Fernbedienung (optional)

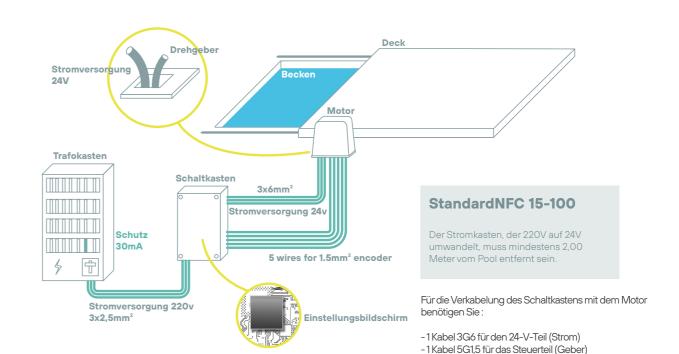







Preise

Module ohne Verkleidung inkl. Schienen und PVC-Folie Listenpreis in € ohne MwSt.


						M	odullänge	*					
Modulbreite			TM1 (N	lodulhöhe	: 19 oder 28	cm)			,	TM2 (Modu	ılhöhe : 28	oder 36 cm)
	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m	7,00 m	7,50 m	8,00 m	8,50 m
1,00 m	2 212,00	2 355,00	2 539,00	2 564,00	2 590,00	2 615,00	2 641,00	2 666,00	3 131,00	3 299,00	3 365,00	3 431,00	3 497,00
1,50 m	2 528,00	2 614,00	2 964,00	2 994,00	3 024,00	3 053,00	3 083,00	3 113,00	3 642,00	3 867,00	3 945,00	4 022,00	4 099,00
2,00 m	2 581,00	2 680,00	3 017,00	3 047,00	3 078,00	3 108,00	3 138,00	3 168,00	3 733,00	3 958,00	-	-	-
2,60 m	2 958,00	3 015,00	3 503,00	3 538,00	3 573,00	3 608,00	3 643,00	3 678,00	4 304,00	-	-	-	-

Zusatzausstattungen

Optionen


	€ Ohne MwSt.
Erhöhungs-Set für SPA + 5 cm (für Beckenrandhöhe zwischen 8 und 13 cm max.)	275,00 (pro Modul)
Motorisierung für Terrassengewicht bis 3 000 kg	2100,00
Zusätzliche Fernbedienung für Motorisierung	50,00
Führungsgriff mit Verriegelungsfunktion	200,00
Isolierung in Dicke 60 mm, inklusive Aluminiumwinkel	65,00 pro m ²
Isolierung in Dicke 120 mm, inklusive Aluminiumwinkel	99,00 pro m²
Beheizbare Schienen	auf Anfrage

Bodenabstand und Modulhöhe



A:BODENABSTAND B:GESAMTHÖHETM1 C:GESAMTHÖHETM2





Schulung	
Schulung und Beihilfe für die Montage durch 1 WALTER-Techniker Pauschalpreis für 1 Tag vor Ort (Anreisekosten & Übernachtung inklusive)	€ ohne MwSt.
Für Süddeutschland PLZ-Gebiete 6 & 7	990,00
Für Süddeutschland andere PLZ-Gebiete & Schweiz	1190,00
Für Norddeutschland und Österreich	1490,00
Andere Länder	695,00 pro Tag +1 € pro km (Hin und Rückfahrt)

Führungsräder / Ausführung	Position	A (mm)	B (mm)	C (mm)
Champland	Tief	67	192	277
Standard	Hoch	107	232	317
mit Erhöhungs-Set für SPA mit hohem	Tief	117	242	327
Rand (+50 mm)	Hoch	157	282	367

Verpackungspauschale*


3.1						
Für Modullänge bis	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,00 m	8,50 m
Verpackugslänge bis	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	8.50 m	9,00 m
Verpackunspauschale	200,00	200,00	200,00	250,00	250,00	250,00

^{* +50,00 €} für Terrassen mit Isolierung

52

Technische Details

Abmessungen / Achsabstand

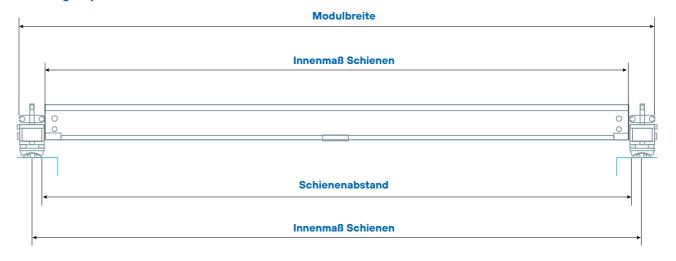

				Modulbreite				
No	lominale Breite	1000	1500	2000	2600	Schienen-	Innenmaß	Innenmaß
Echte Breite		1017	1505	2000	2600	abstand	Schienen	Rahmen
	2500					2386	2316	2280
	2750					2636	2566	2530
	3000					2886	2816	2780
	3250					3136	3066	3030
	3500					3386	3316	3280
	3750					3636	3566	3530
Ξ	4000					3886	3816	3780
Modul TM1	4250					4136	4066	4030
Š	4500					4386	4316	4280
	4750					4636	4566	4530
	5000					4886	4816	4780
	5250					5136	5066	5030
Modulbreite	5500					5386	5316	5280
ŏ Ž	5750					5636	5566	5530
	6000					5886	5816	5780
	6250					6136	6066	6030
	6500					6386	6316	6280
	6750					6636	6566	6530
7	7000					6886	6816	6780
Modul TM2	7250				Nicht	7136	7066	7030
	7500				verfügbar	7386	7316	7280
	7750			Nicht		7636	7566	7530
	8000			verfügbar		7886	7816	7780
	8250					8136	8066	8030
	8500					8386	8316	8280





Preis- und Konfigurationsbeispiele für mobile Terrassen :

Hinweis: Die folgenden Beispiele für Standardgrößen von Becken dienen nur als Anhaltspunkt.

Andere Größen und Konfigurationen sind natürlich möglich. Zögern Sie nicht, uns zu fragen.

Bei einer Motorisierung können die 2,60 m und 1,50 m breiten Module nur an beiden Enden angebracht werden (wegen der Länge der Zahnstange).

Für die Motorisierung von Terrassen, die aus Modulen (TM2) mit einer Länge von mehr als 6 m bestehen, wenden Sie sich bitte an uns.


Terrassen mit Schienen auf den Beckenbreiten:

						Anzahl von Modulen				
SPAS	Außenmaße Spa	Außenmaße Terrasse ohne Verkleidung	Position der Schienen	Modultyp	Modullänge	Breite 1,00 m	Breite 1,50 m	Breite 2,00 m	Breite 2,60 m	Preis € ohne MwSt.
Spa 4 Plätze	2,10 x 1,60 m	2,50 x 2,00 m	auf den Beckenbreiten	TM1	2,50 m			1		2 581,00 €
Spa 6 Plätze	2,20 x 2,20 m	2,75 x 2,60 m	auf den Beckenbreiten	TM1	2,75 m				1	3 015,00 €
Swimspas	5,75 x 2,30 m	6,00 x 2,60 m	auf den Beckenbreiten	TM1	6,00 m				1	3 678,00 €

								Anzahl vor	n Modulen		
POOL	Тур	Innenmaße Pool	Außenmaße Terrasse ohne Verkleidung	Position der Schienen	Modultyp	Modullänge	Breite 1,00 m	Breite 1,50 m	Breite 2,00 m	Breite 2,60 m	Preis € ohne MwSt.
(2	Skimmer	6,00 x 3,00 m	6,50 x 3,50 m	auf den Beckenbreiten	TM2	6,50 m		1	1		7 375,00 €
6 x 3 m	Überlauf	6,40 x 3,40 m	6,75 x 4,00 m	auf den Beckenbreiten	TM2	6,75 m			2		7 916,00 €
7 x 3.5 m	Skimmer	7,00 x 3,50 m	7,50 x 4,00 m	auf den Beckenbreiten	TM2	7,50 m	1	2			11 255,00 €
7 X 3,3 III	Überlauf	7,40 x 3,90 m	7,75 x 4,50 m	auf den Beckenbreiten	TM2	7,75 m	3	1			MwSt. 7 375,00 € 7 916,00 €
8 x 4 m	Skimmer	8,00 x 4,00 m	8,50 x 4,50 m	auf den Beckenbreiten	TM2	8,50 m	3	1			14 590,00 €

Terrassen mit Schienen auf den Beckenlängen:

								Anzahl vor	n Modulen		
POOL	Тур	Innenmaße Pool	Außenmaße Terrasse ohne Verkleidung	Position der Schienen	Modultyp	Modullänge	Breite 1,00 m	Breite 1,50 m	Breite 2,00 m	Breite 2,60 m	Preis € ohne MwSt.
6 x 3 m	Skimmer	6,00 x 3,00 m	6,20 x 3,50 m	auf den Beckenlängen	TM1	3,50 m	1			2	9 545,00 €
0 X 3 III	Überlauf	6,40 x 3,40 m	6,60 x 3,75 m	auf den Beckenlängen	TM1	3,75 m			2	1	9 632,00 €
7 x 3.5 m	Skimmer	7,00 x 3,50 m	7,20 x 4,00 m	auf den Beckenlängen	TM1	4,00 m			1	2	10 123,00 €
m c,c x /	Überlauf	7,40 x 3,90 m	8,00 x 4,25 m	auf den Beckenlängen	TM1	4,25 m			4		12 312,00 €
8 x 4 m	Skimmer	8,00 x 4,00 m	8,60 x 4,50 m	auf den Beckenlängen	TM1	4,50 m			3	1	12.807,00 €
8 X 4 m	Überlauf	8,40 x 4,40 m	8,60 x 4,75 m	auf den Beckenlängen	TM1	4,75 m			3	1	12 932,00 €
9 x 4,5 m	Skimmer	9,00 x 4,50 m	9,20 x 5,00 m	auf den Beckenlängen	TM1	5,00 m			2	2	13 432,00 €
9 X 4,5 III	Überlauf	9,40 x 4,90 m	10,00 x 5,25 m	auf den Beckenlängen	TM1	5,25 m			5		15 690,00 €
10 x 5 m	Skimmer	10,00 x 5,00 m	10,20 x 5,50 m	auf den Beckenlängen	TM1	5,50 m	1		2	2	16 203,00 €
III 6 X OI	Überlauf	10,40 x 5,40 m	11,00 x 5,75 m	auf den Beckenlängen	TM1	5,75 m	1		5		18 506,00 €

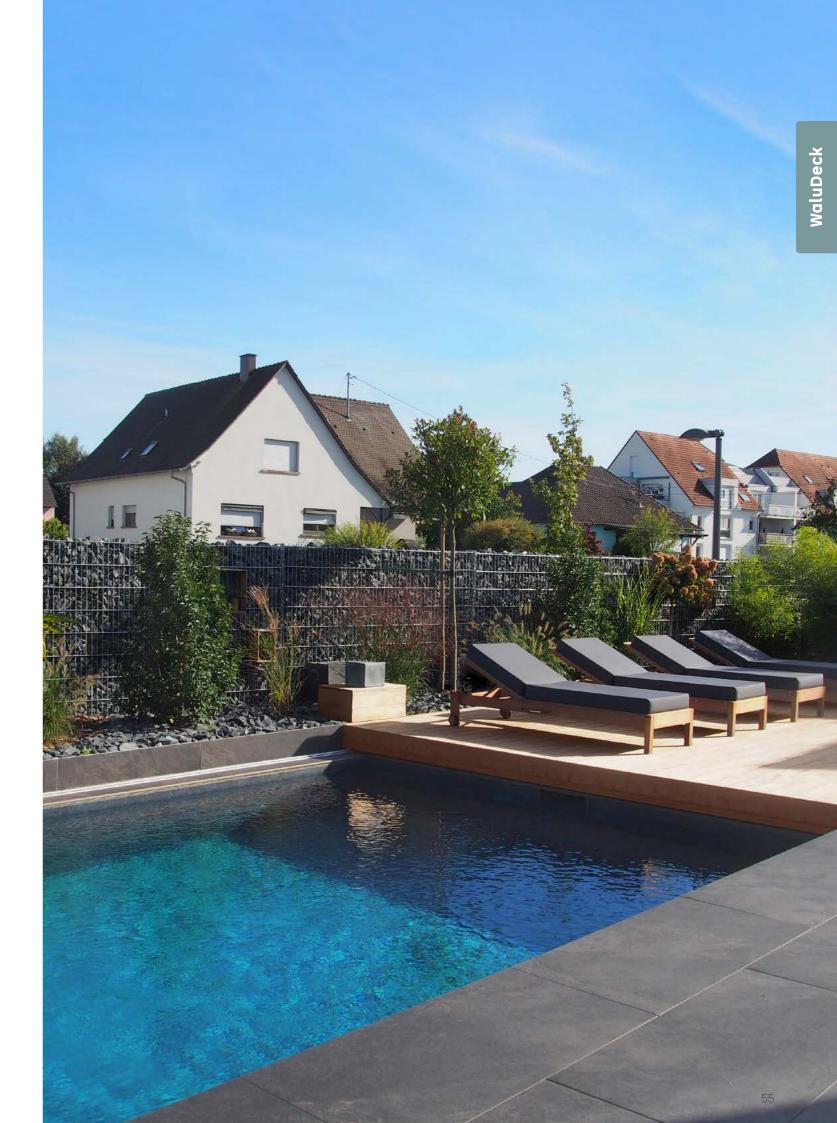



Technische merkmale

Unterkonstruktion:

Aluminiumrahmen bestehend aus Modulen, die mit kugelgelagerten Edelstahlrollen ausgestattet sind. Jedes Modul kann einer Gesamtlast von bis zu 500 kg standhalten, ohne Verkleidung.

Module

Eine Auswahl von drei Modulen, um den Erwartungen kleinerer Projekte gerecht werden 2,8 x 2,7 m - 3,3 x 3,6 m - 4,6 x 4,6 m (mit Verkleidung) Eine ästhetischere Terrasse dank eine auf 15 cm reduzierte Höhe für das Ultraflat-Modul (mit Verkleidung)

Laufschienen:

Aus eloxiertem Aluminium, positioniert in der Länge oder Breite des Beckens. Die Schienen müssen auf einer festen, unlösbaren und vollkommen ebenen Fläche befestigt werden. (ggf. sind die Befestigungsschrauben entsprechend dem Träger anzupassen)





56

Wenn Sie Fragen zur Nutzlast, zum Gesamtrollgewicht und auch zur Wahl der Lenkrollen haben, um die nötige Bodenfreiheit für die Kanten des SPA zu erreichen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren!

En Zusammenfassung

WaluDeck Flat gehört zu den großen Neuheiten der Marke für 2022. Die Flat-Terrasse ist weniger imposant als ihre große Schwester, die Origin, und ihre Höhe ist sehr kompakt, was zu einer schlankeren, diskreteren und eleganteren Ästhetik führt. Die WaluDeck Flat ist für kleine Pools und Whirlpools bestimmt und wird in einer maximalen Größe von 8 x 4 m angeboten, ideal für kleinere Gärten. Die Standardisierung des Produkts ermöglicht es der Marke, in ihrer Produktionsstätte über einen konstanten Lagerbestand zu verfügen und so kurze Lieferzeiten zu garantieren, selbst in der Hochsaison. Die Struktur wird optional mit einer Verkleidung aus hochwertigem Grad® Holz angeboten.



Isolierte **Terrasse**



Maximale Außenabmessungen des **Beckens**



Optionale vorgeschnittene Verkleidung




maximale Traglast pro Modul . (ohne Verkleidung)



Nur für eingelassene Pools, Whirlpools & Swim



2 in 1 Sicherheitsab-& mobile Terrasse

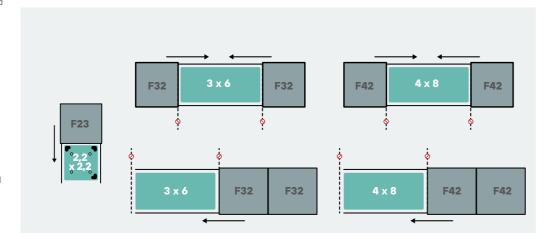



Verkleidung Optiona

Schutzfolie aus PVC gegen

Schmutz und Verdunstung

Optional

Isolierung

Optional


Aluminiumrahmen

Führungsrad


FLAT

* Höhenverstellbar mit 3 definierten Stufen

Drei Modulgrößen



FLAT

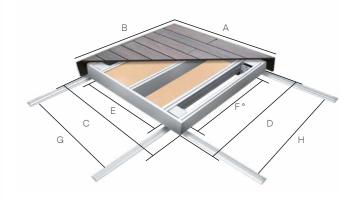


Abmessungen in cm

		F23	F32	F42
А	Außenmaß + Grad	279,40	323,60	457,10
В	Verkleidung	266,50	351,70	450,90
С	Außenmaß ohne	271,50	316,00	449,50
D	Holzverkleidung	257,50	344,10	443,30
Е	Isolierte Breite	233,10	277,60	411,10
F°	isolierte Breite	219,50	296,70	404,90
G	Abmessung zwischen den	245,20	289,70	423,20
Н	Schienen	231,50	317,70	417,00

F° = Empfohlene maximale Breite des Beckens

FLAT+ (Optional)



Achtung: Zwischen der Unterkante des Moduls und der Oberkante des Beckenands ist ein Abstand von 2.5 cm erforderlich

walter

*PVC-Sauberkeitsmembran

hutz und umlaufender

Schutzlatz

Optional

FLAT

WaluDeck MOBILE SICHERHEITS-TERRASSEN FÜR SWIMMINGPOOLS & SPAS

FLAT

Neuheit 2022 Verkleidung by Grad

Ein exklusives, schraubenloses, unsichtbares, zuverlässiges und anehmbares Befestigungssystem, das bereits zugeschnitten geliefert wird.

Das Holz wird in einem einzigartigen natürlichen Verfahren hergestellt. Entscheiden Sie sich mit Bambusdielen für eine dauerhafte, tiefbraune Terrasse, die die Wärme einer Holzterrasse ausstrahlt.







Einfache Wartung

- · Stehende Position zur Vorbereitung der Struktur, auf einer Werkbank mit den Schienen und Bolzen und befestigen dann die Bretter
- Leichtes System: 2 m lange Schiene mit einem Gewicht von 1-2 kg ermöglicht die Installation durch eine Person
- Um 50% reduzierte Installationszeit im Vergleich zu geschraubten Systeme
- · Alles lässt sich einklipsen: Schiene auf Bolzen, Verteiler in der Schiene, Clips auf Schiene, Top Link auf Clips, TopWürfel auf Schiene, etc..
- · Klingen werden durch Betreten fixiert (Druck)
- Kein Bohren, kein Schrauben: Die Hände sind geschützt

Ein ausgeklügeltes System

Grad® Technologie kombiniert mit hochwertigen Materialien für 100% unsichtbarer Verschluss. Ein einzigartiges und patentiertes Konzept.






www.walter-pool.com

Ein flacheres und eleganteres Design

Diese mobile Sicherheitsabdeckung ist nur 15 cm hoch!

Sie enthält Isolierschichten, um den Wärmeaustausch zu begrenzen und die bestmöglichen Badebedingungen zu schaffen.



Verkleidung by Grad (optional)

2 Schutzfolien aus PVC in Materialstärke 650 g/m2 gegen Schmutz und Verdunstung (eine standard, die andere optional mit der Isolierung)

Steife Polyurethan-Dämmplatten in Dicke 60 mm (optional)

Laufschiene aus Aluminium

Eine robuste und langlebige Holzart

Dieser Holzbelag wurde aufgrund seiner technischen Eigenschaften ausgewählt, die perfekt mit Badebereichen kompatibel sind

Achtung: mit Holz kann das Risiko von Splittern nie völlig ausgeschlossen werder



Dunkelbraune Farbe, keine Äste Leicht gebürstete, matte Oberfläche Unsichtbare Befestigung mit Grad®-Clip auf Abdeckleiste, Material identisch mit dem Boden

Robust & Dauerhaft

Doppelte Behandlung: Wärmebehandlung bei 200°C + Kompression mit hoher Dichte

(1150 kg/m3) Ultrabeständig (Brinell-Härte> 9,5 kg/ mm2 EN 1534)

2 Jahre Garantie auf die zu definierenden Holzlatten, 3 Jahre Garantie auf das Befestigungssystem.




Ökologisch

Ausgewachsene Arten in 5 Jahren

MOSO® Bamboo X-treme®

MOSO® Bamboo X-treme®-Bodenbeläge werden aus Bambusstreifen hergestellt, die bei 200 °C wärmebehandelt und anschließendauf eine sehr hohe Dichte komprimiert. Diese doppelte Behandlung erhöht die Härte und Stabilität.

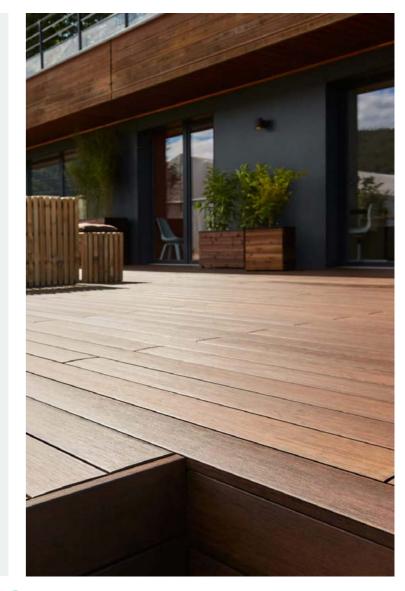



FLAT



Listenpreise 2022

Stückpreis der Module, inklusive Laufschienen, PVC-Schutzfolie und Verpackung, in € exkl. MwSt.

	F23	F32	F42
Terrasse ohne isolierung und ohne verkleidung	2 900,00	3 430,00	4 804,00
Flat+ (Erhöhung für Whirlpool oder abgerundete Randsteine)	+ 680,00	+ 750,00	+ 900,00
Isolierung (Optional)	+ 647,00	+ 831,00	+ 1 315,00
Verkleidung Moso (Bamboo) Optional	+ 1 131,00	+1556,00	+ 2 520,00

^{-5%} für eine zweite gleichzeitige Bestellung (gleiche Lieferadresse)

Transportpauschalen* € ohne MwSt.

Transportgebiet	F23	F32	F42
Verpackunspauschale	150,00	150,00	200,00
nach DEUTSCHLAND inkl. Gabelstapler zum Abladen	350,00	420,00	510,00
nach ÖSTERREICH - 399,00 € Aufpreis für eine Lieferung mit Gabestapler auf Anfrage je nach Verfüg- barkeit	380,00	670,00	750,00
in die SCHWEIZ inkl. Zoll und Gabelstapler zum Abladen	950,00	1050,00	1100,00

+ 100,00€, für Terrasse mit Holzverkleidung *Lieferung in einem Sattelauflieger, Palette nicht entladen Aufpreis wenn die Lieferung nicht mit einem Sattelaulieger möglich ist : 90,00 €



Last auf das Modul variieren und diese Schätzungen

Preis- und Konfigurationsbeispiele für mobile Terrassen. € ohne MwSt. und ohne Lieferung

Innenmaße Pools oder Whirlpools	Abmessungen Außenseite Terrasse ohne Verkleidung	Position der Schienen	Modul Typ	Anzahl der Module	ohne Isolierung und ohne Verkleidung	mit Isolierung und MOSO- Verkleidung
2,25 x 2,25 m	2,60 x 2,72 m	nach Wahl	F23	1	2 900,00	4 678,00
6,00 x 3,00 m	6,32 x 3,47 m	in der Längseite	F32	2	6 860,00	11 634,00
8,00 x 4,00 m	8,94 x 4,50 m	in der Längseite	F42	2	9 608,00	17 278,00









Übersicht


POOLSHELTER ONE 64






X88

X82



X68



Technische Merkmale

Profile:	AIMgSi 0,5 F19 (70x54 mm)
Farbe:	Anthrazit pulverbeschichtet (RAL 7016)
Füllung:	Vollpolycarbonat 3 mm transparent
Platin deck:	Extra flach (12 mm) Möglichkeit, die Position der Radführung- splatinen zu verändern
Befestigung:	Versteckte automatische Verriegelung*.
Vorderseite:	Hochklappbare Schwelle von 120/150/180 mm mit Schmutzfänger von 50/70/100 mm
Hintergrund:	Schmutzfänger 50/70/100 mm
Tür:	Schiebetür

Technische Merkmale

AIMgSi 0,5 F19 (70x54 mm) Anthrazit RAL 7016



Massives Polycarbonat

3 mm durchsichtig

Verriegelung:

Das intelligente Verschlusssystem (mit Ausguss) öffnet und schließt automatisch die Elemente

Warnung: Diese Abdeckung ist kein Ersatz für individuelle Verantwortung. Sie soll auch nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder verantwortlichen Erwachsenen ersetzen, die nach wie vor der wichtigste Faktor für den

Schutz von Kleinkindern ist.

Zusammenfassung

Eine POOLSHELTER-Poolüberdachung ist die ästhetische und effiziente Lösung für die Abdeckung ihres Pools. Einer seiner vielen Vorteile ist, dass sie die Badezeit dank seiner hohen Wärmekapazität, die das Wasser auf natürliche Weise erwärmt, verlängert. Dieses ausgeklügelte Konzept besteht aus hochwertigen Materialien, die es sehr stabil machen. Sie schützt das Wasser das ganze Jahr über vor Verschmutzung und bietet einen sicheren und komfortablen Pool für die ganze Familie.

Neuheit



Verlängert die **Badesaison**



Massives **Polycarbonat**



Kompatibel mit Sonderformen

PoolShelter Noch leichter zu handhaben, hochwertiges Design.



Sauberkeit



schnelle Öffnung



100% kindersicher gemäß Norm NF P90-309



Flach und ästhetisch



Standardgrößen



Geliefert als Bausatz



Geliefert als Bausatz

Die Vorteile unserer Poolüberdachung



SCHNELLE LIEFERUNG

- Versand innerhalb von 2 Wochen



QUALITÄT UND ÄSTHETIK

- -3 mm massive Polycarbonat-Verglasung (keine Wabenstruktur)
- Lieferung als Do-it-yourself-Bausatz - geliefert mit Gabelstapler (FR - BE - DE) -ausziehbar, teleskopisch
 - -Hochwertige Verarbeitung (EPDM)
 - -leichte Wartung
 - -Anti-UV-Behandlung

SICHERHEIT

(V)

- Sturmsicher / Kindersicher
- entspricht der französischen Norm
- massives Polycarbonat







ONE



Der kleine 🕀

Die Schwimmbadüberdachungen werden als Bausatz geliefert und können von Ihnen selbst, von einem Fachmann oder von einer Privatperson aufgebaut werden. Die Montage ist mithilfe eines Tutorials und einfacher, verständlicher Anweisungen möglich. relativ wenig Werkzeug erforderlich.



	FLACHE POOLÜBERDACHUNG	ROLLLADENABDECKUNG
Bedienung	Einfach, öffnen/schließen nur mit Motor	Einfach, öffnen/schließen nur mit Motor
Sicherheit	\checkmark	\checkmark
Preis	+++	++
Temperaturgewinn	Von +6°c bis +10°c verlängert die Badesaison	Hält die Temperatur
Wartung / Sauberkeit	Sehr einfach, Pool immer sauber	Einfach, aber Verschmutzungen im Pool
Beständigkeit	+++	++

Listenpreise exkl. MwSt


Model	X68	X82	X88
Becken Aussenmasse maxi (m)	6,60 x 3,50	8,00 x 4,00	8,60 x 4,50
Innenbreite (mm)	3 680	4 200	4 680
Aussenbreite (mm)	4 056	4 712	5 192
Aussenlänge (mm)	6 760	8 180	8 760
Anzahl Module	3	4	4
Höhe (mm)	580	700	720
Abmessungen der Verpackung (mm)	4 550 x 480 x 1350	5 100 x 480 x 1 350	5 550 x 480 x 1350
Gewicht (kg)	420	560	610
Listenpreis € exkl. MwSt	8.990 €	11.390 €	11.990 €

Alle Preise inklusive 1 x 3 lfm zusätzliche Laufschienen

für Sonderbestellungen (andere Abmessungen) kontaktieren Sie uns bitte, um die Möglichkeiten zu besprechen

Verpackung- & Transportpauschale

	€ ohne MwSt.
Verpackungspauschale	150
Transportpauschale für eine Lieferung Deutschlandweit, inklusive Gabelstapler zum Abladen	349
Aufpreis für Lieferung direkt an Privatkunden	+ 30

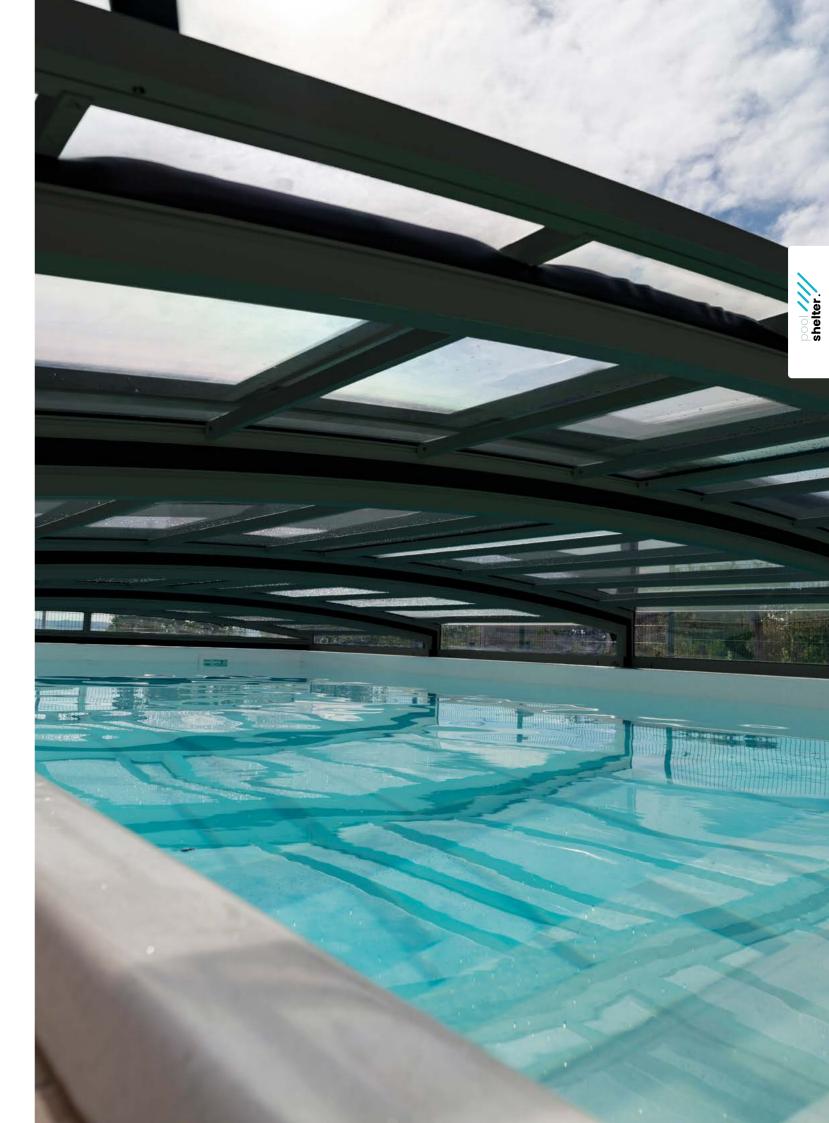



"Ein Schutz für alle Jahreszeiten "



Übersicht

ERSATZTEILE

WINTERABDECKUNGEN AUSWAHLHILFE, PRODUKTREIHE UND BEFESTIGUNGEN WINTERPLANE 72 WINTERNETZ 74 SICHERHEITSNETZ LUXE & SUPERLUXE 76 SLAT PROTECT 78 SOMMERABDECKUNGEN BUBBLE 80 SCHAUM 82 ECLIPSE AUFROLLVORRICHTUNGEN





Perfekte Vielseitigkeit

WaluSeasons-Abdeckungen sind so konzipiert, dass sie Ihren Pool schützen und die Wartung erleichtern. Unsere Abdeckungen garantieren maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere während der Winterzeit (bei Modellen, die der Norm entsprechen).

- Für bereits bestehende Becken oder solche, die sich im Bau oder in Renovierung befinden
- Für eingelassene oder oberirdische Pools

Winterabdeckungen Blickdicht und mit Filterwirkung

WINTER	Produktreihe	Spannsystem	Beschreibung	Konform Norm NF P90-308	Sonderform	Foto
	WINTERPLANE	FIX SAND STAR	Sicherheits- Winterabdeckungen blickdicht	Ja	schräg gesch- nittene Kanten	
		WOOD	Sicherheits-Winterabdeckung für Oberflurbecken	Ja		
		HIVERSAND	Winterabdeckung mit umlaufenden Gummiseil	Nein		q p
	WINTERNETZ	FIX STAR HIVERSAND	Winterabdeckungen mit Filterwirkung	Nein	schräg gesch- nittene Kanten	
	SICHERHEITS- NETZ	LUXE SUPER LUXE	Sicherheits-Winterabdeckungen mit Filterwirkung	Ja	Luxe: Ja, ange- passt an die Beckenform Super Luxe: Nein (nur rech- teckig)	Q. I
	SLAT PROTECT	WINTER 4 SEASONS	Schutzplane für Rolladenabdeckungen	Nein	Nein Rechteckig	

Spannsysteme & Ausführungen



FIX: Fix-Kit Klemmen & umlaufendes Keder



SAND: Cabiblics-Bänder Doppelbefestigung & Messingösen



STAR: Gurt + Dynamometerfedern & Kunststoffösen



Doppelbefestigung & Messingösen (Oberflurbecken)



WOOD: Cabiblics-Bänder HIVERSAND: Gummiseil & Messingösen (nicht Typengeprüft nach Norm)

Befestigungssysteme



Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse

70



Feststehender P-Edelstahl-Stift



Rasenstift 41 cm

OPTIONAL




Feststehender P-Edelstahl- Herausziehbarer Edelstahlstift mit Hülse für Holzterrasse





Edelstahl-Haken



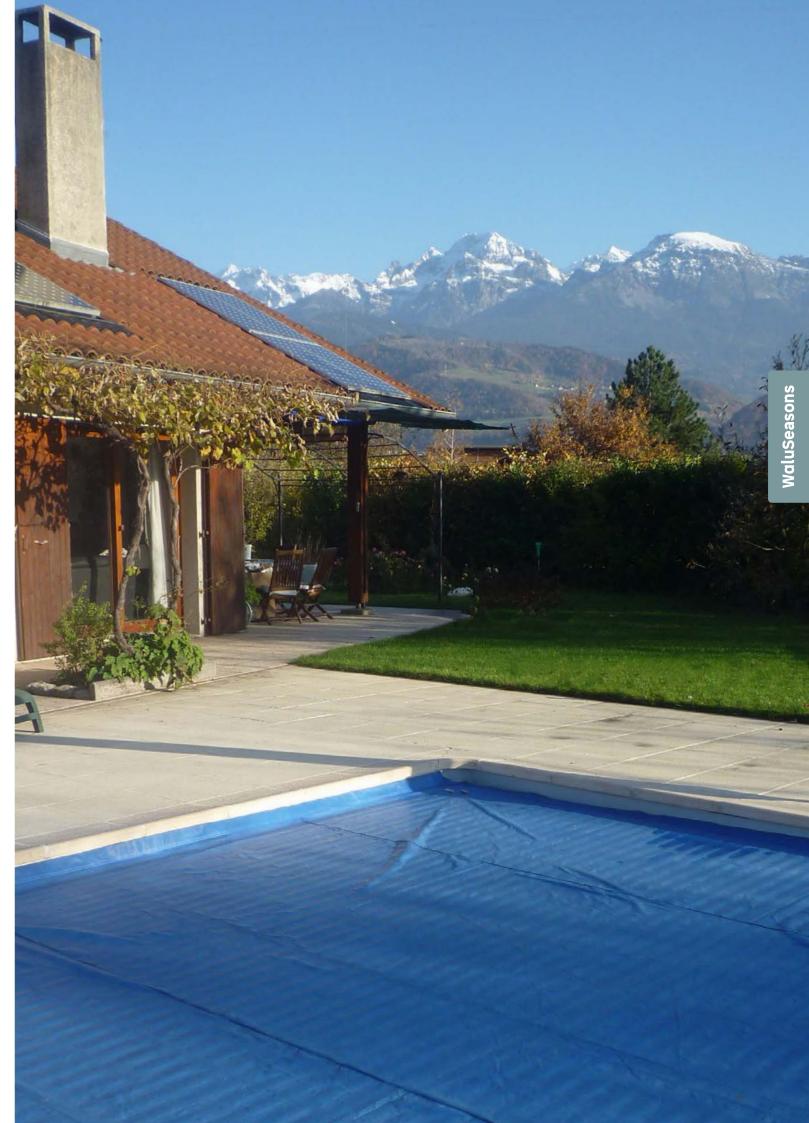



Technische merkmale

Material und Verarbeitung

Blickdichte PVC-Doppelplane 650 g/m²

Durchschnittsgewicht 680 g/m²

Überstand

35 cm über den gesamten Umfang (40 cm ab 70 m²) WALU WOOD: 10 cm ab Aussenmass

Befestigungssysteme

Auf Modelle: FIX - SAND - STAR -HIVERSAND Nach Wahl: Herausziehbarer Edelstahl-Stift, oder feststehenderP-Edelstahl-Stift WOOD : Edelstahl-Haken

Spannsysteme

Nach Wahl: FIX, SAND, WOOD, STAR & HIVERSAND

Zusammenfassung

Blickdichte Winterplanen bieten einen effizienten Schutz zur Sauberhaltung des Beckens und verhindern Algenentwicklung. Für mehr Flexibilität bei der Montage stehen Ihnen 5 verschiedene Spannsyteme zur Auswahl.

Farben







Nachtblau Schweizer Grün







Lichtgrau



Anthrazitgrau

wichtig: Bei einem automatischen Fensterladen sollten Sie sich für einen SLAT PROTECT-Schutzschirm entscheiden (Seite 78 und 79).

Spannsysteme & Ausführungen



FIX: Fix-Kit Klemmen



& umlaufendes Keder



WOOD: Cabiblics-Bänder STAR: Gurt + Doppelbefestigung Dynamometerfedern & Kunststoffösen & Messingösen (Oberflurbecken)



SAND: Cabiblics-Bänder

HIVERSAND: Gummiseil & Messingösen (nicht Typengeprüft nach Norm)

WaluSeasons

WINTERPLANE

Preise

(inkl. Standard- Spann- und Befestigungssystem)

Spannsystem & Ausführung	Farbe	€ ohne MwSt.
FIX - SAND - WOOD	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	25,00
STAR	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	28,80
HIVERSAND	Königsblau - Mandelgrün - Lichtgrau - Sand - Anthrazitgrau	22,70

*Aufpreise:

- + 15 % für Abdeckungen < 25 m²
- + 20 % für Sonderformen (mit schräg geschnittenen Kanten)
- ${\sf Befestigung\ nach\ Wahl: Herausziehbarer\ Edelstahl-Stift\ oder\ Feststehender\ P-Edelstahl-Stift\ oder\ P-Edelstahl\ oder\ P-Edelstahl-Stift\ oder\ P-Edelstahl\ oder\ Oder\ P-Edelstahl\ oder\ Oder\$

12,00 x 6,00 m 12,80 x 6,80 m 87,10 2 177,50

Optional: Herausziehbarer Edelstahl-stift mit Hülse für Holzterrasse Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beckenmaß	Abdeckungsmaß	m2	FIX -SAND - WOOD	STAR	HIVERSAND
Бескетпин	Abacckangsmab	1112	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	6,70 x 3,70 m	24,80	713,00	821,38	647,40
7,00 x 3,50 m	7,70 x 4,20 m	32,40	810,00	933,12	735,48
8,00 x 4,00 m	8,70 x 4,70 m	40,90	1 022,50	1 177,92	928,43
10,00 x 5,00 m	10,70 x 5,70 m	61,00	1 525,00	1756,80	1384,70

Ausschnittpauschale

			€ ohne MwSt.
FIX - SAND - WOOD - STAR -HIVERSAND	Auschnitt für Treppe (Ausführung immer rechteckig auch für römische Treppe) Abdeck- fläche der Treppe x Preis pro m2 (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzu- rechnen	Stück	61,00
	Auschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)	Stück	70,00
	Auschnitt für Oberflurrollladenabdeckung (Doppelter Ausschnitt rechteckig)	Stück	159,00
	Ausschnitt für Filterblock (Ausführung mit klappbarer Schürze)	Stück	154,00

Optionen

	€ ohne MwSt.
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)	13,10 pro Stück

Die Punkte

Schutz

Wirksamer Schutz des Schwimmbads schützt somit vor UV und Algenentwicklung

Konzeption

Ein zentralliegendes feines Netz ermöglicht das Abfliessen und die Filterung des Regenwasser: Blätter oder andere Verunreinigungen

Zubereitung

PVC-Plane lackiert, mit UV-Schutz, Konfektion mit Hochfre-



(Treppe inklusive)

Befestigungssysteme



Herausziehbarer Edelstahl-

Stift mit Hülse



Feststehender P-Edelstahl-







Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder

OPTIONAL



Feststehender P-Edelstahl-

Rasenstift 41 cm

(nicht konform mit Norm NF P90-308)

OPTIONAL

OPTIONAL

Herausziehbarer Edelstahl-stift

mit Hülse für Holzterrasse

WINTERNETZ



Technische merkmale

Das zentrale PVC-Netz lässt Regenwasser durch und hält Verunreinigungen zurück..

Material & Verarbeitung

PVC Netz 280g/m² + Randverstärkung PVC Plane (in Breite 50 bis 60 cm) 580 g/m²

Durchschnittsgewicht

ca. 400 g/m²

Überstand

 $35~\mathrm{cm}$ über den gesamten Umfang (40 cm ab 70 m²)

Befestigungssysteme

Auf Modelle: FIX - SAND - STAR -HIVERSAND Nach Wahl: Herausziehbarer Edelstahl-Stift, oder feststehender P-Edelstahl-Stift

WOOD : Edelstahl-Haken

Spannsysteme

Nach Wahl: FIX, SAND, WOOD, STAR & HIVERSAND

Achtung: Diese Netzabdeckungen entsprechen nicht der Norm

Zusammenfassung

Durch ihr geringes Gewicht sind Winternetze sehr einfach zu installieren und zu entfernen. Für mehr Flexibilität bei der Installation können Sie zwischen 3 verschiedenen Befestigungssystemen wählen.

Farben











Spannsysteme & Ausführungen



FIX



STAR



HIVERSAND



WINTERNETZ

Preise

pro m² (inkl. Standard- Spann- und Befestigungssystem)

Spannsystem & Ausführung	Farbe	€ ohne MwSt.
FIX	blau - grün - sand - lichtgrau	23,70
STAR *	blau - grün - sand - lichtgrau	27,50
HIVERSAND	blau - grün - sand - lichtgrau	21,20

*Aufpreise

- + 15 % für Abdeckungen < 25 m²
- + 20 % für Sonderformen (mit schräg geschnittenen Kanten)

Befestigung nach Wahl: Herausziehbarer Edelstahl-Stift oder Feststehender P-Edelstahl-Stift

Optional: Herausziehbarer Edelstahl-stift mit Hülse für Holzterrasse

Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beckenmaß	ımaß Abdeckungsmaß	Abdeckungsmaß m3	m2	FIX -SAND	STAR	HIVERSAND
Deckerman	Abdeckungsmab	1112	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	
6,00 x 3,00 m	6,70 x 3,70 m	24,80	675,92	784,30	604,62	
7,00 x 3,50 m	7,70 x 4,20 m	32,40	712,80	891,00	686,88	
8,00 x 4,00 m	8,70 x 4,70 m	40,90	899,80	1 124,75	867,08	
10,00 x 5,00 m	10,70 x 5,70 m	61,00	1342,00	1 677,50	1293,20	
12,00 x 6,00 m	12,80 x 6,80 m	87,10	1 916,20	2 395,25	1846,52	

Ausschnittpauschale

			€ ohne MwSt.
	Auschnitt für Treppe (Ausführung immer rechteckig auch für römische Treppe) Abdeck- fläche der Treppe x Preis pro m2 (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzu- rechnen	Stück	61,00
FIX - STAR -HIVERSAND	Auschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)	Stück	70,00
	Auschnitt für Oberflurrollladenabdeckung (Doppelter Ausschnitt rechteckig)	Stück	159,00
	Ausschnitt für Filterblock (Ausführung mit klappbarer Schürze)	Stück	154,00

Die Punkte

Einrichtung

Durch ihr geringes Gewicht sind sie einfach zu montieren und zu demontieren, um mühelos zu überwintern

Herstellung

Durch die Feinheit des Netzes wird das Regenwasser gefiltert. Die kreuzgenähten Bänder bieten großen Widerstand und eine perfekte Spannung der Abdeckung.

Lösung

Empfehlenswert für grössere Becken. 4 Farben zur Auswahl.



Optionen

	€ ohne MwSt.
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)	13,10 pro Stück

Befestigungssysteme



Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse



Feststehender P-Edelstahl-Stift



Feststehender P-Edelstahl-Rasenstift 41 cm (nicht konform mit Norm NF P90-308) OPTIONAL



08)


Herausziehbarer Edelstahl-stift mit Hülse für Holzterrasse

OPTIONAL

walter



SICHERHEITSNETZ

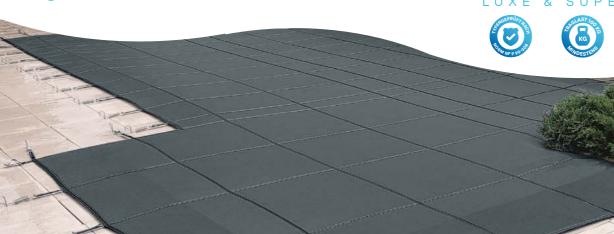

Luxe & Superluxe:

Sicherheitsnetze für alle Poolformen & Poolgrössen!

Technische merkmale

Material und Verarbeitung

Polypropylen-Netz 135 g/m², UV beständig

Durchschnittsgewicht

250-300 g/m² Überstand

35 cm über den gesamten Umfang (40 cm ab 70 m²)

Befestigung

Feststehender P-Edelstahlstift oder herausziehbarer Edelstahl-Stift mit

Spannung

76

Eingenähte Gurte mit Dynamometer-



Zusammenfassung

Unsere Sicherheitsnetze LUXE & SUPERLUXE bieten maximalen Schutz für Kinder und Haustiere. Genähte Bänder kombiniert mit Dynamometerfedern bieten extremen Widerstand. Diese Netze sind besonders empfehlenswert für sehr grosse Becken und verschneite Gebiete. Das Modell LUXE kann an alle Beckenformen angepasst werden (rund, oval, freiform, ...).und das Modell SUPER LUXE eignet sich perfekt für öffentliche Becken.

Farben



Schwarz



Schwarz






Abdeckmass

Schwarz

Super luxe

schneereiche Gegenden

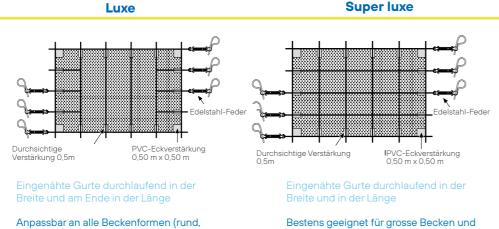





Preise

pro m² (inkl. Standard- Spann- und Befestigungssystem)

Spannsystem & Ausführung	Farbe	€ ohne MwSt.
LUXE	blau/schwarz - grün/schwarz - grau/schwarz	28,50
SUPER LUXE	blau/schwarz - grün/schwarz - grau/schwarz	33,00

*Aufpreise: + 15 % für Abdeckungen < 25 m²

 $+20\,\%\,f\ddot{u}r\,Sonderformen,\,anpassbar\,an\,die\,Beckenform\,(und,\,oval,\,freiform,...)-Nur\,m\ddot{o}glich\,mit\,Ausf\ddot{u}hrung\,LUXE$

Befestigung nach Wahl: Herausziehbarer Edelstahl-Stift oder Feststehender P-Edelstahl-Stift

Optional: Herausziehharer Edelstahl-stift mit Hülse für Holzterrasse

Preisbeispiele für Rechteckbecken

Beckenmaß	Abdeckungsmaß	m2	LUXE	SUPER LUXE
Deckerillian	Abdeckungsman miz		€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
6,00 x 3,00 m	6,70 x 3,70 m	24,80	812,82	941,16
7,00 x 3,50 m	7,70 x 4,20 m	32,40	923,40	1 069,20
8,00 x 4,00 m	8,70 x 4,70 m	40,90	1 165,65	1349,70
10,00 x 5,00 m	10,70 x 5,70 m	61,00	1738,50	2 013,00
12,00 x 6,00 m	12,80 x 6,80 m	87,10	2 482,35	2 874,30

Ausschnittpauschale

			€ ohne MwSt.
LUXE & SUPER LUXE	Auschnitt für Treppe (Ausführung immer rechteckig auch für römische Treppe) Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m2 (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzurechnen	Stück	133,00
EONE & GOT EN EONE	Auschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)	Stück	89,00
	Auschnitt für Oberflurrollladenabdeckung (Doppelter Ausschnitt rechteckig)	Stück	145,00

^{*} Bei einem Treppen Zuschnitt entspricht die Abdekeung nicht nach Norm.

Hinweis: Bei Treppen berechnen Sie die Anzahl der abrechenbaren m² und addieren diese zur Ausschnittpauschale. Die Ausschnitte für romanische Treppen werden in Rechteckige Form ausgeführt.

Die Punkte

Einrichtung

Ihr geringes Gewicht erleichtert die Handhabung, Regenwasser wird durch das feine Netz gefiltert

Herstellung

Eingenähte Gurten die sich kreuzen sorgen für eine sehr seine perfekte Spannung der **Abdeckung**

Lösung

Empfohlen für große Becken,3 farben stehen zur Wahl



Optionen

	€ ohne MwSt.
Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse (mit 3 Edelstahlschrauben)	13,10 pro Stück

Befestigungssysteme





Stift mit Hülse



Feststehender P-Edelstahl-



Feststehender P-Edelstahl-

Rasenstift 41 cm

(nicht konform mit Norm NF P90-308)

ualter walter



Schutzhülle aus PVC für Dynamometerfeder

Herausziehbarer Edelstahl-stift

mit Hülse für Holzterrasse



OPTIONAL



oval, freiform ...)

SLAT PROTECT



SLAT PROTECT

Preise

pro m² (inkl. Standard- Spann- und Befestigungssystem)

Тур	Farbe	€ ohne MwSt.
SLAT PROTECT WINTER	blau - grün - grau - sand	27,80
SLAT PROTECT 4 SEASONS	weiß	30,80

*Aufpreise

+ 10 % für Abdeckungen < 20 m²

Preisbeispiele für Rechteckbecken (in € ohne MwSt.)

Benckenmaße	Abdeckungsmaß	m²	SLAT PROTECT WINTER	SLAT PROTECT 4 SEASON
6,00 x 3,00 m	6,00 x 3,00 m	18,00	575,46	637,56
7,00 x 3,50 m	7,00 x 3,50 m	24,50	783,27	867,79
8,00 x 4,00 m	8,00 x 4,00 m	32,00	889,60	985,60
10,00 x 5,00 m	10,00 x 5,00 m	50,00	1390,00	1540,00
12,00 x 6,00 m	12,00 x 6,00 m	72,00	2 001,60	2 217,60

Ausschnittpauschale

	Auschnittpauschale		€ ohne MwSt.
	Auschnit für Treppe	Stück	90,00
SLAT PROTECT	Auschnitt für Leiter oder Filterblock (Ausführung rechteckig)	Stück	154,00
WINTER & 4 SEASONS	Abgerundeter Eckenschnitt > 20 cm	Stück	21,20
SLASONS	Zusätzliche Besfestigungen (alle Meter) für windige Gebiete	pro m²	2,60

Hinweis: Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m2 (je nach Modell) zur Treppen-Ausschnittpauschale hinzurechnen.

Technische merkmale

Material und Verarbeitung

Blickdichte Polyethylen-Plane PVC-Netz geschweisst über den gesamten Umfang

Durchschnittsgewicht

280 g/m2

Überstand

kein Überstand. Die Plane wird auf das Beckeninnenmass angefertigt

Befestigung

Ösen und Sandowclip (Gummiseile mit Haken)

Treppen

Die Treppen werden mit der Plane abgedeckt

SEHR WICHTIG

Aufgrund der Beschädigungsgefahr der PVC-Lamellen durch Erhitzung ist die Benutzung von Slat Protect Winter im Sommer strengstens verboten! Bei den ersten Sonnenstrahlen, bitte die Abdeckung sofort entfernen.

ACHTUNG

Nicht geeignet für PVC-Solar Lamellen!

Zusammenfassung

SLAT PROTECT ist die ideale Ergänzung zu einem Oberflur- oder Unterflurrollladen. Die Schutzplane wird auf das Beckeninnenmass angefertigt und direkt auf die Lamellenabdeckung befestigt dank kleinen Sandowclips. SLAT PROTECT vermeidet die Ablagerung von Schmutz, Blättern oder Tannennadeln auf dem Rollladenpanzer und verhindert somit die Verschmutzung und Verfärbung der Lamellen.

Farben:

Slat Protect Winter

(nur für die Überwinterung geeignet)

Blau Grün Grau Sand

www.walter-pool.com





Weiß

Slat Protect 4 Seasons

(geeignet für das ganze Jahr)

Slat Protect: die clevere Lösung um Ihre Lamellen und Ihren Pool sauber zu halten!



Die Punkte

Ergänzung

Für Oberflur- und Unterflur Rollladenabdeckungen geeignet, Verwandelt den Rollladenpanzer in eine blickdichte Winterabdeckung

Konfektion

Schnelle und einfache Einrichtung dank des geringen Gewichts und den Clips die sich direkt auf die Rollladenlamellen fixieren

Schutz

Wirksamer Schutz gegen UV Strahlen, Verschmutzungen und Verunreinigungen, Das im Umfang liegende Netz dient zur Stauung der Blätter und Filterung des Regenwassers



79

Accessoires

Zubehör		€ ohne MwSt.
Sandowclip für SLAT PROTECT WINTER & SLAT PROTECT 4 SEASONS	ZX200420	6,60






walter
 wa





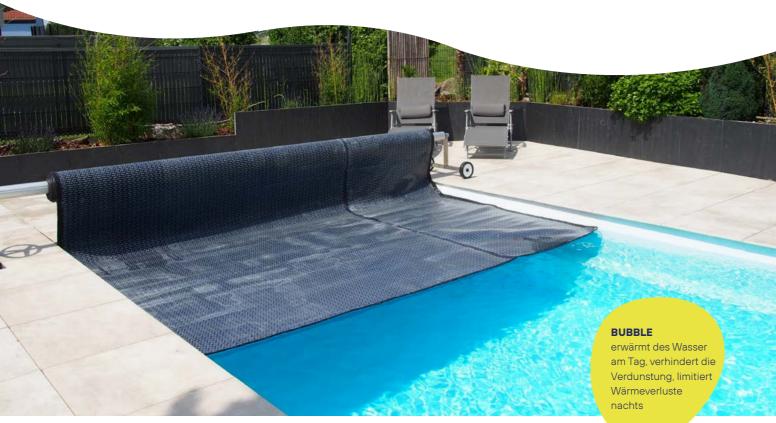

Technische merkmale

Abdeckung

Zellpolyethylen mit UV-Schutz 2 Stärken: 400 und 500 4 Konfektionsausführungen Durchschnittsgewicht der Abdeckung: 368g/m2 bei 400 460g/m2 bei 500

Aufrollvorricthung

Optional: ECLIPSE

Konfektion Wir bieten Ihnen 4 Konfektionsausführungen:

Typ ECO: Verbindung durch Verschweißen, ohne Randverstärkung, ohne Ösen und ohne Schutzplane. Keine Aufrollvorrichtung möglich!

Typ 1: Verbindung durch Verschweißen, an 1 Breitseite mit genähtem verstärkten Gewebe umsäumt, Ösen alle 0,50 m an

1 Breitseite. Schnittkanten an den drei anderen Seiten. Diese Ausführung wird mit Schutzplane geliefert.

Typ 2: Zusammengeschweißt, Abdeckung mit verstärktem Gewebe auf beiden Seiten vernäht. Ösen alle 0,50 m auf 1 Breite und an jeder Ecke. Wird mit seiner Schutzplane und seinem Befestigungssystem auf der Abdeckung geliefert.

Typ 4: Wie Typ 2, jedoch über den gesamten Umfang mit einer Randverstärkung umsäumt.

Zusammenfassung


WaluSeasons BUBBLE erwärmt das Wasser tagsüber, vermeidet Wärmeverluste in der Nacht und ermöglicht eine deutliche Einsparung von Behandlungsprodukten.

BUBBLE muss vollständig aufgerollt werden, bevor Sie den Pool benutzen. Sie dürfen auf keinen Fall auf der Abdeckung laufen oder darunter schwimmen.


Bubble kann an alle Beckenformen angepasst werden (rund, oval, achtförmig)


Für die Konfektion haben Sie die Wahl zwischen 4 Ausführungen.






Typ ECO









Preise

Listenpreise pro m²

	Materialstärke	Typ ECO	Typ 1	Typ 2	Typ 4
Farbe		€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
Blau	400 μ	12,80	13,60	14,30	15,00
Blau/schwarz	400 μ	14,30	15,30	15,70	16,60
Bau	500 μ	14,60	15,50	16,20	17,00
Transluzent	500 μ GeoBubble	18,30	19,50	20,40	21,40
Transluzent/nacht	500 μ GeoBubble	18,30	19,50	20,40	21,40

Aufpreise

- + 15 % für Abdeckungen < 25 m²
- + 20 % für Sonderformen

Ausschnittpauschale

Ausschnittpauschale	Typ ECO & 1	Typ 2 & 4
Ausschnittpauschale	€ ohne MwSt.	€ ohne MwSt.
Treppenausschnitt in gerader oder römischer Form	13,20	25,80
Leiterausschnitt Standard-förmig (Leerschnitt)	13,20	25,80

Treppenausschnitt

Typ ECO und Typ 1: ungesäumt. Typ 2 und Typ 4: gesäumt.

Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m2 (je nach Modell) zur Ausschnittpauschale hinzurechnen. Bei römischen Treppen wird der Ausschnitt der jeweiligen Form angepasst : die Abdeckfläche wird als Rechteck berechnet.

MAGNUM

Luftposterabdeckung - Rolle, Preis € HT pro m²

Farbe / Dicke	15	Breite	
raibe / Dicke	Länge	4,00 m	5,00 m
Magnum rolle 400µ, blau	25,5 m	11,50	11,50
Magnum rolle 500µ Transluzent / Nacht	25,5 m	16,50	16,50

Die Preise für Magnumflaschen verstehen sich ab Werk (Transportkosten: bitte anfragen)

Zubehor

Bezeichnung		ArtNr.	€ ohne MwSt.
Schlaufe für Schwimmrohr (Ø 50 mm) für Schwimmrohr (nur erhältlich mit Typ 2 und 4)	Stück		50,00
Schutzplane	lfd. m	MT104000	4,60
Befestigungsspannband für Schutzplane	Stück	OJ900025	2,30
Cabiclic-Spannbänder (1,50 m) zur Befestigung am Aufroller	Stück	OJ040250	3,20
Abnehmbare Kunststofföse zum Einschlagen	Stück	OJ022007	1,80

SOFERN NICHT ANDERWEITIG VERMERKT:


Treppen an der Längsseite: separat. Treppen an der Breitseite: an Abdeckung angeschweißt Anbringen der Ösen auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe

Aufrollvorrichtung




Optional: Aufrollvorrichtung Eclipse

4 Farben zur Auswahl



400 oder 500 **µ** Blau



400 μ Blau/Schwarz



500 μ Transluzent - GeoBubbleTM



500 µ Transluzent/ Nacht GeoBubbleTM



80 www.waiter-pool.com

SCHAUM schützt vor Wärmeverluste, reduziert die Lufteuchtigkeit im

Technische merkmale

Abdeckung

Isolierende Mehrschicht-Folienabdeckung aus geschlossenzelligem Schaum mit UV-Schutz. Die Außenseite besteht aus einem verstärkten Gewebe beschichtet mit einem sehr widestandsfähigen Copolymer.

Die Innenseite ist thermokomprimiert, hat Diamantspitzenform (zum besseren Aufrollen) und verfügt über einen transparenten Polyethylen-Schutzfilm.

Konfektion

Wir bieten Ihnen 4 Konfektionsausführungen:

SCHAUM "Eco"

- · Abdeckung ungesäumt.
- · Keine Aufrollvorrichtung möglich!

SCHAUM "Standard"

- · An beiden Längsseiten Polyethylen-Verstärkungen
- · Ösen auf einer Breitseite alle 0,50 m und an jeder Ecke.

SCHAUM "Luxus"

· Wie "Standard", jedoch über den gesamten Umfang mit einer Randverstärkung umsäumt.

SCHAUM "Munizipal"

· Analog zu Ausführung "Luxe", jedoch mit 1,50 m langen Gurten auf der Aufrollseite. Schwimmrohr und Zugseil auf der gegenüberliegenden Seite.

Zusammenfassung

WaluSeason Schaum vermeidet Wärmeverluste in der Nacht und ermöglicht eine deutliche Einsparung von Behandlungsmitteln. Besonders empfohlen für Hallen- oder Kollektivschwimmbäder.

WaluSeason Schaum muss vollständig aufgerollt werden, bevor Sie den Pool benutzen. Sie dürfen auf keinen Fall auf der Abdeckung laufen oder darunter schwimmen.



Geeignet für



Länge des **Beckens**



Innenbereich

Verschweißt



Oberflur Becken






Separat


Konfektion



Typ ECO

STANDARD





Konfektion	Materialstärke	€ ohne MwSt.
Eco	6 mm	49,60
Standard	6 mm	58,20
Luxus	6 mm	62,30
Munizipal	6 mm	70,60

Preise ISO 6 mm - 850 g/m²

WaluSeasons

HINWEIS:

Je nach Beckenlänge/Beckenbreite, kann es manchmal zur Entstehung von Wellen kommen wenn die Schaumabdeckung auf dem Wasser aufliegt. Dies ist eine rein visuelle Besonderheit und beeinflusst keineswegs die Eigenschaften der Abdeckung.

Ausschnittpauschale

	€ ohne MwSt.
Treppenausschnitt in gerader oder römischer Form	83,80
Leiterausschnitt, Standard-förmig	83,80



Hinweis:

Abdeckfläche der Treppe x Preis pro m2 (je nach Modell) zur Treppen-Ausschnittpauschale hinzurechnen. Bei römischen Treppen wird der Ausschnitt der jeweiligen Form angepasst. Verwenden Sie in diesem Fall ein Rechteck, um die Fläche zu berechnen.

Preise ISO 8 mm - 930 g/m²

Konfektion	Materialstärke	€ ohne MwSt.
Eco	8 mm	56,10
Standard	8 mm	66,00
Luxus	8 mm	70,50
Munizipal	8 mm	80,20

Achtung



SOFERN NICHT ANDERWEITIG VERMERKT:

Treppen an der Längsseite: separat. Treppen an der Breitseite: an Abdeckung Anbringen der Ösen auf der gegenüberliegenden Seite der Treppe


Aufrollvorrichtung

Verbesserte Um die Haltbarkeit der Abdeckung zu verbessern ist die Schlaufe

Schlaufe für Schwimmrohr

für Schwimmrohr dank Clips jederzeit austauschbar.

Modell



· Stärke: 6 mm oder 8 mm

• **Gewicht**: ISO 6: 850 g/m2 ISO 8: 930 g/m2

· Farbe: Blau

• Stabil bei : -20 °C bis + 40 °C

• Wärmeleitfähigkeit (Din 52612): 0,038 W/mK

• Wasseraufnahme nach 28 Tagen: weniger als 1 % des Volums

· Sehr gute Chlorbeständigkeit

ACHTUNG! Im Hinblick auf Installation und Einsatz muss die Abdeckung SCHAUM je nach Breite zwischen den Beckenrandsteinen konfektioniert werden, damit die Abdeckung ein- und ausgerollt werden kann. Bitte geben Sie uns systematisch die von Ihnen gewünschten Abdeckmasse an!

ECLIPSE



Technische merkmale

- Untergestell aus Edelstahl 35 x 35 mm, gefalzt (BASIC & EVOLE) oder geschweisst (PRESTIGE & DOUBLE)
- · Teleskop-Achse mit Bremsrad, aus eloxiertem Aluminium bestehendend aus 3 Teilen: 1 Mitellrohr mit Durchmesser 85 mm (BASIC) oder 95 mm (EVOLE) oder 110 mm (PRESTIGE) oder 140 mm (DOUBLE) und 2 Nebenrohre mit jeweils 5 mm Durchmesser weniger
- Spezielle Befestigungskehle für die Cabiclic- Spannbänder (1,50 m), die mit der Aufrollvorrichtung geliefert werden (ausser Modell DOUBLE)
- · Handrad ø 350 mm aus Polypropylen mit Drehgriff (ausser Modell DOUBLE)
- · Verschiedene Fuss-Ausführungen je nach Modell :
- BASIC FEST: mit 2 festen Füsse
- BASIC, EVOLE, PRESTIGE: mit 2 Räder mit Vollreifen
- MOBIL: mit 4 Lenkräder darunter 2 mit Bremsen
- WAND: mit 2 Platinen aus Edelstahl mit jeweils 4 Löcher
- OBERFLUR: mit verstellbaren Stützen in der Höhe von 90 bis 130 cm und
- **DOUBLE**: mit 2 Edelstahlhalterungen jeweils auf 3 Lenkrädern mit Schwenkkopf montiert, darunter 2 ausgesttatet mit Bremse

Zusammenfassung

Eclipse Aufrollvorrichtungen sind für alle Sommerabdeckungen geeignet, ob nun Lufpolsterfolien (Bubble) oder isotherme Abdeckungen (Schaum). Dank seiner teleskopischen Achse passt sich die Aufrollvorrichtung genau an die Beckenbreite an. Eine grosse Auswahl an Achshalterungen (feststehend oder mobil auf Räder) ermöglicht es alle Erwartungen zu erfüllen.

25x15m

Beckenmass




Oberflurbecken



Wählen Sie Ihre Aufrollvorrichtung:

Nach Achsdurchmesser je nach Größe Ihres Beckens (Gewicht), nach gewünschter Position der Aufrollvorrichtung (fest oder beweglich).

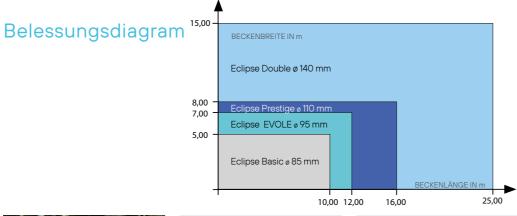



Bedienungsrad



Kehle und Cabiclic-Spann-

Eclipse double




Preise

Eclipse Basic

Teleskop-Aufrollvorrichtun-	BASIC FEST		
gen Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.	
4,00 bis 5,00 m	HWE 45501 AF	501,00	
Teleskop-Aufrollvorrichtun-	BASIC		
gen Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.	
4,00 bis 5,00 m	HWE 45500 AF	538,00	
Teleskop-Aufrollvorrichtun-	BASIC	MOBIL	
gen Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.	
4,00 bis 5,00 m	HWE 45502 AF	646,00	











Eclipse Evole

Teleskop-Aufrollvorrichtun-	EVOLE			
gen Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.		
4,00 bis 5,00 m	HWE 45400 AF	602,00		
4,00 bis 6,00 m	HWE 46400 AF	666,00		
6,00 bis 7,00 m	HWE 67400 AF	804,00		
Teleskop-Aufrollvorrichtun-	EVOLE	MOBIL		


Teleskop-Aufrollvorrichtungen	EVOLE MOBIL			
Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.		
4,00 bis 5,00 m	HWE 45402 AF	714,00		
4,00 bis 6,00 m	HWE 46402 AF	772,00		
6,00 bis 7,00 m	HWE 67402 AF	833,00		

Teleskop-Aufrollvorrichtun-	EVOLE WAND			
gen Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.		
4,00 bis 5,00 m	HWE 45403 AF	555,00		
4,00 bis 6,00 m	HWE 46403 AF	614,00		
6,00 bis 7,00 m	HWE 67403 AF	676,00		


Teleskop-Aufrollvorrichtun-	EVOLE OBERFLUR			
gen Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.		
4,00 bis 5,00 m	HWE 45410 AF	950,00		
4,00 bis 6,00 m	HWE 46410 AF	1 014,00		















Eclipse Prestige

Teleskop-Aufrollvorrichtun- gen	PRESTIGE			
Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.		
4,00 bis 6,00 m	HWE 46001 AF	945,00		
6,00 bis 7,00 m	HWE 67001 AF	1057.00		
7,00 bis 8,00 m	HWE 78001 AF	1185,00		





Eclipse double

Teleskop-Aufrollvorrichtungen	DOUBLE			
Beckenbreite	ArtNr.	€ ohne MwSt.		
10,00 m	-	7 448,00		
12,50 m	-	7 791,00		
15,00 m	-	8 359,00		











Cabiclic Spannband mit Doppel-Befestigung OJ900048



Sandowclip für SLAT PROTECT WINTER & ALL SEASONS SLAT PROTECT ZX200420



Preise

Schnee oder Wind-Kit für Winterabdeckungen

Schnee kit : unter der Abdeckung positioniert Wind Kit : auf der Abdeckung positioniert



Umfasst 1 Gurt 35 mm, 1 Spanner mit Ratsche, 2 D-Ringe und 2 herausziehbare Edelstahlstifte mit Hülsen in ø 12 mm



		Edelstahl			
Gürtlänge		ArtNr.	€ ohne MwSt.		
8,00 m	Kit	KITNVIN8	247,70		
11,00 m	Kit	KITNVIN11	278,80		
14,00 m	Kit	KITNVIN14	309,80		
Zusätzlicher Meter	lfd. Meter		10,40		

Ersatzteile

Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse

ø 10 mm OF900006



Stück 4,80 €



Alu-Steckschlüssel ø 10 mm OJ900002

Herausziehbarer Edelstahl-Stift mit Hülse für Holzterrasse

OF9000191



Fix Kit-Klemme mit Gummiseil



Oberflur Befestigungshaken

ZX 100045





Feststehender P-Edelstahl-Stift OJ900022



P-Edelstahl Rasenstift ø6 mm L 410 mm OJ900023




Dynamometerfeder

OJ900027



bestellen Sie Ihre Ersatzteile gar einfach auf :

www.pro.walter-pool.com

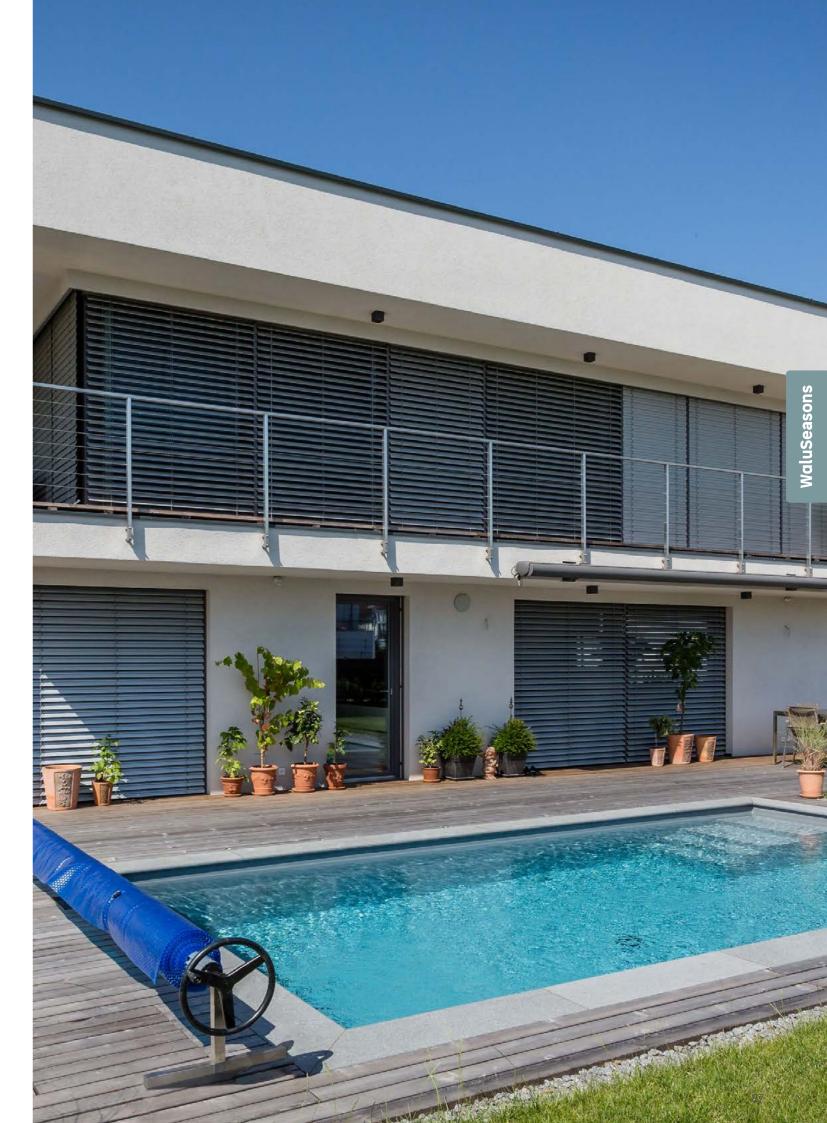

86 www.walter-pool.com

Automatische Rolllädenabdeckungen by Covrex®

Das WaluRoll-Sortiment wird künftig von unserer Schwesterfirma Covrex®, einem Mitglied der TSPH-Gruppe, produziert und vertrieben. Für weitere Informationen oder Zugang zum gesamten Sortiment empfehlen wir Ihnen, die Covrex-Website zu besuchen oder den Covrex-Katalog 2022 zu lesen, der auf Anfrage erhältlich ist.









Übersicht

90
LAMELLEN
92
ANTRIEBSSYSTEME
9 4
98
104
110
116
122
130
138
144
150

■ walter

91



Die Antriebssysteme

	Name Sy	stem	Lamellen (1)	Nicht kompatibel mit	Max. Breite (2)	Max. Länge ⁽²⁾	Änderungen ⁽²⁾	Perforation der Poolwand (3)	Solar ☆	Mobile	Externer Motor	Endschalter	Werk
	Silver	(P)	MIII MIIII		5m	9m		nein				Mechanisch	
	Topaz		ralls rans		6m	12m		nein	✓			Elektronisch	11
	Saphire		HIII HIIII		6m	12m		nein		\checkmark		Elektronisch	111
Тор	Gold		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		6.5m	12m		nein				Elektronisch	• •
	Quartz		• ************************************		8.5m	16m	/	nein				Elektronisch	•••
	Titanium		○ •□\$ •□\$ •□		6.5m	12m		nein	√ (optional)	√ (optional)		Elektronisch	• •
	Platinium		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••		6.5m	12m		nein	√ (optional)	√ (optional)		Elektronisch	• •
	Onyx		○ • ♣ • • • • • • • • • • • • • • • • •		8m	14m	✓	nein				Elektronisch	
	Axis		«—————————————————————————————————————	Edelstahl	7m	14m		nein			√ (optional)	Elektronisch	10
	Elipse	(1)	****		6m	14m	✓	nein				Elektronisch	•••
Level	Star	(1)	•		6.5m	15m	✓	nein				Elektronisch	•••
	Delta		****	GFK, Folien	12m	25m	✓	ja			√ (optional)	Elektronisch	•••
	Base	(•		6m	25m	\checkmark	ja			√ (optional)	Elektronisch	•••
	Coral		• 	GFK, Edelstahl	7m	14m		ja			√ (optional)	Elektronisch	11
	Flow		***		12m	25m	✓	ja			√ (optional)	Elektronisch	
Under	Beach		****	Folien	9m	25m	✓	ja			√ (optional)	Elektronisch	•••
Onder	Island		•	GFK	6m	12m	✓	nein				Elektronisch	111
	Cave		*	GFK, Folien	11.5m	25m	/	ja			√ (optional)	Elektronisch	III
	Abyss		*	GFK, Folien	9m	25m	/	ja			√ (optional)	Elektronisch	•••

Die lamellentypen

	Covrex® Classic —	Covrex® Solar -	Covrex® Solar Lite - ***********************************	Covrex® Lite + IIII	Covrex® Lite Flat •
Material	Volllamellen	Polycarbonat	Polycarbonat	PVC	PVC
Тур	Isolierende Lamellen	Solar Lamellen 60 mm	Solar Lamellen 70 mm	Gewölbte Hohlkammerlamellen	Flache Hohlkammerlamellen
Besonderheit	Flexible Bindung (Polyurethan)	Anti-Algen-Profil	1	1	1
Farben	\bigcirc			00000	\bigcirc
NF-P 308	/	/	/	/	/
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre

Angesichts der großen Auswahl an Produkten haben wir diese Vergleichstabelle erstellt, damit Sie die möglichen Optionen für Ihr Projekt bestimmen und Ihre Wahl bestmöglich orientieren können.

(1) Einige Systeme sind nur mit einigen unserer Lamellen erhältlich.

(2) Einige unserer Antriebssysteme/Mechanismen können modifiziert werden, um den Anforderungen des Pools besser gerecht zu werden. Diese maßgeschneiderten Änderungen müssen von unserem Planungsbüro bestätigt werden und verursachen zusätzliche Kosten (die von Fall zu Fall berechnet werden).

(3) Die Installation des Mechanismus einiger Unterflurrollläden (Produktreihe Level und Under) kann eine Perforation der Poolwand (Liner, Schale, ...) erfordern.



walter
 wa





Die Classic Lamellen von Covrex® sind Volllamellen, die eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit aufweisen und konform zu der Zertifizierung ISO 1183 produziert werden. Sie wurden einer Vielzahl von Tests unterzogen: Tests zur Wärmedurchlässigkeit, Ausdehnung, Elastizität (Reiß-/ Bruchfestigkeit) ebenso wie UV-Tests mit Xenon und weiteren Stoffen. Um eine optimale Beständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten, wird für die Herstellung der Lamellen ein Koextrusionsverfahren mit 3 verschiedenen PVC eingesetzt.











5 Lamellentypen

Covrex ® Classic

92

Isolierende Lamellen in Breite 200 mm



Covrex ® Solar Polycarbonat Lamellen in Breite 60 mm (Anti-Algen)



Covrex ® Solar Lite

Polycarbonat Lamellen

in Breite 70 mm



Covrex ® Lite

PVC Lamellen gewölbt

in Breite 83 mm



Covrex ® Lite Flat

PVC Lamellen flach in

Breite 83 mm



1 - Covrex®-Lamellen Classic

Die patentierten Covrex®-Lamellen Classic sind die besten isolierenden Lamellen, die auf dem Markt verfügbar sind. Der Schaumstoff besitzt eine hohe Dichte und seine kälteisolierende Wirkung ist das ganze Jahr über spürbar. Sie sind extrem widerstandsfähig und besitzen eine sehr lange Lebensdauer. Durch die Zertifizierung nach NFP90 - 308 bieten sie die erforderliche Sicherheit für Jung und Alt.





2 - Covrex®-Lamellen Solar

Diese Polycarbonat-Lamellen sind direkt aus der im Laufe der Jahre erworbenen Covrex®-Expertise auf dem Gebiet der Solar-Poolabdeckungen hervorgegangen und besitzen eine extrem widerstandsfähige Struktur, ein erstklassiges Leistungsverhalten und ein atemberaubendes Design! Die Festigkeit von Polycarbonat muss nicht mehr nachgewiesen werden. Es ist ein extrem stoßfestes Polymer mit einer viel längeren Langlebigkeit. Zusätzlich wird die hohe Lebensdauer unserer Polycarbonat-Lamellen durch die Tri-Extrusion mit einer Anti-UV-Deckschicht gewährleistet. Diese Lamellen sind auch erhältlich mit einer patentierten "Anti-Algen" Funktion (gegen Aufpreis).

Polycarbonat-Lamellenprofil

5 - Covrex®-Lamellen Lite Flat

Flache Profile, abgedeckte Fugen für

glatteres und ästhetischeres Aussehen.

mehr Sauberkeit und ein flacheres,

3 - Covrex®-Lamellen Solar Lite

Genießt die gleiche Qualität wie Covrex Solar, unsere Solar Lite-Reihe ist günstiger, da sie nicht über das Anti-Algen-Profil verfügt.





4 - Covrex®-Lamellen Lite

Die traditionelle PVC-Lamelle. Die kostengünstigste Lösung, um alle Vorteile einer Schwimmbadabdeckung zu genießen: Sicherheit, Isolierung und Ästhetik!



PVC Lamellen gewölb

+11113 PVC Lamellen flach





walter





Die Covrex®-Antriebssysteme

Passende Lösungen für all Ihre Wünsche

Eine der Stärken von Covrex® ist neben den hochwertigen Lamellen auch die Fähigkeit, sich an Ihr Projekt anzupassen. Bei uns finden Sie garantiert das richtige Antriebssystem für Ihren Bedarf.



94










3 Arten von Antriebssystemen

Oberflursysteme Top Aufrollvorrichtung oberirdisch



Unterflursysteme Level

Aufrollvorrichtung im Wasser / Schachtabdeckung über dem Wasser



Unterflursysteme Under

Schachtabdeckung im Wasser





Top - Silver **Automatischer Oberflurrollladen**

Das Modell Silver ist ideal für Sanierungen, kann jedem neuen oder bereits bestehenden Pool angepasst werden und erfordert keine Veränderung am Becken.

Top - Topaz

Oberflurrollladen mit Solarantrieb

Ideal für Renovierungen. Dieses Modell passt zu jedem neuen oder bestehenden Pool und benötigt keine elektrische Verkabelung.



Top - Saphire

Mobiler Oberflurrollladen auf Schienen

Ideal für Renovierungen oder neue Pools Es erfordert keine Eingriffe in das Becken. es hat die Besonderheit, dass es auf Schienen montiert ist, wodurch es manuell bewegt werden kann

Top - Gold

Automatischer Design-Oberflurrollladen

Ideal für die Renovierung oder den Neubau eines Pools. Der Gold mit seinem klaren Design ist außerdem mit LEDs ausgestattet, um eine besondere Atmosphäre zu schaffen.



Top - Titanium

Automatischer Oberflur-Sicherheitsrollladen mit Teil-Verkleidung

Das Modell Titanium ist Ideal für Sanierungen und das leichteste der verkleideten Oberflursysteme. Es ist elegant und optisch ansprechend.

Top - Platinium

Automatischer Oberflur-Sicherheitsrollladen mit kompletter Verkleidung

Das Modell Platinium ist ideal für Sanierungen und deckt den aufgerollten Rollladen vollständig ab. Die verschiedenen verfügbaren Verkleidungen garantieren eine optimale Anpassung an Ihr Beckenumfeld.





Top - Onyx

Premium-Oberflur-Sicherheitsrollladen aus Edelstahl, komplett verkleidet

Das Modell Onyx ist das Premiummodell unter den Ober-flur-Rollläden. Es ist vollständig aus Edelstahl gefertigt und besitzt eine unbegrenzte Zahl von Optionen für die Verkleidung, aus denen frei gewählt werden kann. Es kann auch großflächige Pools abdecken.



Das Modell Top Quartz zeichnet sich durch sein extrem schlankes Design aus, das ein Minimum an Sichtfläche beansprucht. Es ist vollständig aus Edelstahl gefertigt und kann auch großflächige Pools abdecken.









Level - Ellipse


Universelles Unterflur-Antriebssytem mit Welle aus Edelstahl

Das Unterflursystem mit der höchsten Flexibilität. Es erlaubt Ihnen einen hohen Wasserstand, ist an fast jeden Pool anpassbar und erfordert kein Bohren.



Unterflur-Antriebssystem aus Edelstahl mit integrierten Skimmer

Das Modell Star ist eines unserer beliebtesten Systeme, da der Skimmer in die Struktur integriert ist. Seine Installation ist ebenfalls sehr einfach. Es ist für einen hohen Wasserstand geeignet.

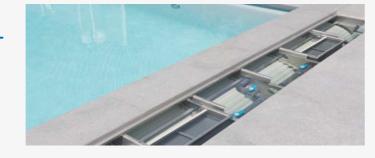



Unterflur-Antriebssystem mit Axialmotor und Welle aus eloxiertem Aluminium

Die Installation des Modells Axis erfolgt einfach und schnell und erfordert kein Bohren, so dass es an neue oder bestehende Pools angepasst werden kann.



Level - Delta

96

Antriebssystem aus Edelstahl mit verstellbaren Dreiecken für die Lamellenführung

Das ideale System für große Pools oder ausgefallene Projekte. Seine Struktur ist extrem robust, so kann es Randsteine jeder Größe und Dicke unterstützen.





Klassisches Unterflur-Antriebssystem

Das Modell Cube ist schlicht und schlank. Es verdeckt den Rollladen mit dem von Ihnen gewählten Gitterrost und ist sehr einfach in der Handhabung.





Weitere Informationen über diese Produkte und ihre Preise finden Sie im Covrex®-Katalog. (erhältlich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter)



Under - Flow


Edelstahlwelle und Wandmontage

Das Modell Flow besitzt eine motorisierte Welle aus Edelstahl und ist damit das ideale System! Einfachheit ist häufig die beste Lösung.

Under - Coral

Unterflursystem mit Welle aus eloxiertem Aluminium und Wandflanschen aus Kunststoff

Das System Under Coral ist an jeden neuen oder bestehenden Pool anpassbar. Es besteht aus einer Welle, den Wandbefestigungen und eloxierten Sturzbalken für die Unterstützung des Strandes und kann mit PVC- oder Solarlamellen kombiniert werden.



Under - Island


Unterwassersitzbank mit Befestigungsflanschen aus Edelstahl

Dank unserer maßgeschneiderten Angebote können Sie auch an einem bereits bestehenden Pool von einem Strandeinstieg profitieren, ohne Abdichtungsprobleme befürchten zu müssen, denn die Installation des Modells Island erfolgt ohne Bohrung in die Beckenwand.

Under - Beach Unterflursystem mit Strandeinstieg

Hierbei handelt es sich um das derzeit beliebteste Konzept. Gönnen Sie sich einen Ort der Entspannung. Unser Modell Beach bietet Ihnen einen Strandeinstieg, mit dem Sie Ihren Pool in vollen Zügen genießen werden.



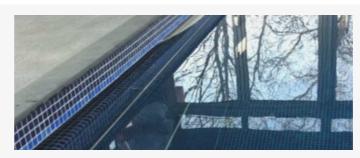

Under - Cave

Unterflursystem für Pools mit "Rucksackschacht"

Wenn Ihr Pool über einen ausgehöhlten Bereich verfügt, der das Antriebssystem verbergen soll, ist das Modell Cave genau das Richtige für Sie. Dieses System ist besonders ästhetisch, da es quasi unsichtbar ist.







Top Silver

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN

Top Silver ist ideal für Renovierungen, an jeden neuen oder vorhandenen Pool adaptierbar und erfordert keinen Eingriff in das Becken.

Top Silver besteht aus einer Aluminiumwelle und ein Paar Stützen (Farbe nach Wahl), er nimmt keinen Platz im Pool ein (maximale Ausnutzung der Schwimmfläche) und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein Motor befindet sich in der Aluminiumwelle und arbeitet trotz

optimaler Leistung völlig geräuschlos.

Die Lamellenabdeckung Covrex® Lite ist in verschiedenen Farben (nach Wahl) erhältlich und ist mit austauschbaren Endstücken, Sicherheitsriemen für die Windsicherung und Gurten zur Befestigung der Lamellen an der Welle ausgestattet.

Lamellen-Kompatibilität

Covrex® Classic	0	X
Covrex® Solar	+	Χ
Covrex® Solar Lite	*	X
Covrex® Lite	• III	/
Covrex® Lite Flat	+011113	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	/
Stahlwandbecken	/
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Technische Eigenschaften

Welle aus eloxiertem Aluminium 167 mm Durchmesser

Elektrischer Rohrmotor mit mechanischer Endabschaltung

Stromkasten mit Ausgang für Salzelektrolyse Einfache Installation passt sich jedem Pool an

Befestigung auf den Randsteinen Kein Eingriff in das Becken

PVC Abdeckung aus PVC-Lamellen 83 mm breite Lamellen. Farbe nach Wahl

Maximale Ausnutzung der Schwimmfläche

das System nimmt keinen Platz im Pool ein

Kompatibel mit allen eingelassenen oder freistehenden Pools bis 9 m

Integrierte Treppe Der Rollladen ist an die Form des Pools angepasst, einschließlich der

Weitere Vorteile des Top Silver:

(+) Ökonomisch

Kompaktes und schlichtes Design für ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis.

+ Einfach

Top Silver ist ein Oberflursystem und somit für jeden Eingriff leicht zugänglich.

+ Flexibel

Treppe

Top Silver kann an jedem rechteckigen Schwimmbad installiert werden und erlaubt eine maximale Ausnutzung der Schwimmfläche.

walter


www.walter-pool.com 98

Top Silver

Abmessungen des Antriebsystems


Aussenmass der Aufrollvorrichtung = Beckeninnenbreite + 440mm

Wellenlänge = Beckeninnenbreite + 50mm

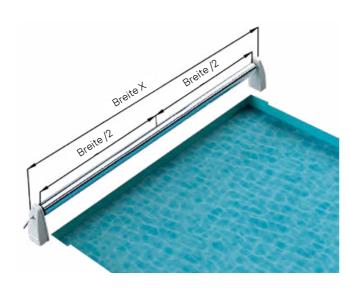

Farben





Optionen

Funkfernbedienung



(mit Zugangscode zum Öffnen / Schließen der Abdeckung) zur Anbringung an einer Innenwand. Bitte ein Stromkabel (3 x 1,5 mm²) vom Schlüsselschalter zum Trafokasten vorsehen.



Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.



Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse



Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen (ca. einer alle 2 Meter)



Fester PVC-Winkel auf Flat-Lamellen für Überlaufbecken



Führungsrollen für Lite-Lamellen zum Schutz der Folienbecken


Technische Details




Installation

AUFROLLVORRICHTUNG NICHT EMPFEHLENSWERT, WENN DIE RADIEN DES POOLS ≥ 400 MM SIND

C:Aufrollvorrichtungswelle lotrecht



am Ende der Abrundung für Becken mit abgerundeten Ecken



von der Beckenrandsteinspitze für Becken mit rechtwinkligen Ecken

	Dm=Randstein Ausschnitt							
	Beckenlänge	Dm						
	6 m	260 mm						
	8 m	290 mm						
	10 m	320 mm						
	12 m	340 mm						

walter

Top Silver

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
	2 248,00€	2 338,00€	2 388,00€	2 486,00€	2 599,00€	-	_	-	_

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

	0.55	0	0 4	4	4		(
Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → /,00 m
Classic ¹				Kombin	ation nicht ver	fügbar			
Solar ¹		Kombination nicht verfügbar							
Solar Lite				Kombin	ation nicht ver	fügbar			
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	-	-	-	-
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	-	-	-	-
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	-	-	-	-

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

	Funkfernbedienung	455,00€
7	Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.	47,00€
7	Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse	53,00€
9	Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen	71,00€ AustauschbarenEndkappen

	Fester PVC-Winkel auf Flat- Lamellen für Überlaufbecken	7,00€
0	Führungsrollen für Lite-Lamellen	53,00€ AustauschbarenEndkappen
	Tamangoronon far Elico Eamonon	61,00€ Verstellbaren Endkappen

Preisbeispiele

KOMPLETTER ROLLLADEN (ANTRIEBSYSTEM + LAMELLEN) TOP SILVER ohne Transport und Verpackung

Covrex Lite 83 mm (PVC):

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6 m	3 532,00 €	3 718,00 €	3 960,00 €	4 184,00 €	4 453,00€	-	-	-
7 m	3 746,00 €	3 948,00 €	4 222,00€	4 467,00 €	4 762,00€	-	-	-
8 m	3 960,00€	4 178,00 €	4 484,00€	4 750,00 €	4 071,00€	-	-	-
9 m	4 174,00 €	4 408,00€	4 746,00 €	5 033,00€	4 380,00€	-	-	-

Verkabelung



24-V-Kasten mit Trockenkontakt für Salzelektrolysegerät.

(Zusätzlich ein Stromkabel 3 x 1,5 mm² von der Schlüsselsteuerung zum Kasten vorsehen)



Motor mit mechanischem Endschalter*

(elektrische Verkabelung: 2 x 6 mm² für 24V-Versorgung)

*Mechanische Endabschaltung:

Bei Rohrmotoren mit mechanischer Enschaltung erfolgt das Einstellen der Endabschaltung manuell. Hier wird mittels der Einstellschrauben am Motorkopf zur Endpunkteinstellung in die jeweilige Richtung für den oberen bzw. unteren Endpunkt bewegt. Hierbei ist nicht immer eine hundertprozentige Präzision gewährleistet, deswegen ist diese Art von Endabschaltung die günstigere Variante.

Swimmingpool mit Überlauf:

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Preises die Bruttobreite (einschließlich Überlauf).





WaluRoll

MOBILIER AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN AUF SCHIENEN

Top Saphire ist ideal für Renovierungen, an **jeden neuen oder vorhandenen Pool** adaptierbar und erfordert keinen Eingriff in das Becken.

Top Saphire ist ein Oberflursystem und belegt keinen Platz im Pool, somit garantiert er die maximale Ausnutzung der Schwimmfläche. Das System besteht aus **einer Aluminiumwelle**, ein Paar Stützen (Farbe nach Wahl) und kann optional mit Sonnenkollektoren ausgestattet werden, zudem besitzt er die Besonderheit, auf Schienen von 3 m montiert und somit beweglich zu sein. Sein Motor befindet sich in der Aluminiumwelle und arbeitet trotz **optimaler Leistung** völlig **geräuschlos**.

Die **Lamellenabdeckung Covrex® Lite** ist in verschiedenen Farben (nach Wahl) erhältlich und ist mit austauschbaren Endstücken, Sicherheitsriemen für die Windsicherung und Gurten zur Befestigung der Lamellen an der Welle ausgestattet.

Lamellen-Kompatibilität

TOP-SAPHIRE

Covrex® Classic	0	X
Covrex® Solar	*****	Χ
Covrex® Solar Lite	***	Χ
Covrex® Lite	-	/
Covrex® Lite Flat	+	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	/
Stahlwandbecken	/
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Technische Eigenschaften

Welle aus eloxiertem Aluminium
167 mm Durchmesser

Elektrischer Motor mit
Solarantrieb (optional)
mit elektronischen Endschaltern

mit potentialfreiem Kontakt für die Salzelektrolyse (ausgenommen Solarmodell)

Flexible Installation
An alle Schwimmbäder
adaptierbar

Befestigung auf den
Randsteinen
Kein Eingriff in das Becken

Abdeckung aus PVC-Lamellen 83 mm breite Lamellen, Farbe nach Wahl Maximale Ausnutzung der Schwimmfläche

das System nimmt keinen Platz im Pool ein

Kompatibel mit allen eingelassenen Pools bis 12 m

Integrierte Treppe
Der Rollladen ist an die Form des

Pools angepasst, einschließlich der

Weitere Vorteile des Top Saphire:

+ Autonomie

Für das Solarmodell ist kein Stromanschluss und keine Verkabelung erforderlich. **+** Ökologisch

Vereinen Sie Kostenersparnis und Ökologie, mit unserem solarbetriebenen Oberflur-Antriebssystem.

(+) Flexibel

Top Saphire kann an jedem rechteckigen Schwimmbad installiert werden und erlaubt eine maximale Ausnutzung der Schwimmfläche.



104 www.waiter-p

WaluRoll

Top Saphire

Varianten





Saphire Standard

Saphire solar

Farben

Farbauswahl für die Stützen







Optionen

Funkfernbedienung



(mit Zugangscode zum Öffnnen / Schließender Abdeckung) zur Anbringung an einer Innenwand. Bitte ein Stromkabel (3 x 1,5 mm2) vom Schlüsselschalter zum Trafokasten vorsehen. Nicht möglich für Solarstromversorgung



Aufrollvorrichtung mit Solarstromversorgung



3 m zusätzliche Schienen



Motorisierung für die Bewegung der Aufrollvorrichtung



Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.



Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse



Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen (ca. einer alle 2 Meter)



Fester PVC-Winkel auf Flat-Lamellen für Überlaufbecken




Führungsrollen für Lite-Lamellen zum Schutz der Folienbecken



Smartphone-App

Zum Öffnen / Schließen der Abdeckung per Bluetooth (Nur solange der Vorrat reicht)

Technische Details

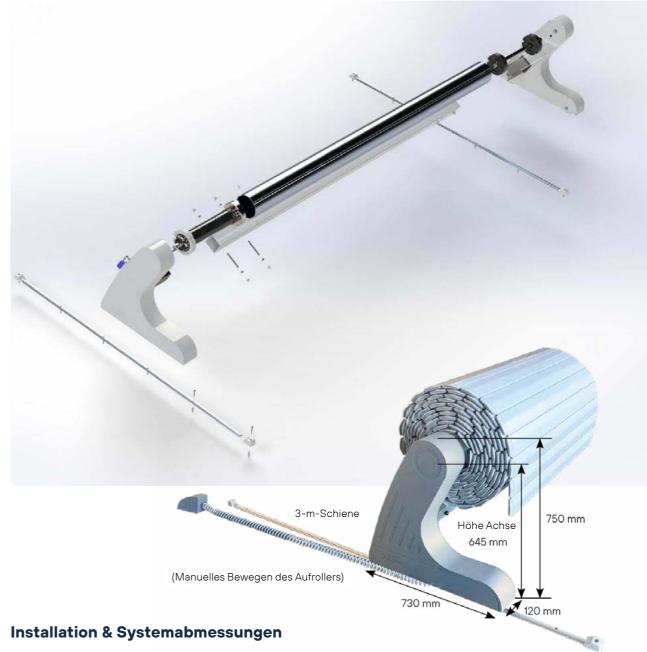


Aussenmass der Aufrollvorrichtung = Beckeninnenbreite + Randsteinbreite* + 377mm

X = Beckenbreite + 1.077 mm Wenn der Randstein auf jeder Seite 35 cm breit ist. Achse: Abmessungen sind je nach Breite der Randsteine festzulegen.

*wenn die Randsteinen mit der Umrandung nicht bündig sind







Top Saphire

ABNEHMBARE OBERIRDISCHE AUTOMATISCHE SICHERHEITSKLAPPE

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
	5 840,00€	5 987,00€	6 125,00€	6 445,00€	6 606,00€	6 759,00€	6 925,00 €	-	-

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

Breite des Pools	→3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Classic ¹				Kombir	nation nicht verf	fügbar			
Solar ¹				Kombir	nation nicht verf	fügbar			
Solar Lite				Kombir	nation nicht verf	fügbar			
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	334,00€	374,00€	-	-
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	386,00€	426,00€	-	-
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	405,00€	447,00€	-	-

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

	Funkfernbedienung	455,00€
1	Aufrollvorrichtung mit Solarstromversorgung	1,00€
	3 m zusätzliche Schienen	357,00€
	Motorisierung für die Bewegung der Aufrollvorrichtung	auf Anfrage
7	Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.	47,00€
	Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse	53,00€

	Führungsstift für Überlaufbecken	71,00€ Austauschbaren Endkappen		
7	auf Lite-Lamellen	85,00€ Verstellbaren Endkappen		
4	Fester PVC-Winkel auf Flat- Lamellen für Überlaufbecken	7,00€		
1	Führungsrollen für Lite-Lamellen	53,00€ Austauschbaren Endkappen		
		61,00€ Verstellbaren Endkappen		
	Smartphone-App			
\mathbf{A}	Zum Öffnen / Schließen der	455.00 <i>6</i>		
•	Abdeckung per Bluetooth (Nur solange der Vorrat reicht)	455,00€		

Preisbeispiele

KOMPLETTER ROLLLADEN (ANTRIEBSYSTEM + LAMELLEN) TOP SAPHIRE ohne Transport und Verpackung ■ Tarife S.181

Covrex Lite 83 mm (PVC):

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	7 124,00 €	7 367,00 €	7 697,00 €	8 143,00€	8 460,00€	8 763,00€	9 169,00 €	-
7	7338,00€	7 597,00 €	7 959,00 €	8 426,00€	8 769,00€	9 097,00 €	9 543,00 €	-
8	7 552,00 €	7 827,00 €	8 221,00 €	8 709,00 €	9 078,00 €	9 431,00 €	9 917,00 €	-
9	7 766,00 €	8 057,00 €	8 483,00 €	8 992,00€	9 387,00 €	9 765,00 €	10 291,00 €	-
10	7 980,00 €	8 287,00 €	8 745,00 €	9 275,00 €	9 696,00€	10 099,00€	10 665,00€	-
11	8 194,00 €	8 517,00 €	9 007,00 €	9 558,00€	10 005,00 €	10 433,00 €	11 039,00 €	-
12	8 408,00€	8 747,00 €	9 269,00 €	9 841,00 €	10 314,00 €	10 767,00 €	11 413,00 €	-

Verkabelung



24V Trafokasten mit Ausgang für Salzelektrolyse (Zusätzlich ein Stromkabel 3 x 1,5 mm² von der Schlüsselsteuerung zum Kasten vorsehen)



Oberflur Motor 24V mit elektronicher Endabschaltung und Initialisierungsknopf

(Ohneelektronischer Endabschaltung erhältlich).*


(elektrische Verkabelung: 2x 6 mm² für 24-V-Versorgung)

*Mechanische Endabschaltung:

Bei elektrischer Endabschaltung erfolgt die Einstellung des Endpunktes direkt über den Schaltkasten. Zudem erkennen elektronische Rohrmotoren Hindernisse, stoppen also bei Hindernissen und haben einen automatischen Längenausgleich. Außerdem bieten elektronische Endabschaltungen einen Schutz vor Überlastung. Sollte sich beim Betrieb des Motors etwas verklemmen schaltet sich der Motor sofort ab, vermeidet so eine Überhitzung unddamit eine Beschädigung des Motors und/oder der Abdeckung. Swimmingpool mit Überlauf:

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Preises die Bruttobreite (einschließlich Überlauf).



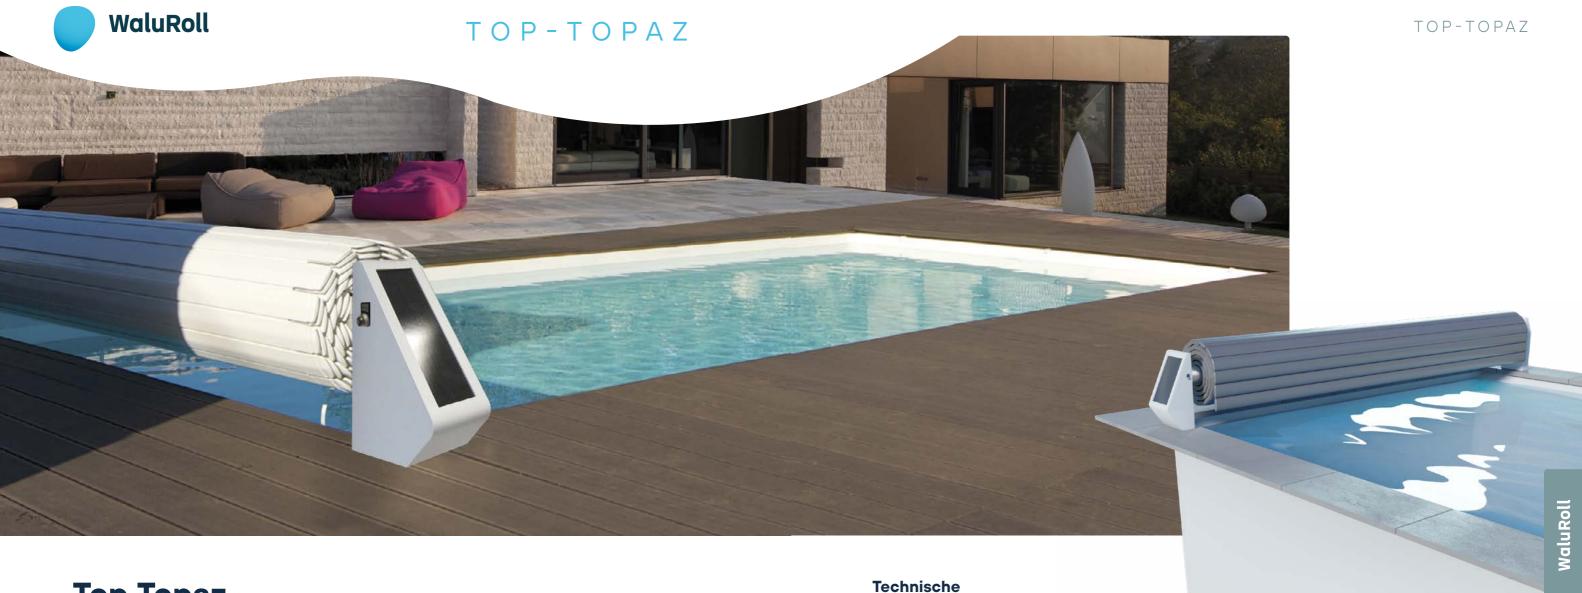

Top Topaz

VOLET AUTOMATIQUE DE SÉCURITÉ HORS-SOL

Top Silver Solar ist Ideal für Renovierungen, an **jeden neuen oder vorhandenen Pool** Becken.

Platz im Pool, somit garantiert er die maximale Ausnutzung der einer Aluminiumwelle, einem Gestell für die Wickelwelle (Farbe nach Wahl) und Sonnenkollektoren und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. optimaler Leistung völlig geräuschlos. Top Silver Solar ist mit PVC-Lamellen (83 mm mit Endstücken, Ringen für die Windsicherung und Gurten zur Befestigung der Lamellen an der Welle) oder optional mit Polycarbonat-Lamellen kombinierbar.

Lamellen-Kompatibilität

Covrex® Classic	0	Χ
Covrex® Solar	+	X
Covrex® Solar Lite	*	X
Covrex® Lite	• III	/
Covrex® Lite Flat	+011113	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	/
Stahlwandbecken	/
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Technische Eigenschaften

Welle aus eloxiertem Aluminium
167 mm Durchmesser

Elektrischer Motor mit Solarantrieb

mit elektronischen Endschaltern

An alle Schwimmbäder adaptierbar

Flexible Installation

Befestigung auf den Randsteinen

Kein Eingriff in das Becken

83 mm breite Lamellen,
Farbe nach Wahl

Maximale Ausnutzung der Schwimmfläche

das System nimmt keinen Platz im

Pool ein

Kompatibel mit allen

eingelassenen oder freistehenden Pools bis 12 m

Integrierte Treppe

Der Rollladen ist an die Form des Pools angepasst, einschließlich der Treppe

Weitere Vorteile des Top Silver Solar:

+ Autonomie

Es ist kein Stromanschluss und keine Verkabelung erforderlich.

+ Ökologisch

Vereinen Sie Kostenersparnis und Ökologie, mit unserem solarbetriebenen Oberflur-Antriebssystem. + Flexibel

Top Silver Solar kann an jedem rechteckigen Schwimmbad installiert werden und erlaubt eine maximale Ausnutzung der Schwimmfläche.



110 www.walter-pool.com


WaluRoll

Top Topaz

Abmessungen des Antriebsystems

Aussenmass der Aufrollvorrichtung = Beckeninnenbreite + 620mm

Wellenlänge = Beckeninnenbreite + 50mm

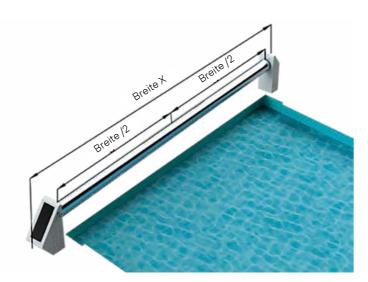

Farben





Optionen



Zusätzlicher Akku



Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.



Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse



Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen (ca. einer alle 2 Meter)



Fester PVC-Winkel auf Flat-Lamellen für Überlaufbecken




Führungsrollen für Lite-Lamellen zum Schutz der Folienbecken

Technische Details




Installation

C:Aufrollvorrichtungswelle lotrecht



am Ende der Abrundung für Becken mit abgerundeten Ecken



von der Beckenrandsteinspitze für Becken mit rechtwinkligen Ecken

	Dm=Randstein Ausschnitt					
	Beckenlänge	Dm				
	6 m	260 mm				
	8 m	290 mm				
	10 m	320 mm				
	12 m	340 mm				

walter

Top Topaz

AUTOMATISCHE OBERIRDISCHE SICHERHEITSKLAPPE

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
	3 932,00 €	4 017,00 €	4 052,00€	4 142,00 €	4 308,00€	4 455,00 €	4 649.00 €	-	_

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

Breite des Pools	→3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	$4,01 \rightarrow 4,50 m$	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Classic ¹				Kombin	ation nicht ver	fügbar			
Solar ¹		Kombination nicht verfügbar							
Solar Lite				Kombir	nation nicht ver	fügbar			
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	334,00€	374,00€	-	-
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	386,00€	426,00€	-	-
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	405,00€	447,00€	-	-

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

	Batterie 12V	120,00€
-2-	Anti-Hebel-Schnalle Wandbefestigung mit Riemen	44,00€
7	Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.	47,00€
C.	Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse	53,00€

8	Führungsstift für Überlaufbecken	71,00€ Austauschbaren Endkappen		
7	auf Lite-Lamellen	85,00€ Verstellbaren Endkappen		
	Fester PVC-Winkel auf Flat- Lamellen für Überlaufbecken	7,00€		
0	Führungsrollen für Lite-Lamellen	53,00€ Austauschbaren Endkappen		
	Tamangsioner for Lite Lameller	61,00€ Verstellbaren Endkappen		

Preisbeispiele

KOMPLETTER ROLLLADEN (ANTRIEBSYSTEM + LAMELLEN) TOP TOPAZ ohne Transport und Verpackung Tarife S.181

Covrex Lite 83 mm (PVC):

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	5 216,00 €	5 397,00 €	5 624,00€	5 840,00€	6 162,00€	6 459,00€	6 893,00€	-
7	5 430,00 €	5 627,00€	5 886,00€	6 123,00 €	6 471,00 €	6 793,00€	7 267,00 €	-
8	5 644,00€	5 857,00 €	6 148,00 €	6 406,00€	6 780,00€	7 127,00 €	7 641,00 €	-
9	5 858,00€	6 087,00€	6 410,00€	6 689,00€	7 089,00 €	7 461,00 €	8 015,00€	-
10	6 072,00€	6 317,00 €	6 672,00€	6 972,00€	7 398,00 €	7 795,00 €	8 389,00€	-
11	6 286,00€	6 547,00 €	6 934,00€	7 255,00 €	7 707,00 €	8 129,00€	8 763,00€	-
12	6 500,00€	6 777,00 €	7 196,00 €	7 538,00 €	8 016,00€	8 463,00€	9 137,00 €	-

Verkabelung

Ohne Stromkabel



Oberflur Motor 24V mit elektronicher Endabschaltung und Initialisierungsknopf

(erhältlich ohne elektronischen Endschalter)

Swimmingpool mit Überlauf:

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Preises die Bruttopreise (einschließlich Überlauf).

Tipp Solarversion:

Bleibatterien: Herstellergarantie 6 Monate. Die Lebensdauer kann bei Standardsortimenten zwischen 3 und 5 Jahren variieren. Es wird empfohlen, die Batterien nicht unter 30 % ihrer ursprünglichen Kapazität zu entladen. Batterien vertragen es nicht, zu stark entladen zu werden. Im Winter sollten Sie den Akku abklemmen und an einem trockenen, belüfteten Ort (z. B. in der Garage) lagern. Die Selbstentladung beträgt bei ca. 20 °C je nach Modell 3 % pro Monat. Während der Überwinterung wird empfohlen, den Akku mit einem Ladegerät aufzuladen, dessen Ladezustand 10% der Batteriekapazität in Ampere/Stunde (Ah) beträgt. Das Aufladen sollte über einen Zeitraum von etwa 10 Stunden erfolgen.

Hinweis: Eine zu hohe Ladegeschwindigkeit führt zu Überhitzung. Bei einem 16-Ah-Akku sollte die Ladegeschwindigkeit beispielsweise nicht mehr als 1,6 A betragen. Bevorzugen Sie ein Ladegerät mit Laderegelung.





Top Gold

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN

Top Gold ist ideal für Renovierungen, an **jeden neuen oder vorhandenen Pool** adaptierbar und erfordert keinen Eingriff in das Becken.

Top Gold besteht aus **einer Aluminiumwelle** und einem personalisierbaren Gestell für die Wickelwelle (Farbe nach Wahl, LEDs, ...), da er keinen Platz im Pool belegt, erlaubt er die maximale Ausnutzung der Schwimmfläche, außerdem bietet er ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Sein Motor befindet sich in der Aluminiumwelle und arbeitet trotz **optimaler Leistung** völlig **geräuschlos**.

Das Top Gold ist mit den folgenden Lamellen von Covrex® kompatibel: den Covrex® Lite, die unsere ökonomischste Lösung darstellen, den Covrex® Classic mit ihrer hervorragenden Isolierkapazität oder den Covrex® Solar, die das Wasser im Pool mithilfe von Solarenergie erwärmen.

Lamellen-Kompatibilität

Covrex® Classic	0	/
Covrex® Solar	*****	X
Covrex® Solar Lite	***	X
Covrex® Lite	+	/
Covrex® Lite Flat	+111113	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	/
Stahlwandbecken	/
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Technische Eigenschaften

Welle aus eloxiertem Aluminium
167 mm Durchmesser

Elektrischer Axialmotor mit elektronischen Endschaltern, einfache Wartung

Stromkasten
mit potentialfreiem Kontakt für die
Salzelektrolyse

Flexible Installation
An alle Schwimmbäder
adaptierbar

Befestigung auf den Randsteinen

 ${\it Kein Eingriff in das Becken erforderlich}$

Abdeckung nach Wahl
Covrex®-Classic-,
Solar- oder Covrex®-Lite-Lamellen.

Maximale Ausnutzung der Schwimmfläche

das System nimmt keinen Platz im Pool ein

Kompatibel mit allen
eingelassenen oder freistehenden
Pools bis 12

Integrierte Treppe

Der Rollladen ist an die Form des Pools
angepasst, einschließlich der Treppe

Weitere Vorteile des Top Gold:

+ Ästhetik

Hochwertiges Design, kompakt und modisch. Wahl der Farben und der Beleuchtung.

+ Einfach

Top Gold ist ein Oberflursystem und somit für jeden Eingriff leicht zugänglich.

+ Flexibel

Top Gold kann an jedem rechteckigen Schwimmbad installiert werden und erlaubt eine maximale Ausnutzung der Schwimmfläche.

walter
 wa

WaluRoll


Top Gold

Abmessungen des Antriebsystems

Abmessungen der Aufrollvorrichtung über alles = Beckenbreite + Seitenkonsolen

X = Beckenbreite + 370 mm

Achse: 5 cm länger als die Breite der Pools



Farben


Fuss Hellgrau / Farbauswahl für Stützenverkleidung











Optionen

Funkfernbedienung



(mit Zugangscode zum Öffnnen / Schließen der Abdeckung) zur Anbringung an einer Innenwand. Bitte ein Stromkabel (3 x 1,5mm2) vom Schlüsselschalter zum Trafokasten vorsehen.



Stützenverkleidung mit Spiegeleffekt (das Paar)



Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.



Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse



Führungsstift für Überlaufbecken





Fester PVC-Winkel auf Flat-Lamellen für Überlaufbecken




Führungsrollen für Lite-Lamellen zum Schutz der Folienbecken

Technische Details




Installation

C:Aufrollvorrichtungswelle lotrecht



am Ende der Abrundung für Becken mit abgerundeten Ecken



von der Beckenrandsteinspitze für Becken mit rechtwinkligen Ecken

Dm=Randstein Ausschnitt					
Beckenlänge	Dm				
6 m	260 mm				
8 m	290 mm				
10 m	320 mm				
12 m	340 mm				

walter

Top Gold

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Standar- dausführung	2 854,00 €	2 924,00 €	2 979,00 €	3 049,00 €	3 238,00 €	3 399,00 €	3 606,00 €	*	*
Verstärkte Ausführung	3 051,00 €	3 121,00 €	3 177,00 €	3 245,00 €	3 435,00 €	3 594,00 €	3 798,00 €	*	*

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Classic ¹	414,00€	483,00€	552,00€	621,00€	690,00€	759,00€	828,00€	-	-
Solar ¹				Kombin	ation nicht ver	fügbar			
Solar Lite				Kombin	ation nicht ver	fügbar			
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	334,00€	374,00€	-	-
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	386,00€	426,00€	-	-
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	405,00€	447,00€	-	_

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

	Funkfernbedienung	455,00€
	Stützenverkleidung mit Spiegeleffekt (das Paar)	403,00€
7	Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.	47,00€
	Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse	53,00€
7	Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen	71,00€ Austauschbaren Endkappen 85,00€

Fester PVC-Winkel auf Flat- Lamellen für Überlaufbecken	7,00€
Führungsrollen für Lite-Lamellen	53,00€ Austauschbaren Endkappen
Turnungstonen für Eite Eurnenen	61,00€ Verstellbaren Endkappen

Preisbeispiele

KOMPLETTER ROLLLADEN (ANTRIEBSYSTEM + LAMELLEN) TOP GOLD

ohne Transport und Verpackung 📭 Tarife S.181

Covrex Lite 83 mm (PVC)

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	4 138,00 €	4 304,00 €	4 551,00 €	4 747,00 €	5 253,00€	5 403,00€	5 850,00€	-
7	4 352,00€	4 534,00 €	4 813,00€	5 030,00€	5 562,00€	5 737,00€	6 224,00€	-
8	4 566,00€	4 764,00 €	5 075,00€	5 313,00 €	5 871,00 €	6 071,00€	6 598,00€	-
9	4 780,00€	4 994,00€	5 337,00€	5 596,00€	6 180,00€	6 405,00€	6 972,00€	-
10	4 994,00€	5 224,00 €	5 599,00€	5 879,00€	6 489,00€	6 739,00€	7 346,00 €	-
11	5 208,00€	5 454,00€	5 861,00€	6 162,00€	6 798,00€	7 073,00€	7720,00€	-
12	5 422,00€	5 684,00€	6 123,00 €	6 445,00 €	7 107,00 €	7 407,00 €	8 094,00€	-

Covrex classic

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	5 535,00€	6 019,00 €	6 489,00 €	6 971,00 €	7 575,00 €	8 148,00€	8 766,00 €	-
7	5 949,00€	6 502,00€	7 041,00 €	7 592,00 €	8 265,00€	8 907,00€	9 594,00€	-
8	6 363,00€	6 985,00€	7 593,00 €	8 213,00 €	8 955,00€	9 666,00€	10 422,00€	-
9	6 777,00€	7 468,00 €	8 145,00 €	8 834,00€	9 645,00€	10 425,00€	11 250,00€	-
10	7 191,00 €	7 951,00 €	8 697,00€	9 455,00 €	10 335,00 €	11 184,00€	12 078,00 €	-
11	7 605,00€	8 434,00 €	9 249,00 €	10 076,00 €	13 394,00 €	11 943,00 €	12 906,00€	-
12	8 019,00€	8 917,00 €	9 801,00 €	10 697,00 €	11 715,00 €	12 702,00 €	13 734,00 €	-

Verkabelung



24V Trafokasten mit Ausgang für Salzelektrolyse

(Zusätzlich ein Stromkabel 3 x 1,5 mm² von der Schlüsselsteuerung zum Kasten vorsehen)



Oberflur Motor 24V mit elektronicher Endabschaltung und Initialisierungsknopf

(Ohne elektronischen Endschalter erhältlich).

(elektrische Verkabelung: 2x 6 mm² für 24-V-Versorgung)

Swimmingpool mit Überlauf:

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Preises die Bruttobreite (einschließlich Überlauf).





TOP - TITANIUM





Top Titanium

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN MIT VERKLEIDUNG

Top Titanium ist Ideal für Renovierungen, an **jeden neuen oder vorhandenen Pool** adaptierbar und erfordert keinen Eingriff in das Becken.

Top Titanium besteht aus **einer Aluminiumwelle** und einem personalisierbaren, als **Bank dienenden Aluminiumrahmen** (Farbe nach Wahl), zudem nimmt er keinen Platz im Pool ein Pool (maximale Ausnutzung der Schwimmfläche). Er kommt in einem hochwertigen Design und vielen Optionen, wie z. B. mehrfarbiger LED-Beleuchtung, Führungsschienen oder Solarantrieb. Sein Motor befindet sich in der Aluminiumwelle und arbeitet trotz **optimaler Leistung** völlig **geräuschlos**.

Die **Abdeckung Covrex® Lite** ist in verschiedenen Farben (nach Wahl) erhältlich und ist mit festsitzenden Endstücken, Sicherheitsriemen für die Windsicherung und Gurten zur Befestigung der Lamellen an der Welle ausgestattet. Ein Solar-Modell aus Polycarbonat ist optional verfügbar.

Lamellen-Kompatibilität

Covrex® Classic	0	/
Covrex® Solar	+	/
Covrex® Solar Lite	*	/
Covrex® Lite	+ III	/
Covrex® Lite Flat	+011113	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	/
Stahlwandbecken	/
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Welle aus eloxiertem Aluminium
167 mm Durchmesser

Elektrischer Axialmotor mit elektronischen Endschaltern, einfache Wartung

mit potentialfreiem Kontakt für die Salzelektrolyse (ausgenommen Solarmodell)

Flexible Installation
An alle Schwimmbäder
adaptierbar

Befestigung auf den
Randsteinen
Kein Eingriff in das Becken

Abdeckung nach Wahl
Covrex®-Classic-,Solar- oder
PVC-Lamellen.

Maximale Ausnutzung der Schwimmfläche

das System nimmt keinen Platz im Pool ein

Kompatibel mit allen eingelassenen oder freistehenden Pools bis 12 m

Integrierte Treppe

Der Rollladen ist an die Form des

Pools angepasst, einschließlich der

Weitere Vorteile des Top Titanium:

Ästhetik

Hochwertiges und modisches Design mit Teilverkleidung. Wahl der Farben und der Beleuchtung.

+ Einfach

Top Titanium ist ein Oberflursystem und somit für jeden Eingriff leicht zugänglich.

+ Flexibel

Top Titanium kann an jedem rechteckigen Schwimmbad installiert werden und erlaubt eine maximale Ausnutzung der Schwimmfläche.




122 www.walter-p

WaluRoll

Top Titanium

Varianten









Titanium Standard

Titanium mobile

Titanium Sol

Titanium Solar Mobile

Farben

VERKLEIDUNG DER BANK



Optionen



Funkfernbedienung

(nicht verfügbar für die Solarversion)



LED Beleuchtung über die Gesamtlänge der Bank

(nicht verfügbar für die Solarversion)



PVC Verkleidung Holzimitat

Wartungsfrei und UV-beständig (hell, mittel oder dunkel)



Verkleidung aus exotischem Holz



Design-Stützenverkleidung (beidseitig) mit geometrischen Motiven Hellgrau - Anthrazitgrau - Spiegelversion



verstellbares Solarpanel



Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen



Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse



Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen (ca. einer alle 2 Meter)




Fester PVC-Winkel auf Flat-Lamellen für Überlaufbecken



Führungsrollen für Lite-Lamellen zum Schutz der Folienbecken

Technische Details

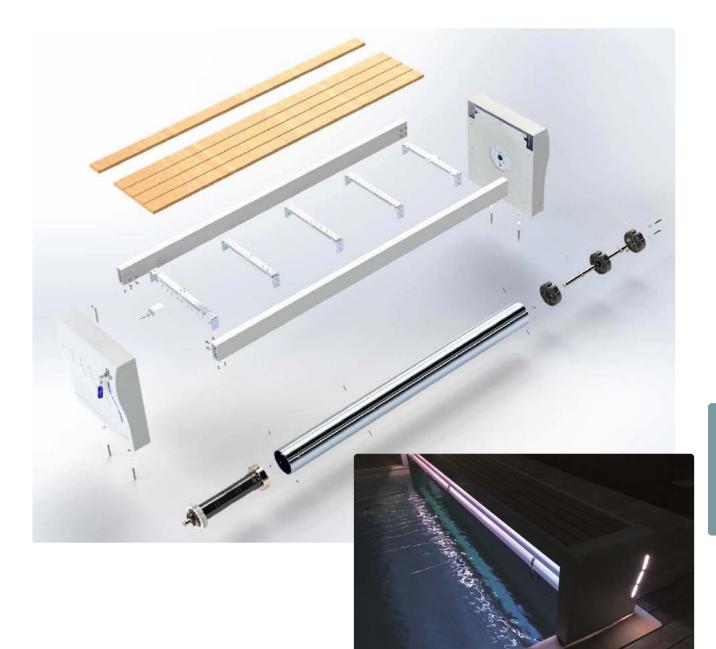


LED-Beleuchtung

Installation

AUFROLLVORRICHTUNG NICHT EMPFEHLENSWERT, WENN DIE RADIEN DES POOLS \geq 300 MM SIND

C:Aufrollvorrichtungswelle lotrecht



von der Beckenrandsteinspitze für Becken mit rechtwinkligen Ecken

Dm
C

am Ende der Abrundung für Becken mit abgerundeten Ecken

Dm=Randstein	Ausschnitt
Beckenlänge	Dm
6 m	260 mm
8 m	290 mm
10 m	320 mm
12 m	340 mm
12 m	340 mm

WaluRoll

Top Titanium

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN MIT VERKLEIDUNG

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
0 → 8.5 Lm	5 289,00€	5 429,00€	5 568,00€	5 987,00€	6 264,00€	6 820,00€	7 379,00 €	-	_
8.5 Lm →	5 709,00€	5 848,00€	5 987,00€	6 403,00€	6 683,00€	7 240,00 €	7 796,00 €	-	-
Mobil 0 → 8.5 Lm	6 899,00€	7 039,00€	7 178,00 €	7 597,00 €	7 874,00 €	8 201,00 €	8 758,00 €	-	-
Mobil 8.5 Lm →	7 319,00 €	7 458,00 €	7 597,00 €	8 013,00€	8 293,00€	8 849,00 €	9 406,00 €	-	-
Solaire 0 → 8.5 Lm	6 334,00 €	6 473,00 €	6 612,00€	7 031,00 €	7 309,00 €	7 866,00 €	8 422,00€	-	-
Solaire 8.5 Lm →	6 751,00€	6 891,00€	7 031,00 €	7 448,00 €	7 726,00 €	8 282,00€	8 840,00 €	-	-
Solaire Mobile 0 → 8.5 Lm	7 944,00 €	8 085,00€	8 224,00€	8 642,00€	8 919,00€	9 246,00€	9 804,00€	-	-
Solaire Mobile 8.5 Lm →	8 364,00 €	8 503,00€	8 642,00 €	9 059,00€	9 338,00€	9 895,00€	10 451,00€	-	-

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Classic ¹	414,00€	483,00€	552,00€	621,00€	690,00€	759,00€	828,00€	-	-
Solar ¹	476,00€	555,00€	635,00€	714,00€	794,00€	873,00€	952,00€	-	-
Solar Lite	539,00€	605,00€	681,00€	738,00€	814,00€	884,00€	1 018,00 €	-	-
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	334,00€	374,00€	-	-
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	386,00€	426,00€	-	-
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	405,00€	447,00€	-	-

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

	Funkfernbedienung (nicht verfügbar für die Solarversion)	455,00€
	LED Beleuchtung über die Gesamtlänge der Bank (nicht verfügbar für die Solarversion)	604,00€
	PVC Verkleidung Holzimitat	600,00€
	Verkleidung aus exotischem Holz	1133,00€
6.	Design-Stützenverkleidung (beidseitig) mit geometrischen Motiven	518,00€ Hellgrau- Anthrazitgrau 702,00€ Spiegelversion
-	Verstellbares Solarpanel	460,00€
7	Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.	47,00€

	Sicherheitsriemen und	
7	Gurt für eine Befestigung auf	53.00€
5	den Randsteinen mit einem	33,00€
	versenkbaren Stift mit Hülse	
	Führungsstift für Überlaufbecken	71,00€ Austauschbaren Endkappen
	auf Lite-Lamellen	85,00€ Verstellbaren Endkappen
	Fester PVC-Winkel auf Flat-	7
	Lamellen für Überlaufbecken	7,00€
		53,00€
0	Führungsrollen für Lite-Lamellen	Austauschbaren Endkappen
		61,00€ Verstellbaren Endkappen

Verkabelung



24V Trafokasten mit Ausgang für Salzelektrolyse (Zusätzlich ein Stromkabel 3 x 1,5 mm² von der



Oberflur Motor 24V mit elektronicher Endabschaltung und Initialisierungsknopf (Ohne elektronischen Endschalter erhältlich).

(elektrische Verkabelung: 2x 6 mm² für 24-V-Versorgung)

Swimmingpool mit Überlauf:

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Preises die Bruttobreite (einschließlich Überlauf).

Tipp Solarversion:

Bleibatterien: Herstellergarantie 6 Monate. Die Lebensdauer kann bei Standardsortimenten zwischen 3 und 5 Jahren variieren. Es wird empfohlen, die Batterien nicht unter 30 % ihrer ursprünglichen Kapazität zu entladen. Batterien vertragen es nicht, zu stark entladen zu werden. Im Winter sollten Sie den Akku abklemmen und an einem trockenen, belüfteten Ort (z. B. in der Garage) lagern. Die Selbstentladung beträgt bei ca. 20 °C je nach Modell 3 % pro Monat. Während der Überwinterung wird empfohlen, den Akku mit einem Ladegerät aufzuladen, dessen Ladezustand 10% der Batteriekapazität in Ampere/Stunde (Ah) beträgt. Das Aufladen sollte über einen Zeitraum von etwa 10 Stunden erfolgen.

Hinweis: Eine zu hohe Ladegeschwindigkeit führt zu Überhitzung. Bei einem 16-Ah-Akku sollte die Ladegeschwindigkeit beispielsweise nicht mehr als 1,6 A betragen. Bevorzugen Sie ein Ladegerät mit Laderegelung.



Top Titanium

Preisbeispiele

KOMPLETTER ROLLLADEN (ANTRIEBSYSTEM + LAMELLEN) TOP TITANIUM

ohne Transport und Verpackung 🜉 Tarife S.181

Covrex Lite 83 mm (PVC)


Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	6 573,00€	6 809,00€	7 140,00 €	7 685,00€	8 118,00 €	8 824,00€	9 623,00€	-
7	6 787,00 €	7 039,00 €	7 402,00 €	7 968,00 €	8 427,00 €	9 158,00€	9 997,00 €	-
8	7 001,00 €	7 269,00 €	7 664,00€	8 251,00 €	8 736,00 €	9 492,00€	10 371,00€	-
9	7 635,00 €	7 918,00 €	8 345,00 €	8 950,00€	9 464,00€	10 246,00€	11 162,00 €	-
10	7 849,00 €	8 148,00€	8 607,00 €	9 233,00 €	9 773,00 €	10 580,00€	11 536,00 €	-
11	8 063,00€	8 378,00€	8 869,00€	9 516,00 €	10 082,00€	10 914,00€	11 910,00 €	-
12	8 277,00 €	8 608,00€	9 131,00 €	9 799,00€	10 391,00 €	11 248,00 €	12 284,00 €	_

Covrex Solar Lite 70 mm polycarbonat

Breite Länge	→ 3,00 m	$3,01 \rightarrow 3,50 \text{ m}$	$3,51 \rightarrow 4,00 \text{m}$	$4,01 \rightarrow 4,50 \text{ m}$	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	$5,51 \rightarrow 6,00 \text{m}$	6,01 → 6,50 m
6	8 523,00 €	9 059,00€	9 654,00 €	10 415,00 €	11 148,00 €	12 124,00 €	13 487,00 €	-
7	9 062,00€	9 664,00€	10 335,00 €	11 153,00 €	11 962,00 €	13 008,00€	14 505,00 €	-
8	9 601,00 €	10 269,00€	11 016,00€	11 891,00 €	12 776,00 €	13 892,00€	15 523,00€	-
9	10 560,00€	11 293,00 €	12 116,00 €	13 045,00 €	14 009,00 €	15 196,00 €	16 958,00 €	-
10	11 099,00 €	11 898,00€	12 797,00 €	13 783,00 €	14 823,00 €	16 080,00€	17 976,00 €	-
11	11 638,00 €	12 503,00 €	13 478,00 €	14 521,00 €	15 637,00 €	16 964,00 €	18 994,00€	-
12	12 177,00 €	13 108,00 €	14 159,00 €	15 259,00 €	16 451,00 €	17 848,00 €	20 012,00€	-

Covrex classic

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	7 773,00 €	8 327,00 €	8 880,00€	9 713,00 €	10 404,00 €	11 374,00 €	12 347,00 €	-
7	8 187,00 €	8 810,00€	9 432,00 €	10 334,00 €	11 094,00 €	12 133,00 €	13 175,00 €	-
8	8 601,00 €	9 293,00€	9 984,00€	10 955,00 €	11 784,00 €	12 892,00€	14 003,00 €	-
9	9 435,00 €	10 195,00€	10 955,00€	11 992,00 €	12 893,00 €	14 071,00 €	15 248,00 €	-
10	9 849,00 €	10 678,00€	11 507,00 €	12 613,00 €	13 583,00 €	14 830,00€	16 076,00€	-
11	10 263,00 €	11 161,00 €	12 059,00 €	13 234,00 €	14 273,00 €	15 589,00€	16 904,00 €	-
12	10 677,00€	11 644,00 €	12 611,00 €	13 855,00 €	14 963,00 €	16 348,00 €	17 732,00 €	-

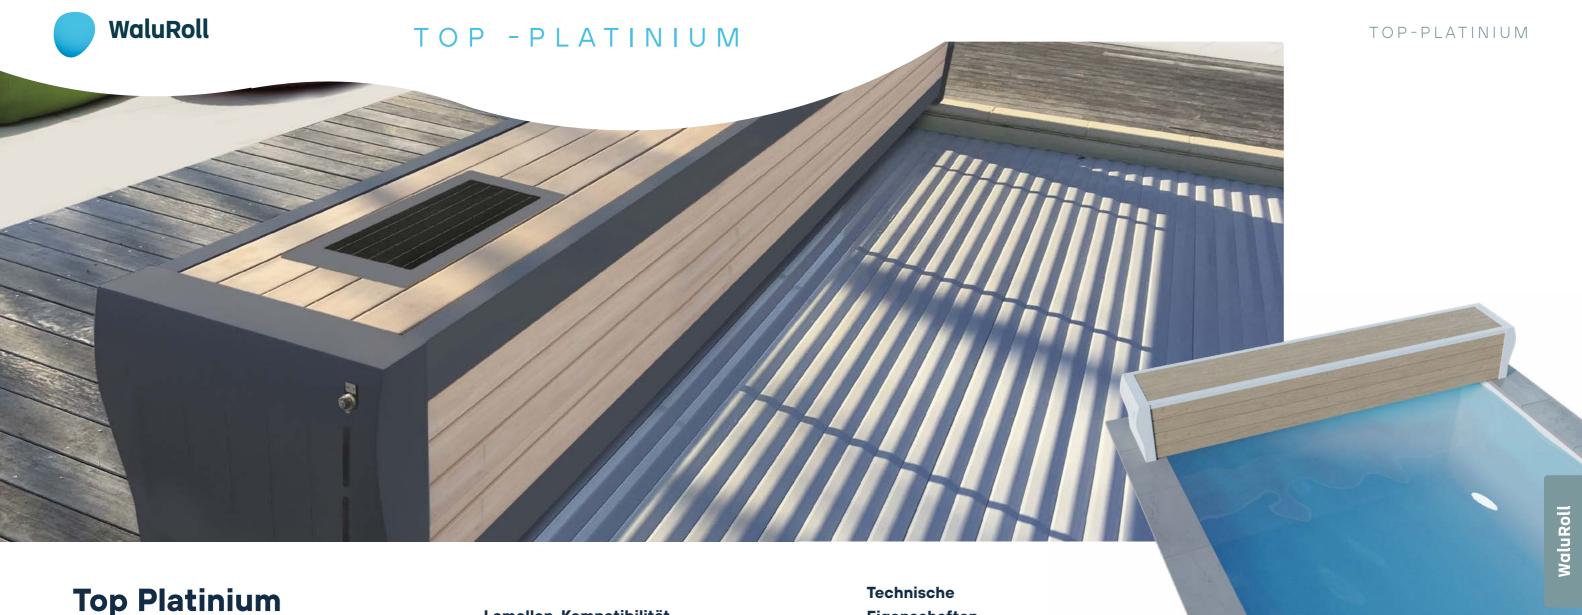

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN MIT VERKLEIDUNG

Top Platinium ist Ideal für Renovierungen, an jeden neuen oder vorhandenen Pool adaptierbar und erfordert keinen Eingriff in das Becken.

Top Platinium besteht aus einer **Aluminiumwelle** und einem personalisierbaren, als Bank dienenden Aluminiumrahmen (Farbe nach Wahl), zudem belegt er keinen Platz im Pool (maximale Ausnutzung der Schwimmfläche). Er kommt in einem hochwertigen Design und vielen Optionen, wie z. B. mehrfarbiger LED-Beleuchtung, Führungsschienen oder Solarantrieb. Sein Motor befindet sich in der Aluminiumwelle und arbeitet trotz optimaler Leistung völlig geräuschlos.

Die **Abdeckung Covrex® Lite** ist in verschiedenen Farben (nach Wahl) erhältlich und ist mit festsitzenden Endstücken, Sicherheitsriemen für die Windsicherung und Gurten zur Befestigung der Lamellen an der Welle ausgestattet. Als Option erhältlich: ein Solar-Modell aus Polycarbonat oder die Lamellen Covrex® Classic 1.

Lamellen-Kompatibilität

Covrex® Classic	0	/
Covrex® Solar	***************************************	✓
Covrex® Solar Lite	***	/
Covrex® Lite	+ III	/
Covrex® Lite Flat	+111113	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	/
Stahlwandbecken	/
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Eigenschaften

Melle aus eloxiertem Aluminium 167 mm Durchmesser

Elektrischer Axialmotor mit elektronischen Endschaltern, einfache Wartung

Stromkasten

Solarmodell)

mit potentialfreiem Kontakt für die Salzelektrolyse (ausgenommen

Flexible Installation An alle Schwimmbäder adaptierbar

Befestigung auf den Randsteinen Kein Eingriff in das Becken

Abdeckung nach Wahl Covrex®-Classic-, Solar- oder PVC-Lamellen. Maximale Ausnutzung der Schwimmfläche

das System nimmt keinen Platz im Pool ein

Kompatibel mit allen eingelassenen Pools bis 12 m

| | Integrierte Treppe Der Rollladen ist an die Form des Pools angepasst, einschließlich der Treppe

Weitere Vorteile des Top Platinium:

+ Ästhetik

Hochwertiges und modisches Design mit Vollverkleidung. Wahl der Farben und der Beleuchtung.

(+) Einfach

Top Platinium ist ein Oberflursystem und somit für jeden Eingriff leicht zugänglich.

+ Flexibel

Top Platinium kann an jedem rechteckigen Schwimmbad installiert werden und erlaubt eine maximale Ausnutzung der Schwimmfläche.

^{1.} Verfügbarkeit je nach Region




WaluRoll


Top Platinum

Varianten









Platinium Standard

Platinium mobile

Platinium Solaire

Platinium Solaire Mobile

Farben

PVC Weiss

VERKLEIDUNG DER BANK












UNTERKONSTRUKTION (BALKEN - STÜTZEN)









Optionen



Funkfernbedienung

(nicht verfügbar für die Solarversion)



LED Beleuchtung über die Gesamtlänge der Bank

(nicht verfügbar für die Solarversion)



PVC Verkleidung Holzimitat

Wartungsfrei und UV-beständig (hell, mittel oder dunkel)



Verkleidung aus exotischem Holz



Design-Dekoplatte mit geometrischen Motiven

(erhältlich in Hellgrau, Anthrazitgrau oder in Spiegelversion)



Design-Stützenverkleidung (beidseitig) mit geometrischen Motiven Hellgrau - Anthrazitgrau - Spiegelversion



verstellbares Solarpanel



Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.



Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse



Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen (ca. einer alle 2 Meter)



Fester PVC-Winkel auf Flat-Lamellen für Überlaufbecken



Führungsrollen für Lite-Lamellen zum Schutz der Folienbecken

Technische Details




LED-Beleuchtung


Installation

AUFROLLVORRICHTUNG NICHT EMPFEHLENSWERT, WENN DIE RADIEN DES POOLS \geq 300 MM SIND

C:Aufrollvorrichtungswelle lotrecht



von der Beckenrandsteinspitze für Becken mit rechtwinkligen Ecken



am Ende der Abrundung für Becken mit abgerundeten Ecken

Dm=Randstein Ausschnitt							
Beckenlänge	Dm						
6 m	260 mm						
8 m	290 mm						
10 m	320 mm						
12 m	340 mm						
	Beckenlänge 6 m 8 m 10 m						

₩ walter

Top Platinium

AUTOMATISCHER OBERFLUR-SICHERHEITSROLLLADEN MIT VERKLEIDUNG

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
0 → 8.5 Lm	5 709,00€	5 848,00€	5 987,00€	6 683,00€	6 960,00€	7 518,00 €	8 075,00 €	-	-
8.5 Lm →	6 125,00 €	6 264,00€	6 403,00€	7 099,00€	7 379,00 €	7 934,00 €	8 490,00 €	-	-
Mobil 0 → 8.5 Lm	7 894,00 €	8 033,00€	8 172,00 €	8 868,00€	9 146,00 €	9 703,00 €	10 259,00 €	-	-
Mobil 8.5 Lm →	8 311,00 €	8 449,00 €	8 588,00€	9 284,00€	9 563,00 €	10 120,00€	10 675,00 €	-	-
Solaire 0 → 8.5 Lm	6 750,00 €	6 889,00€	7 031,00 €	7 226,00 €	8 004,00€	8 562,00€	9 118,00 €	-	-
Solaire 8.5 Lm →	7 170,00 €	7 309,00 €	7 449,00 €	8 143,00 €	8 423,00 €	8 979,00€	9 535,00 €	-	-
Solaire Mobile 0 → 8.5 Lm	8 936,00€	9 076,00€	9 216,00€	9 911,00 €	10 189,00€	10 747,00€	11 303,00 €	-	-
Solaire Mobile 8.5 Lm →	9 355,00 €	9 494,00€	9 634,00€	10 328,00€	10 608,00€	11 164,00 €	11 720,00 €	-	-

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Classic ¹	414,00€	483,00€	552,00€	621,00€	690,00€	759,00€	828,00€	-	-
Solar ¹	476,00€	555,00€	635,00€	714,00€	794,00€	873,00€	952,00€	-	-
Solar Lite	539,00€	605,00€	681,00€	738,00€	814,00€	884,00€	1 018,00 €	-	-
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	334,00€	374,00€	-	-
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	386,00€	426,00€	-	-
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	405,00€	447,00€	-	-

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

	Funkfernbedienung	
	(nicht verfügbar für die	440,00€
	Solarversion)	
	LED Beleuchtung über die	
	Gesamtlänge der Bank	404000
	(nicht verfügbar für die	604,00€
	Solarversion)	
	PVC Verkleidung Holzimitat	1 001,00€
		1 610,00€
地式供物物	Design-Dekoplatte mit	Hellgrau - Anthrazitgrau
	geometrischen Motiven (Poolseite)	1898,00€ Spiegelversion
N.	Verkleidung aus exotischem Holz	2 153,00€
	Design-Stützenverkleidung	518,00€
	(beidseitig) mit geometrischen	Hellgrau - Anthrazitgrau
	Motiven	702,00€ Spiegelversion
	Verstellbares Solarpanel	460,00€

3	Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.	47,00€
76	Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse	53,00€
P	Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen	71,00€ Austauschbaren Endkappen 85,00€ Verstellbaren Endkappen
	Fester PVC-Winkel auf Flat- Lamellen für Überlaufbecken	7,00€
0	Führungsrollen für Lite-Lamellen	53,00€ Austauschbaren Endkappen 61,00€ Verstellbaren Endkappen

Verkabelung



24V Trafokasten mit Ausgang für Salzelektrolyse

(Zusätzlich ein Stromkabel 3 x 1,5 mm² von der Schlüsselsteuerung zum Kasten vorsehen)



Oberflur Motor 24V mit elektronicher Endabschaltung und Initialisierungsknopf

(Ohne elektronischen Endschalter erhältlich).

(elektrische Verkabelung: 2x 6 mm² für 24-V-Versorgung)

Swimmingpool mit Überlauf:

Berücksichtigen Sie bei der Berechnung des Preises die Bruttobreite (einschließlich Überlauf).

Tipp Solarversion:

Bleibatterien: Herstellergarantie 6 Monate. Die Lebensdauer kann bei Standardsortimenten zwischen 3 und 5 Jahren variieren. Es wird empfohlen, die Batterien nicht unter 30 % ihrer ursprünglichen Kapazität zu entladen. Batterien vertragen es nicht, zu stark entladen zu werden. Im Winter sollten Sie den Akku abklemmen und an einem trockenen, belüfteten Ort (z. B. in der Garage) lagern. Die Selbstentladung beträgt bei ca. 20 °C je nach Modell 3 % pro Monat. Während der Überwinterung wird empfohlen, den Akku mit einem Ladegerät aufzuladen, dessen Ladezustand 10% der Batteriekapazität in Ampere/Stunde (Ah) beträgt. Das Aufladen sollte über einen Zeitraum von etwa 10 Stunden erfolgen.

Hinweis: Eine zu hohe Ladegeschwindigkeit führt zu Überhitzung. Bei einem 16-Ah-Akku sollte die Ladegeschwindigkeit beispielsweise nicht mehr als 1,6 A betragen. Bevorzugen Sie ein Ladegerät mit Laderegelung.



Top Platinium

Preisbeispiele

KOMPLETTER ROLLLADEN (ANTRIEBSYSTEM + LAMELLEN) TOP PLATINIUM

ohne Transport und Verpackung 🜉 Tarife S.181

Covrex Lite 83 mm (PVC)

Breite Länge	→3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	6 993,00€	7 228,00 €	7 559,00 €	8 381,00 €	8 814,00 €	9 522,00 €	10 319,00€	-
7	7 207,00 €	7 458,00 €	7 821,00 €	8 664,00€	9 123,00€	9 856,00 €	10 693,00€	-
8	7 421,00 €	7 688,00€	8 083,00€	8 947,00 €	9 432,00€	10 190,00 €	11 067,00 €	-
9	8 051,00 €	8 334,00 €	8 761,00 €	9 646,00 €	10 160,00 €	10 940,00 €	11 856,00 €	-
10	8 265,00 €	8 564,00 €	9 023,00 €	9 929,00€	10 469,00 €	11 274,00 €	12 230,00 €	-
11	8 479,00 €	8 794,00 €	9 285,00 €	10 212,00 €	10 778,00 €	11 608,00 €	12 604,00 €	-
12	8 693,00€	9 024,00 €	9 547,00 €	10 495,00 €	11 087,00 €	11 942,00 €	12 978,00 €	_

Covrex Solar Lite 70 mm polycarbonat

Breite Länge	→3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	8 943,00 €	9 478,00 €	10 073,00€	11 111,00 €	11 844,00 €	12 822,00 €	14 183,00 €	-
7	9 482,00€	10 083,00€	10 754,00 €	11 849,00 €	12 658,00 €	13 706,00 €	15 201,00 €	-
8	10 021,00€	10 688,00€	11 435,00 €	12 587,00 €	13 472,00 €	14 590,00 €	16 219,00€	-
9	10 976,00 €	11 709,00 €	12 532,00 €	13 741,00 €	14 705,00 €	15 890,00€	17 652,00€	-
10	11 515,00 €	12 314,00 €	13 213,00 €	14 479,00 €	15 519,00 €	16 774,00 €	18 670,00 €	-
11	12 054,00 €	12 919,00 €	13 894,00 €	15 217,00 €	16 333,00 €	17 658,00€	19 688,00€	-
12	12 593,00 €	13 524,00 €	14 575,00 €	15 955,00€	17 147,00 €	18 542,00 €	20 706,00 €	-

Covrex classic

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m
6	8 193,00 €	8 746,00 €	9 299,00€	10 409,00€	11 100,00 €	12 072,00 €	13 043,00 €	-
7	8 607,00 €	9 229,00€	9 851,00 €	11 030,00€	11 790,00 €	12 831,00 €	13 871,00 €	-
8	9 021,00 €	9 712,00€	10 403,00 €	11 651,00 €	12 480,00 €	13 590,00€	14 699,00€	-
9	9 851,00 €	10 611,00€	11 371,00 €	12 688,00 €	13 589,00 €	14 765,00 €	15 942,00 €	-
10	10 265,00€	11 094,00 €	11 923,00 €	13 309,00 €	14 279,00 €	15 524,00 €	16 770,00 €	-
11	10 679,00€	11 577,00 €	12 475,00 €	13 930,00 €	14 969,00 €	16 283,00€	17 598,00 €	-
12	11 093,00 €	12 060,00 €	13 027,00€	14 551,00 €	15 659,00 €	17 042,00 €	18 426,00 €	-



UNTERFLUR-ANTRIEBSSYSTEM MIT AXIALMOTOR

Level Axis ist an jeden neuen oder bestehenden Pool adaptierbar. Die einfache Installation erfordert Bohren in die Beckenwände. Das Aufrollsystem wird, dank Winkel, unter den Randsteinen positioniert und lässt sich leicht an alle Skimmer und sonstige im Becken vorhandene Elemente anpassen. Level Axis ist vollständig personalisierbar und bietet als wählbare Option eine Trennwand aus PVC an, sowie ein Lattenrost, der auf den mitgelieferten Balken platziert wird.

Sein Motor befindet sich in der Aluminiumwelle und arbeitet trotz optimaler Leistung völlig geräuschlos.

Die Abdeckung Covrex® Lite ist in verschiedenen Farben (nach Wahl) erhältlich und ist mit festsitzenden Endstücken, Sicherheitsriemen für die Windsicherung und Gurten zur Befestigung der Lamellen an der Welle ausgestattet. Ein Solar-Modell aus Polycarbonat ist optional verfügbar.

Lamellen-Kompatibilität

Covrex® Classic	0	X
Covrex® Solar	+	X
Covrex® Solar Lite	*	/
Covrex® Lite	+ III	/
Covrex® Lite Flat	+011113	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	X
Stahlwandbecken	X
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Eigenschaften

Melle aus eloxiertem Aluminium 167 mm Durchmesser

Rohrmotor mit elektronischen Endschaltern und Schlüsselschalter

Stromkasten mit potentialfreiem Kontakt für die Elektrolyse

Spritzgegossene Flansche Befestigung an der Wand oder der Oberkante

PVC Abdeckung aus PVC-Lamellen 83 mm breite Lamellen.

Farbe nach Wah

Kompatibel mit allen Pools bis 14 m x 7 m

| Integrierte Treppe

Der Rollladen ist an die Form des Pools angepasst, einschließlich der Treppe

Weitere Vorteile des Level Axis:

+ Simpel und ökonomisch

Level Axis besteht aus wenigen Elementen, ist einfach zu installieren und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis

+ Flexibel

Level Axis ist an fast jeden rechteckigen Pool adaptierbar, ob neu oder bereits bestehend.

(+) Terrasse

Verkleiden Sie den Level Axis mit dem Material Ihrer Wahl, damit die Terrasse perfekt zum Pool passt.



WaluRoll

Level Axis

Farben Zubehör

RAL 9010

STURZBALKEN Siehe S. 147

Aluminium unbeschichtet (Standardtyp),beschichtet, kleiner Balken 80 mm oder eloxiert






PVC-TRENNWÄNDE Siehe S. 148

Sie haben die Wahl zwischen 3 Arten von Schienen: gerade mit Wandbefestigung, fester Winkel oder Scharnier, oder U-förmig mit Wandbefestigung









Lattenroste (SCHACHTABDECKUNG) Siehe S. 149


VERSTÄRKTES PVC


EINGESPRITZTES POLYPROPYLEN











ALUMINIUM








EXOTISCHES HOLZ

Technische Details

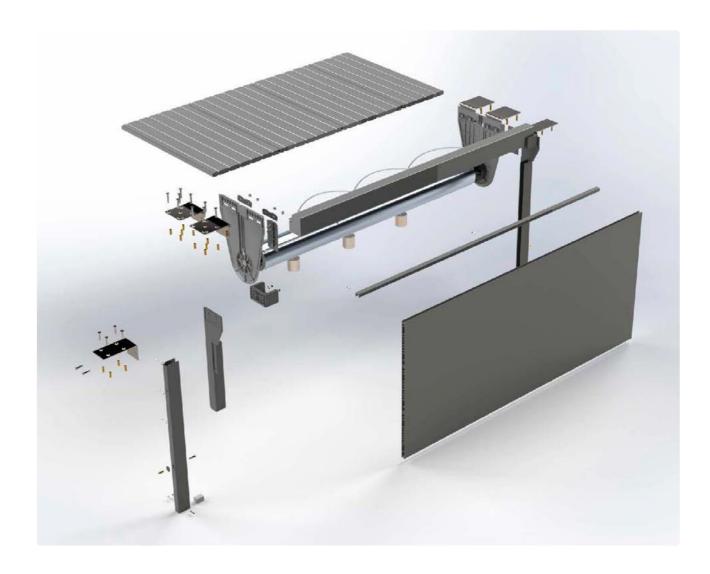

Optionen



Sturzbalken Siehe S. 147



Trennwände Siehe S. 148



Lattenroste Siehe S. 149



feste Winkel



Scharnierwinkel



Anti-Hebel-Schnalle Wandbefestigung mit Riemen (Farben nach Wahl)



Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.



Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse



Führungsstift für Überlaufbecken auf Lite-Lamellen (ca. einer alle 2 Meter)



Fester PVC-Winkel auf Flat-Lamellen für Überlaufbecken



Führungsrollen für Lite-Lamellen zum Schutz der Folienbecken



Level Axis

UNTERFLUR-ANTRIEBSSYSTEM MIT AXIALMOTOR

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
0 → 10.5 m	5 081,00 €	5 150,00€	5 220,00 €	5 289,00€	5 639,00€	6 195,00 €	6 473,00 €	6 960,00€	7 921,00 €
10.5 → 12 m	5 360,00€	5 429,00€	5 500,00€	5 568,00€	5 639,00€	6 195,00 €	6 473,00 €	6 960,00€	7 921,00 €
12 m →	5 667,00€	5 778,00€	5 806,00€	5 916,00€	6 055,00€	6 403,00€	6 683,00€	7 379,00 €	8 339,00 €

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

Breite des Pools	→3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Classic ¹				Kombin	ation nicht ver	fügbar			
Solar ¹				Kombin	ation nicht ver	fügbar			
Solar Lite	539,00€	605,00€	681,00€	738,00€	814,00€	884,00€	1,018,00€	1097,00€	1152,00€
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	334,00€	374,00€	390,00€	425,00€
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	386,00€	426,00€	441,00€	477,00€
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	405,00€	447,00€	463,00€	500,00€

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

	Sturzbalken	Siehe S. 147
	Trennwände	Siehe S. 148
	Lattenroste (Schachtabdeckung)	Siehe S. 149
7	Sicherheitsriemen und Gurt mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteinen.	47,00€
To S	Sicherheitsriemen und Gurt für eine Befestigung auf den Randsteinen mit einem versenkbaren Stift mit Hülse	53,00€

71,00€ Austauschbaren Endkappen 85,00€ Verstellbaren Endkappen
7,00€
53,00€ Austauschbaren Endkapper 61,00€ Verstellbaren Endkapper
317,00€
506.00€

Preisbeispiele

KOMPLETTER ROLLLADEN (ANTRIEBSYSTEM + LAMELLEN) LEVEL AXIS

ohne Transport und Verpackung 🜉 Tarife S.181

Covrex Lite 83 mm (PVC)


Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
6	6 365,00 €	6 530,00 €	6 792,00 €	6 987,00€	7 493,00 €	8 199,00 €	8 717,00 €	9 300,00 €	10 471,00€
7	6 579,00 €	6 760,00 €	7 054,00 €	7 270,00 €	7 802,00 €	8 533,00€	9 091,00€	9 690,00€	10 896,00€
8	6 793,00 €	6 990,00€	7 316,00 €	7 553,00 €	8 111,00 €	8 867,00€	9 465,00€	10 080,00€	11 321,00€
9	7 007,00 €	7 220,00 €	7 578,00 €	7 836,00 €	8 420,00 €	9 201,00€	9 839,00 €	10 470,00 €	11 746,00€
10	7 221,00 €	7 450,00 €	7 840,00 €	8 119,00 €	8 729,00€	9 535,00 €	10 213,00 €	10 860,00€	12 171,00€
11	7 714,00 €	7 959,00 €	8 382,00 €	8 681,00€	9 038,00 €	9 869,00€	10 587,00 €	11 250,00 €	12 596,00€
12	7 928,00 €	8 189,00 €	8 644,00 €	8 964,00€	9 347,00 €	10 203,00 €	10 961,00 €	11 640,00 €	13 021,00 €

Covrex Solar Lite 70 mm polycarbonat

Breite Länge	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
6	8 315,00 €	8 780,00€	9 306,00 €	9 717,00 €	10 523,00 €	11 499,00 €	12 581,00 €	13 542,00 €	14 833,00€
7	8 854,00 €	9 385,00€	9 987,00 €	10 455,00 €	11 337,00 €	12 383,00 €	13 599,00 €	14 639,00€	15 985,00€
8	9 393,00 €	9 990,00€	10 668,00€	11 193,00 €	12 151,00 €	13 267,00 €	14 617,00 €	15 736,00 €	17 137,00€
9	9 932,00 €	10 595,00€	11 349,00 €	11 931,00 €	12 965,00 €	14 151,00 €	15 635,00 €	16 833,00€	18 289,00€
10	10 471,00 €	11 200,00 €	12 030,00 €	12 669,00 €	13 779,00 €	15 035,00€	16 653,00 €	17 930,00 €	19 441,00€
11	11 289,00 €	12 084,00 €	12 991,00 €	13 686,00 €	14 593,00 €	15 919,00 €	17 671,00 €	19 027,00 €	20 593,00€
12	11 828,00 €	12 689,00 €	13 672,00 €	14 424,00 €	15 407,00 €	16 803,00 €	18 689,00€	20 124,00 €	21 745,00 €





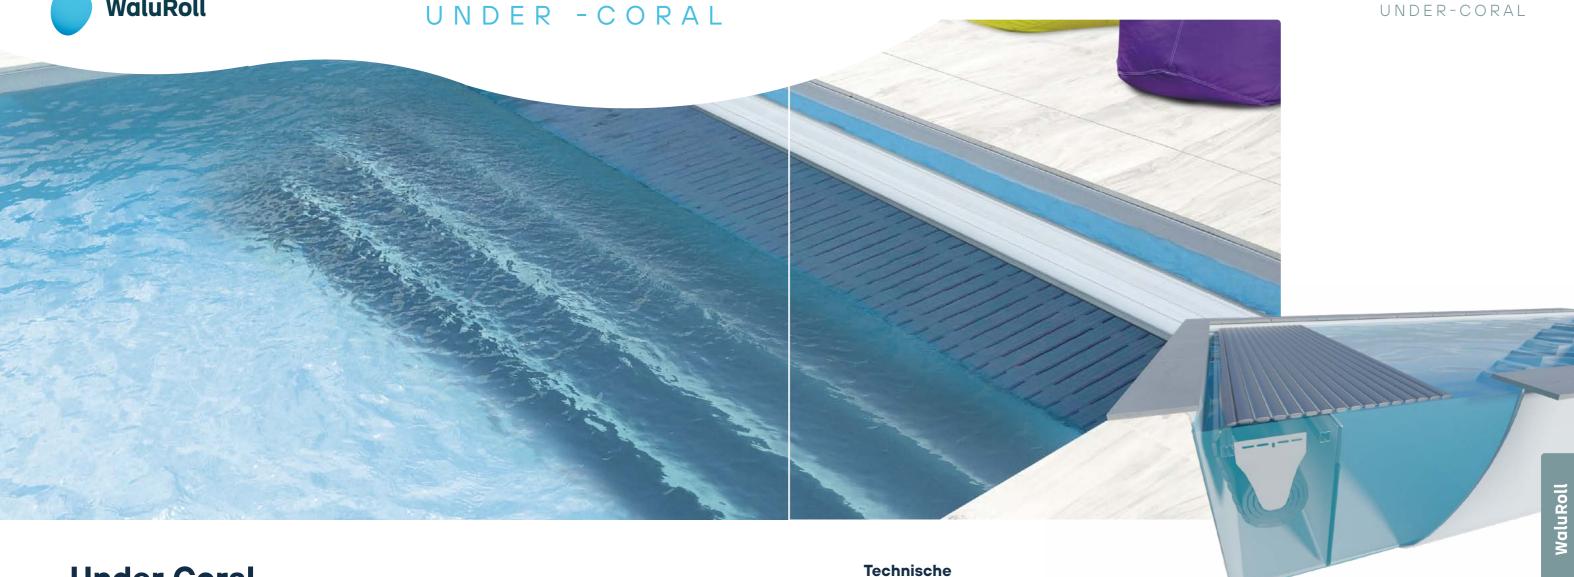

Under Coral

ANTRIEBSSYSTEM MIT STRANDEINSTIEG

System Under Coral ist an jeden eingelassenen Pool adaptierbar, ob neu oder bereits bestehend. Es besteht aus einer Welle, Wandbefestigungen und eloxierten Balken, die als Basis für den Strandeinstieg dienen, und kann wahlweise mit PVC- oder Solar-Lamellen kombiniert werden. Sein Motor befindet sich in der Aluminiumwelle und arbeitet trotz optimaler Leistung völlig geräuschlos.

Der Under Coral ist **konfektionierbar**. Er bietet mehrere Optionen an, darunter die Trennwand aus PVC, die auf die Balken zu legenden Lattenroste sowie einen externen Motor mit mechanischen Endschaltern in einem Motorkasten.

Die Abdeckung Covrex® Lite ist in verschiedenen Farben (nach Wahl) erhältlich und ist mit festsitzenden Endstücken, Sicherheitsriemen für die Windsicherung und Gurten zur Befestigung der Lamellen an der Welle ausgestattet. Ein Solar-Modell aus Polycarbonat ist optional verfügbar.

Lamellen-Kompatibilität

Covrex® Classic	0	X
Covrex® Solar	+	X
Covrex® Solar Lite	*	/
Covrex® Lite	• III	/
Covrex® Lite Flat	+011113	/

Becken-Kompatibilität

Einhängfolie	/
Gewebeverstärkte Folie	/
Polyesterpool	Χ
Stahlwandbecken	/
Styroporbecken	/
Fliesen/Ceramic-Pool	/
Polypropylen-Pool	/

Eigenschaften

Melle aus eloxiertem Aluminium 167 mm Durchmesser

Rohrmotor mit elektronischen Endschaltern (Motor in Motorkasten optional)

Stromkasten mit potentialfreiem Kontakt für die Elektrolyse und Schlüsselschalter

Eloxierter Balken 20 Mikrometer mit Führungsrollen

PVC Abdeckung aus PVC-Lamellen 83 mm breite Lamellen, Farbe nach Wahl

Kompatibel mit allen eingelassenen Pools bis 14 m x 7 m

| Integrierte Treppe

Der Rollladen ist an die Form des Pools angepasst, einschließlich der Treppe

Weitere Vorteile des Under Coral:

(+) Schwimmfläche

Das Under Coral ist am Grund des Pools installiert und garantiert Ihnen die maximale Ausnutzung Ihrer Schwimmfläche.

+ Ästhetik

Profitieren Sie von einer Unterwasserbank oder einem Strandeinstieg, die das System und den Rollladen verstecken.

+ Hoher Wasserspiegel

Das Under Coral erlaubt einen maximalen Wasserspiegel und ist perfekt für Überlaufpools geeignet.



144

147

Under Coral

ANTRIEBSSYSTEM MIT STRANDEINSTIEG

Berechnen Sie ganz einfach Ihren Preis: Suchen Sie den Preis der Lamellenabdeckung für die Breite des Pools in der Tabelle (B) unten und multiplizieren Sie ihn mit der Länge des Pools. Addieren Sie anschließend das Ergebnis zu dem Preis des Systems für die Breite Ihres Pools (Tabelle A). Gesamtpreis = A + (B x Länge des Pools).

A. Preis des Antriebsystems

Breite des Pools	→3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
0 → 10.5 m	6 362,00€	6 405,00€	6 586,00€	6 697,00€	7 507,00 €	8 034,00€	8 355,00 €	8 451,00 €	9 412,00 €
10.5 → 12 m	6 503,00 €	6 685,00€	6 935,00€	7 171,00 €	7 507,00 €	8 034,00€	8 355,00 €	8 451,00€	9 412,00 €
12 m →	6 781,00 €	6 962,00€	7 268,00 €	7 455,00 €	7 783,00 €	8 243,00 €	8 688,00€	8 883,00€	9 620,00€

B. Preis der Lamellen pro laufender Meter

Breite des Pools	→3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m	
Classic ¹				Kombin	ation nicht ver	fügbar				
Solar ¹ Kombination nicht verfügbar										
Solar Lite	539,00€	605,00€	681,00€	738,00€	814,00€	884,00€	1,018,00€	1097,00€	1152,00€	
Lite Mit austauschbaren Endkappen	214,00€	230,00€	262,00€	283,00€	309,00€	334,00€	374,00€	390,00€	425,00€	
Lite Mit verstellbaren Endkappen	264,00€	282,00€	312,00€	335,00€	361,00€	386,00€	426,00€	441,00€	477,00€	
Lite Flat	278,00€	297,00€	328,00€	352,00€	378,00€	405,00€	447,00€	463,00€	500,00€	

C. Preis Treppenausschnitt

Siehe Seite 150 zur Berechnung des Zuschlags für den Ausschnitt

Optionen

146

	Trennwand	Siehe S. 148
	Lattenrost 500 x 930 mm (Edelstahl + Holz)	Siehe S. 149
	Führungsstift für Überlaufbecken	71,00€ Austauschbaren Endkappen
T	auf Lite-Lamellen	85,00€

Fester PVC-Winkel auf Flat- Lamellen für Überlaufbecken	7,00€
Führungsrollen für Lite-Lamellen	53,00€ Austauschbaren Endkappen
Tamangoronon for Elec Earnenen	61,00€ Verstellbaren Endkappen

Sturzbalken

Aluminium Sturzbalken nicht bedeckt Höhe 120 mm

Breite des Pools	2,55 m	3,05 m	3,55 m	4,05 m	4,55 m	5,05 m	5,55 m	6,05 m	6,55 m	7,05 m
Wandbe- festigung	578,00€	592,00€	675,00€	774,00€	857,00€	961,00€	1052,00€	1538,00€	1747,00€	1831,00€
mit Haltewinkel	725,00€	740,00€	823,00€	922,00€	1004,00€	1108,00€	1199,00€	1686,00€	1894,00€	1978,00€



Aluminium Sturzbalken bedeckt

Breite des Pools	2,55 m	3,05 m	3,55 m	4,05 m	4,55 m	5,05 m	5,55 m	6,05 m	6,55 m	7,05 m
Wandbe- festigung	544,00€	557,00€	647,00€	746,00€	836,00€	1365,00€	1448,00€	1538,00€	1713,00€	1803,00€
Fixiermar- gerite	691,00€	705,00€	795,00€	894,00€	984,00€	1 513,00 €	1596,00€	1686,00€	1860,00€	1950,00€



Aluminium Sturzbalken nicht bedeckt Höhe 80 mm

Breite des Pools	2,55 m	3,05 m	3,55 m	4,05 m	4,55 m	5,05 m	5,55 m	6,05 m	6,55 m	7,05 m
Wandbe- festigung	517,00€	530,00€	619,00€	717,00€	803,00€	1337,00€	1420,00€	1504,00€	1686,00€	1776,00€
Fixiermar- gerite	664,00€	678,00€	767,00€	864,00€	951,00€	1485,00€	1568,00€	1652,00€	1833,00€	1924,00€

Optionen

Teleskopische Knickschutzkonsole für Sturzbalken zur Wandbefestigung	474,00 €
Teleskopische Knickschutzkonsole für Sturzbalken zur Befestigung unter den Randsteinen	518,00 €



Eloxierter Sturzbalken bedeckt Höhe 100 mm für Coral System

Breite des Pools	2,55 m	3,05 m	3,55 m	4,05 m	4,55 m	5,05 m	5,55 m	6,05 m	6,55 m	7,05 m
	529.00€	545.00€	634.00€	731.00 €	823.00€	919.00 € 1	003.00€	1568.00€	1698.00€	1789.00€

Optionen

Führungselement für eloxierten Sturzbalken (Coral System) 133,00 €

₩ walter

149

Trennwand

1

PVC Trennwand mit Trennwandhalter zur Wandbefestigung über der Wasserlinie für Level Axis

	Beckenbreite	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
	0,80 m	913,00€	927,00€	1 011,00 €	1052,00€	1095,00€	1135,00€	1184,00€	1225,00€	1262,00€
e Le	1,00 m	1073,00€	1115,00€	1226,00€	1296,00€	1366,00€	1429,00€	1498,00€	1553,00€	1602,00€
ntie	1,20 m	1267,00€	1364,00€	1454,00€	1538,00€	1621,00€	1727,00€	1811,00€	1902,00€	1977,00€
CKe	1,50 m	1449,00€	1559,00€	1671,00€	1791,00€	1900,00€	2 020,00€	2 131,00 €	2 221,00€	2 297,00€
Be	1,80 m	1664,00€	1797,00€	1942,00€	2 069,00 €	2 193,00 €	2 339,00 €	2 484,00€	2 596,00€	2 707,00 €
	2 00 m	2 018 00 €	2 180 00 €	2 332 00 €	2 493 00 €	2 653 00 €	2 806 00 €	2 967 00 €	3 112 00 €	3 238 00 €



PVC Trennwand mit Trennwandhalter mit Haltewinkel für Befestigung unter die Randsteine für Level Axis

	Beckenbreite	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
	0,80 m	1046,00€	1060,00€	1143,00€	1185,00€	1228,00€	1268,00€	1317,00€	1358,00€	1395,00€
O	1,00 m	1206,00€	1248,00€	1359,00€	1429,00€	1499,00€	1562,00€	1631,00€	1686,00€	1735,00€
ntie	1,20 m	1400,00€	1497,00€	1587,00€	1 671,00 €	1754,00€	1860,00€	1944,00€	2 035,00€	2 110,00 €
CK @	1,50 m	1574,00€	1685,00€	1796,00€	1 916,00 €	2 026,00€	2 145,00 €	2 256,00€	2 347,00 €	2 422,00€
Φ M	1,80 m	1796,00€	1928,00€	2 074,00 €	2 200,00 €	2 325,00 €	2 471,00 €	2 616,00€	2 728,00€	2 839,00€
	2.00 m	2 151.00 €	2 312.00 €	2 465.00 €	2 626.00 €	2 785.00 €	2 939.00 €	3 100.00 €	3 245.00 €	3 371.00 €



PVC Trennwand mit Trennwandhalter zur Wandbefestigung unter der Wasserlinie für Level Axis und Under Coral

	Beckenbreite	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
	0,80 m	559,00€	642,00€	684,00€	727,00€	767,00€	816,00€	857,00€	894,00€	894,00€
Œ L	1,00 m	768,00€	879,00€	948,00€	1 019,00 €	1 081,00 €	1151,00€	1206,00€	1254,00€	1254,00€
DILLE	1,20 m	1030,00€	1120,00€	1204,00€	1287,00€	1393,00€	1477,00€	1568,00€	1643,00€	1643,00€
CY	1,50 m	1351,00€	1462,00€	1582,00€	1692,00€	1811,00€	1922,00€	2 013,00 €	2 088,00€	2 088,00 €
D D	1,80 m	1679,00€	1824,00€	1950,00€	2 075,00 €	2 221,00 €	2 366,00€	2 478,00 €	2 589,00€	2 589,00 €
	2.00 m	2 013.00 €	2 165.00 €	2 326.00 €	2 486.00 €	2 639.00 €	2800.00€	2 945.00 €	3 071.00 €	3 071.00 €



PVC Trennwand Ohne Trennwandhalter

	Beckenbreite	2,50 m	3,00 m	3,50 m	4,00 m	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m	6,50 m
	0,80 m	335,00€	350,00€	433,00€	474,00€	517,00€	557,00€	606,00€	647,00€	684,00€
ete	1,00 m	480,00€	523,00€	634,00€	703,00€	774,00€	836,00€	906,00€	961,00€	1009,00€
nti	1,20 m	661,00€	758,00€	848,00€	933,00€	1 015,00 €	1121,00€	1206,00€	1296,00€	1371,00€
C K O	1,50 m	822,00€	933,00€	1044,00€	1164,00€	1274,00€	1393,00€	1504,00€	1594,00€	1670,00€
œ M	1,80 m	989,00€	1121,00€	1267,00€	1393,00€	1 518,00 €	1664,00€	1809,00€	1921,00€	2 032,00 €
	2,00 m	1148,00€	1309,00€	1462,00€	1622,00€	1782,00€	1936,00€	2 097,00 €	2 242,00 €	2 367,00 €

Optionen

Winkelbefestigung für Gleitschiene (unter den Randsteinen) 219,00 4	Zuschnitt Trennwand für Pyramidenboden (Höhe max. 2 m)	334,00€
	0 0	219,00€

Lattenrost



Lattenrost für Level Axis

	500 x 750 mm	500 x 855 mm	500 x 930 mm	500 x 1 025 mm	Nicht-Standard (Preis/m²)
EINGESPRITZTES Polypropylen 28 mm	196,00€	_	224,00€	_	_
PVC 28 mm	144,00€	161,00€	176,00€	188,00€	405,00€
Aluminium 28 mm	150,00€	168,00€	182,00€	195,00€	446,00€
Aluminium 20 mm	138,00€	150,00€	167,00€	178,00€	403,00€
Aliminium Holzimitat 28 mm	230,00€	262,00€	285,00€	297,00€	621,00€
Holz 28 mm	329,00€	344,00€	367,00€	403,00€	828,00€
Holz 20mm Notwendig bei abgedecktem Balken	315,00€	332,00€	348,00€	388,00€	788,00€



Lattenrost für Under Coral

	400 x 930 mm	500 x 750 mm	500 x 930 mm	600 x 1025 mm	1000 x 1000 mm	Nicht-Standard (Preis/m²)
Polypropylen	_	_	196,00€		_	
Beschichteter Lattenrost Voll-PVC grau	_	-	_	_	658,00 €	_
Beschichteter Wabenrost hellgrau	_	_	_	_	391,00€	_
EP Holz 20 mm	_	315,00€	348,00€	_	_	788,00€
Keramiches Gres Mit seinen Befestigungen an zwei Balken	334,00€	-	_	449,00€	_	587,00€

Optionen

Edelstahlwinkel uneben 50 x 70 mm pro m	161,00€
Aluminiumwinkel 60 x 60 mm, Stärke 6 mm pro m	63,00€
Befestigungen Lattenrost Mayotte je Element von 500 mm	98,00€

Die dunklen Lattenroste können sich in der Sonne erhitzen

148 **walter**

Treppenausschnitte

BERECHNUNG DES MEHRWERTS PRO LAMELLENART

Covrex classic

nur rechteckige Form (freie Formen müssen vor Ort zugeschnitten werden)

Breite des Pools	→ 3,00 m	3,01 → 3,50 m	3,51 → 4,00 m	4,01 → 4,50 m	4,51 → 5,00 m	5,01 → 5,50 m	5,51 → 6,00 m	6,01 → 6,50 m	6,51 → 7,00 m
Classic	414,00€	483,00€	552,00€	621,00€	690,00€	759,00€	828,00€	897,00€	-




Abgerundeter Ausschnitt Covrex® Classic

Treppenart


GERADE TREPPE RO

ROMAN-TREPPE

TRAPÈZE-TREPPE







Covrex[®] Solar & Covrex Lite

Rechteckiger Ausschnitt	Covrex Lite 83mm und flat	Covrex Lite Solar	Covrex Solar
Rechtecktreppe			
Breite ≤ 2m ; Länge 1m	282€	536€	kein Aufpreis
Breite ≤ 2m ; Länge 1.50m	434€	722€	kein Aufpreis
Breite ≤ 3m ; Länge 2m	536€	1273€	kein Aufpreis
Römertreppe			
Breite ≤ 2m ; Länge 1m	434€	629€	1 1111 €
Breite ≤ 2m ; Länge 1.50m	506€	701€	1 111 €
Breite ≤ 3m ; Länge 1.50m	600€	990€	1 111 €
Breite ≤ 4m ; Länge 2m	803€	1720€	1666€
Breite ≤ 5m ; Länge 2.50m	n/a	n/a	2500€
Breite ≤ 6m ; Länge 3m	n/a	n/a	3 472 €
Trapezform-Treppe			
Breite ≤ 2m ; Länge 1m	478 €	687€	1 111 €
Breite ≤ 2m ; Länge 1.50m	564€	774€	1 111 €
Breite ≤ 3m ; Länge 1.50m	658€	990€	1 111 €
Breite ≤ 4m ; Länge 2m	868€	1720€	1666€
Breite ≤ 5m ; Länge 2.50m	n/a	n/a	2500€
Breite ≤ 6m ; Länge 3m	n/a	n/a	3 472 €
Ausschnitt Leiter oder Filterblock	386€	385€	238€
Ausschnitt für Skimmer oder Jet (für Coral)	386€	385€	238€
Rundung oder Schnittkante 300-1000mm (das Paar)	239€	242€	238€
Freiformausschnitt (pro Laufmeter)	386€	385€	382€
Formausschnitt	Covrex Lite 83mm	nicht verfügbar für Flat und	d Polycarbonat Lamellen
Römertreppe			
Breite ≤ 2m ; Länge 1m	586€		
Breite ≤ 2m ; Länge 1.50m	774 €		
Breite ≤ 3m ; Länge 1.50m	910 €		
Breite ≤ 4m ; Länge 2m	1106€		
Trapezform-Treppe			
Breite ≤ 2m ; Länge 1m	572€		
Breite ≤ 2m ; Länge 1.50m	672€		
Breite ≤ 3m ; Länge 1.50m	683€		
Breite ≤ 4m ; Länge 2m	1 012 €		
Rundung oder Schnittkante 300-1000mm (das Paar)	385€		
Freiformausschnitt (pro Laufmeter)	462€		





"Langlebige Qualität und ansprechendes Design"



Übersicht


FOLIEN	15
FARBEN & OPTIONEN	15
TREPPEN	150
ZUBEHÖR & KONFORMITÄT	15







3 mögliche Konfektionen je nach Einhängesystem:



- 1. Keilbiese
- 2. Überlappend 3. Einhängebiese

Zusammenfassung

WaluLiner ist eine hochwertige Produktreihe von PVC-Einhängefolien, die nach Beckenmassen ausgeführt werden. WaluLiner Folien bieten eine erhöhte Beständigkeit gegen hohe Wassertemperaturen und sind für alle Poolformen (rechteckig, rund, oval, achtförmig, mit abgesenktem Pooboden, mit oder ohne Treppe usw...) möglich. Zusätzlich zu seinen technischen Qualitäten garantiert die große Auswahl an Farben, Mustern und Konfektionen einen individuellen und ästhetischen Pool.



Made in France Made in Germany Typengeprüft nach NFT 54-802 & 803 norm



Für alle Formen



Vollkommen was-



Widerstandsfähigkeit gegen Temperatur-



Große Auswahl an Farben und Ausführungen

EINFARBIGE FOLIE LACKIERT 75/100 ALKORPLAN 2010

- + Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen bis zu
- + UV-Schutz
- + Garantie 10 Jahre auf Wasserdichtigkeit und 3 Jahre auf Fleckenschutz

Ontinental SEINFARBIGE FOLIE **ACKIERT 75/100**

- + Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen bis zu 33°C (Temperaturanstieg bis 35°C annehmbar)
- + Garantiert 12 Jahre auf Wasserdichtigkeit und 6 Jahre auf Fleckenschutz
- + Perfekter Kompromiss zwischen einer klassichen Einhängefolie und einer gewebeverstärkten Folie

Ontinental SEINFARBIGE FOLIE LACKIERT 90/100

- + Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen bis zu 33°C (Temperaturanstieg bis 35°C annehmbar)
- + Garantiert 15 Jahre auf Wasserdichtigkeit und 6 Jahre auf Fleckenschutz
- + Perfekter Kompromiss zwischen einer klassichen Einhängefolie und einer gewebeverstärkten Folie



Folienfarben ALKORPLAN 2010 75/100e 23,00 €HT/m²

















©ntinental ★ Folienfarben 90 V PRO 90/100° 30,00 €HT/m²



Rutschfeste Treppenstufen (15 % Aufpreis auf die Treppenpauschalen)







Grau





Hellblau



Blau France

Mit Druckmotiv (Wände und Boden) 75/100° 33,00 ^{€HT}/m²

persia blau persia schwarz



persia

altrosa













grau blau

Mosaïk blau marmoriert



www.walter-pool.com 154

^{*}Ausschließlich über den Fachhandel (kein Verkauf über Internet !)



ZUBEHÖR & KONFORMITÄT

Verarbeitetes Schutzvlies

Grau - 350 g/m²



- 100 % Polypropylen - Kein Hydrolyse-Phänomen
- Geeignet für Neubau & Renovierung - Verklebung mit Sprühdose oder Acrylkleber


50 m ²	262,00 € pro Rolle
25 lfm x 2 m	Palette mit 12 Rollen : 237,00 € pro
	Rolle

Kleber & Reinigungsmittel

Klebe-Spray 500 ml (Karton mit 12 Stück : 24	
(
Anti-Fleckenmittel ALKOPLUS 108,90	€
Biozid 115,50 €	E

Zubehör

PVC-Schiene



Alu-Schiene



Schiene-Befestigung



Befestigungsnieten 200 Stücke / Box

Vorgeformter PVC-Winkel



Vorgeformter Alu-Winkel



Arretierungskeder



131,00 € / Box

		Preise in €
	20 lfm	68,00
	30 lfm	103,20
	40 lfm	137,60
Veiß, Sand, Hellblau, Blau "France",	50 lfm	172,00
Grau, Anthrazitgrau, Karibikgrün	Die 10 zusätzlichen	34,40

Optionen

Optionen	Aufpreis
Treppe mit mehr als 4 Stufen	+ 170,00 €
Zweifarbige Treppe	+ 15 %
2-farbige Folien (Wände & Boden)	+ 170,00 €
Dreieckaufnahmen & Sonderformen	+ 25 %
Rutschfeste Treppe	+ 15 %

Bei einem Liner mit zwei Farben (Wände und Boden) können wir keine Garantie für eine Trenn-naht der Farben an der Ecke des Beckens übernehmen.

Konformität

Eine Unterdimensionierung des Liners ist für eine ordnungsgemäße Verlegung unerlässlich. Diese Unterdimensionierung wird ausschließlich vom Hersteller festgelegt und liegt in seiner Verantwortung. Daraus ergibt sich ein variabler Hohlraum, der für die richtige Spannung der Folie in den Ecken zwischen der Struktur und der Membran unerlässlich ist. Die sich daraus ergebenden Belastungen müssen vom Verarbeiter verteilt werden.

Die Lagerung vor dem Verlegen muss in einem beheizten Raum erfolgen. Die Verlegung sollte am besten bei einer Temperatur zwischen 15 und 25 °C erfolgen.

Treppen




Gerade Treppe ≤ 3,00 m


WaluLiner



Schräge Treppe




Quadrat Treppe



(9) **Hydro Treppe**



(11) Ecktreppe




Gerader Strand - 1 Stufe



Folgende Daten müssen uns bei der Bestellung einer Folie mitgeteilt werden:

Art der Aufhängung der Folie, vertikale Radien, horizontale Radien, Farbe & Qualität


Für spezielle Beckenformen kontaktieren Sie uns bitte (Angebot auf Anfrage nach



(4) Viertelkreis-Treppe



Innentreppe 4 Stufen (6)



(8) **Treppe mit Sitzbank**



(10) Rollladenschacht



	€ ohne MwSt.					
N°	Lackiert ALKORPLAN 2010 75/100e CONTINENTAL Lackiert PREMIUM 75/100 Gedruckt 75/100e	CONTINENTAL 90/100 lackiert	Rutschfeste Stufen			
1	216,00 / lfm	249,00 / lfm	+ 15 %			
2	806,00	927,00	+ 15 %			
3	870,00	1 001,00	+ 15 %			
4	1127,00	1 297,00	+ 15 %			
5	926,00	1066,00	+ 15 %			
6	1 227,00	1 411,00	+ 15 %			
7	1 057,00	1 215,00	+ 15 %			
8	420,00 / lfm	483,00 / lfm	+ 15 %			
9	1 853,00	2 128,00	+ 15 %			
10	420,00 / lfm	483,00 / lfm	+ 15 %			
11	725,00	833,00	+ 15 %			
12	584,00	671,00	+ 15 %			

Machbarkeitsstudie)







Übersicht

FREE SWIM - SCHWIMMGURT	160
AQUANESS - AQUABIKE AUS ALUMINIUM	162





FREESWIM



Technische merkmale

Abmessung

Gummiseil: 2,50 m bis 7,50 m dehnbar. Gurt: Taillenumfang von 80cm bis 140cm anpassbar.

Gewicht

388 g

Benutzerprofil

Hochleistungsschwimmer, Erwachsene, Senioren, Kinder unter Aufsicht eines Erwachsenen.

Benutzung

Spaß, Training, Fitness, Rehabilitation.

Zusammenfassung

Free Swim ist ein kleveres und preiswertes System für stationäres Schwimmen, bestehend aus einem hochwertigen verstellbaren Neoprengurt und einem ausdehnbaren Gummiseil mit Sandowclick und Adapter für Bodenverankerung. FREE SWIM ist die ideale Schwimmlösung für kleine Becken mit begrenzter Schwimmfläche und generell für alle Becken OHNE Gegenstromanlage.



Geeignet für alle Beckenformen



Kompatibel mit Aufstellpools



Taillenumfang



Kann an Leitern befestigt werden



Einfache und schnelle Anbringung



Maximale Länge des Gummiseils





Erlaubt eine sehr angenehme Bewegungsfreiheit





Achtung: Dieser Schwimmgurt ist weder ein Spielzeug noch ein Schwimmunterricht-Gerät. Der Benutzer soll Grund haben und schwimmen können.

160



Der Multifunktionsgürtel für alle










Sei es für Spaß, Training, Fitness oder Rehabilitation, FREE SWIM passt sich an alle Bedürfnisse und Aktivitäten an. Sie können schwimmen für Ihr Vergnügen oder für Sportleistungen, aber auch im Wasser laufen oder Aquafitness treiben.



Der Gurt ist dank einem Klettverschluss von 80 bis 140 cm einstellbar und lässt sich ganz leicht um die Taille befestigen.







Attraktive & robuste Verkaufsbox




Leicht und schnell befestigbar

Anzahl an FREE SWIM pro Karton	FREE SWIM Einzelpreis	Listenpreis pro Karton		
(Mindestabnahmemenge)	€ Ohne MwSt	€ Ohne MwSt		
12	36,00	432,00		



WaluFit AQUABIKES AUS ALUMINIUM

AQUANESS

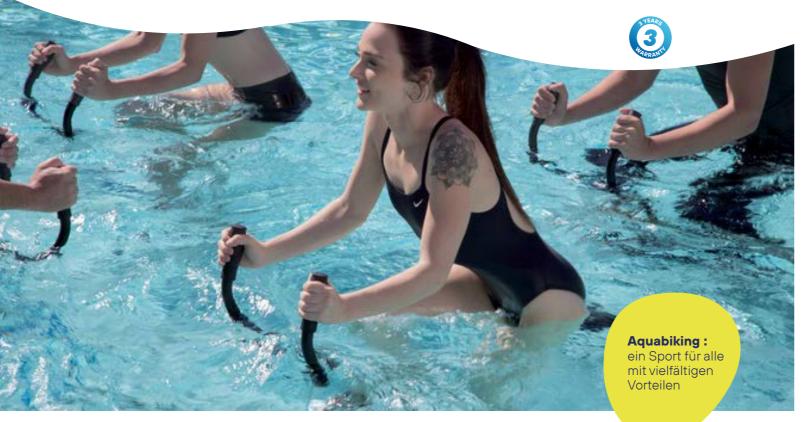

Technische merkmale

Aluminium

Hochwertige Marine- & Luftfahrtqualität Serie 6000

Farbe

Zwei-Komponentenlack mit Epoxidbeschichtung, salz- und chlorbeständig

Empfohlen für Wassertiefe Ab 1,00 m bis 1,60 m

Nutzungsbereich

In privaten oder öffentlichen Schwimmbädern, Swim Spas und Therapiebecken

Maximale Traglast

150 kg

162

Garantie

3 Jahre auf Herstellungsfehler (Rahmen, Lenker, Pedale) 6 Monate auf Verschleißteile (Griffe Bänder, Sattel, etc...)

Zusammenfassung

Durch die Kombination der Vorteile eines Fahrrad-Heimtrainers mit denen der Wasseraerobic ist Aquabiking ein ausgezeichneter Sport, um Sie fit zu halten, Ihre Beine zu formen und Ihre Figur zu verfeinern. Das Aquabiking wird im Pool auf einem ergonomischen Unterwasser-Fahrrad praktiziert, das speziell für diesen Sport entwickelt wurde: dem Aquaness





minium (salz- und



Verfügbar in 9 Farben

























AQUANESS

Vergleichstabelle mit den 7 verfügbaren Modellen

Modell		V1	V2	V3	V4	V4 connect	V5	K1
Gewicht		9,50 kg	11,5 kg	9,00 kg	13,90 kg	13,90 kg	12,30 kg	7,50 kg
Empfohlen für Wassertiefe		1,10 m bis 1,60 m	1,00 m bis 1,60 m	1,00 m bis 1,60 m	1,10 m bis 1,80 m	1,10 m bis 1,80 m	1,10 m bis 1,60m	0,55 m bis 0,70 m
Schutz-Pads aus Kunststoff für alle Beckenb gen (Folie, PVC, Polyester, Fliesen,)	eschichtun-		Optional		Optional	Optional	Optional	\checkmark
Gummisauger empfohlen für Aquabiking-Ku	rse	Optional	\checkmark	Optional	\checkmark	\checkmark	\checkmark	Optional
Widerstandsstärke beim Strampeln: per mechanische Bremse oder per Einstellur senabstands	ng des Flos-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sattel einfach einstellbar in der Höhe		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Lenkstange		AQUA Classic	TRIAT	AQUA Classic	TRIAT	TRIAT	TRIAT	AQUA Classic
Lenkstange verstellbar		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Lenkstange und Rahmen einstellbar in der H	öhe.	-	-	-	\checkmark	\checkmark	\checkmark	-
Lenkstange ausschwenkbar und umkehrbar		\checkmark		\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Widerstands- Flossengrösse verstellbar	r(1)	\checkmark	-	\checkmark	-	-	\checkmark	\checkmark
fähigkeitssystem Intensität des Tretlagers Bremsscheibe(2) Anatomische Fußpedale Fußgewölbe zum barfuß		-	✓	-	✓	✓	-	-
Bodenfreiheit / Achsenhöhe		40 cm	30 cm (3)	30 cm (3)	Verstellbar(3)		Verstellbar(3)	
Sattel XL comfort		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Schutzanode (bekämpft galvanische Korrosi	on)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kostenlose App		-	-	-	-	\checkmark	-	-

- (1) Widerstand: um so mehr die Flossen ausseinander sind (Wasser gegenläufige Fläche) desto grösser ist der Wasserwiderstand
- (2) Eine Kompensationsfeder übt einen Druck auf die Kunststoffbremse die an der Scheibe aus eloxiertem Aluminium ansteht. Der Widerstand ist somit komplett einstellbar nach Wunsch.
- (3) Bodenfreiheit: Der Rahmen ist somit leichter zu besteigen. Optimal für Menschen mit eingeschränkter Mobilität oder in Rehabilitation.

Hochwertige Bestandteile


















Modell	Listenpreis pro Stück € Ohne MwSt
V1	870,00
V2	1390,00
V3	790,00
V4	1590,00
V4 connect	2 050,00
V5	1280,00
K1	760,00

Optionen	Preis pro Einheit € ohne MwSt.
Sattel XL comfort	30,50
Transparente Gummisauger (x4 - Durchmesser 100) inkl. Schrauben (füt V1 und V3) Als Ersatz für die Schutz-Pads	21,50
Schutz-Pads (x4) inkl. Schrauben (serienmäßig für V1 und V3) Als Ersatz für die Gummisauger	21,50
Flossen AQUA XL (x4) - 180 x 380 mm	44,50





AQUANESS

Die Punkte

- Made in France
- Robust und widerstandsfähig: hochwertiges Aluminium in Marine- & Luftfahrtqualität, chlor- und salzbeständig (besser geeignet wie Edelstahl für Schwimmbadwasser)
- Leicht und handlich: ab nur 9 kg dank der Aluminium Struktur. Im Vergleich ein Aquabike aus Edelstahl wiegt im Durchschnitt 20 Kg. AQUANESS ist somit einfacher zu transportieren und aus dem Wasser zu nehmen
- Ergonomische Form für einen einfachen Einstieg. Das Modell V3 hat den niedrigsten Schwerpunkt auf dem Markt.
- Erhältlich in 4 Modelle mit unterschiedlichen Ausstattungen anpassbar an jede Morphologie
- Geeignet für Wassertiefen ab 1 m bis 1,60 m
- · Nutzung in privaten oder öffentlichen Schwimmbäder, Swimspas und Therapiebecken
- Schutzanode gegen galvanische Korrosion auf jedem Modell

Aquabiking: ein Sport für alle mit vielfachen Tugenden



Aquabiking wird auf einem speziellen ergonomischen Unterwasser-Fahrrad in einem Pool oder Spa praktiziert. Diese Sportart vereinigt somit die Wohltaten von einem Hometrainer mit denen von Aquafitness.

Aquabiking ist der perfekte Sport um Sie in Form zu halten, Ihre Beine zu modellieren und Ihre Figur zu halten. Durch den Wasserauftrieb werden die Gelenke nicht belastet. Aquabiking ist die ideale Unterstützung zur Gewichtreduzierung und trägt zur Straffung der Haut bei.

Aquabiking fordert die Muskelkräftigung und verbessert die Leistungsfähigkeit des Herzkreislaufsystems. Die typischen Sportverletzungen gibt es im Wasser nicht, dadurch ist Aquabiking der ideale Gesundheitssport für Menschen mit Arthrose oder

andere Gelenkerkrankungen. Aquabiking

bekämpft das Gefühl von schweren Beinen, die Wassereinsammlung und Cellulitis. AQUANESS ist für jeden zugänglich: Jugendliche, Hochleistungssportler, Anfänger, Personen mit Übergewichtsproblemen, schwangere Frauen und Senioren.


Empfohlen bei Bäderkur: rehabilitieren auf die sanfte Art

Aquabiking ist besonders Gelenke schonend deswegen wird diese Sportart oft in Rehabilitations-Kliniken angeboten oder von Physiotherapeuten empfohlen.

Bei **Gelenkerkrankungen, Knieprobleme oder nach einer Rücken-OP** müssen die Übungen auf einem AQUANESS langsam durchgeführt werden ohne Geschwindigkeit oder Hohen wiederstand.

Für die **Muskelverstärkung** wird dagegen sehr schnell in die Fußpedale getreten. Hintern hoch strampeln im Stehen oder in einem Schnelleren Tempo auf einer Längere Dauer. Frauen und Senioren.



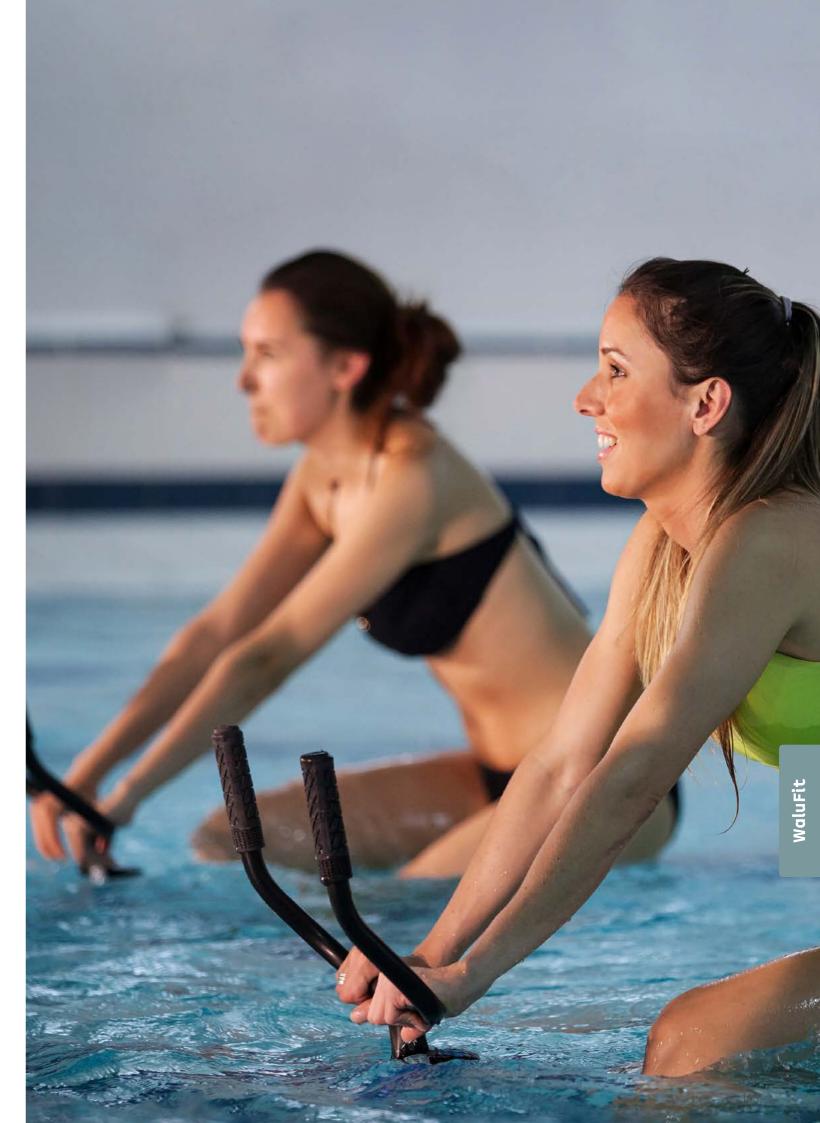

164 www.walter-pool.com



SCHWIMMBADAUSRÜSTUNG

Übersicht

TOUCAN

PFLEGEPRODUKTE FÜR POOLS UND WHIRLPOOLS 168

PROTECT'R

DAS MODULARE AUFBLASBARE BAUSTELLENZELT 170



TOUCAN

WaluTec FLEGEPRODUKTE FÜR POOLS UND WHIRLPOOLS

TOUCAN

toucan



Net' Skim

Der universelle Vorfilter für Skimmer 36 Packungen

WATER LILY

Absorbiert Fettpartikel 36 Packungen

Pool' GOM

Der magische Radiergummi 36 Packungen

POOL' GOM XL

Der magische Riesenradiergummi für alle Oberflächen 6 POOL'GOM XL (Stück) 24 Nachfüllungen POOL'GOM (Schwamme)

Das Starterset

Uporlässlich für den Saisenheginn



INHALT PRO DISPLAY

Unerlassiich für den Salsonbeginn
25 Stück

	Warenwert (Ständerinhalt) € Ohne MwSt
Verkaufsständer TOUCAN	1704,60

Der Verkaufsständer TOUCAN:

- Geliefert montagefertig und bereits mit Produkten beladen.
- · Gebrauchsfertig in 2 mn: einfach nur auspacken und
- · Platzsparend (nur 80x40 cm), originell, anziehend und somit extrem verkaufsfördernd.
- · Leicht umstellbar und sehr stabil (montiert auf Holzpalette).
- · Zu jeder Zeit nachfüllbar.
- · Ausgestattet mit herausnehmbaren Produktdisplays.



ein origineller und bunter Verkaufsständer der alle Pflegeprodukte der Linie TOUCAN enthält. Wahrer Hingucker, TOUCAN DISPLAY ist der Verkaufsständer den

TOUCAN DISPLAY ist

Sie unbedingt brauchen für Ihr Geschäft.

Bezeichnung	Menge pro Pack- ung	Preis pro Packung € Ohne MwSt	Menge pro Karton*	Preis pro Karton € Ohne MwSt
NET' SKIM - Vorfilter für Skimmer	12 Stück	13,50	36 Packungen (von 12 Stück)	486,00
WATER LILY - Fettpartikel-Absorber	6 Stück	11,30	36 Packungen (von 6 Stück)	406,80
POOL'GOM - Radiergummi	3 Stück	7,30	36 Packungen (von 3 Stück)	262,80
POOL'GOM XL - Teleskopkopf + Radiergummi XL	1 Stück	24,50	20 Stück	490,00
POOL'GOM XL - R - Radiergummi XL (Nachfüllung)	1 Stück	8,00	60 Stück	480,00
EASY POOL'GOM - Radiergummi mit Griff	1 Stück	11,50	30 Stück	345,00
EASY POOL'GOM - R - Radiergummi mit Griff (Nachfüllung)	1 Stück	6,30	60 Stück	378,00
NET'LINE - Das Reinigungsgel für die Wasserlinie	1 Stück	14,90	20 Stück	298,00
STARTERSET - 2 Net Skim + 2 Walter Lily + 1 Pool'Gom Ultra	1 Stück	8,40	25 Stück (Kit)	210,00

www.walter-pool.com

* Mindestabnahmemengen

NET' SKIM

Der universelle Vorfilter für Skimmer

Net'Skim ® ist ein hygienischer Einmalfilter für Skimmer, er erleichtert die Pflege des Skimmerkorbes und schützt die Pumpe. Dank seiner doppelten Halterung – bestehend aus Haltebügel und Gummi – ist das Anbringen sehr einfach und garantiert eine maximale Wirksamkeit.

WATER LILY

Absorbiert Fettpartikel

Water Lily® absorbiert Fettpartikel, reinigt und schützt den Wasserspiegel, und besteht aus einem speziell behandelten Mikrofaserstoff, der Fette, Sonnencremes und natürliche Verschmutzungen aufnimmt und bindet.

POOL' GOM

Der magische Radiergummi

Pool'Gom® ist ein besonders wirksamer Radiergummi, der nachhaltig den Wasserspiegel säubert: PVC-Folie, Kacheln, Fliesen, Treppen und Kunststoffmöbel finden so wieder zu ihrem alten Glanz.

POOL' GOM XL

Der magische Riesenradiergummi für alle Oberflächen

Pool Gom XL ® ist mit einem universalen Aluminium-Adapter für Telescopstange ausgerüstet. Dank seiner 3 Einstellungen beseitigen Sie stehend und somit mühelos Flecken und hartnäckige Verunreinigungen an Boden, Wände, Treppen und Wasserlinie. Pool Gom XL ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Reinigungsroboter

Easy POOL' GOM

Der neue ergonomische magische Radiergummi

Easy Pool'Gom ist das absolute Muss für jeden Pool- und Whirlpool-Besitzer. Easy Pool'Gom ist ultra leicht und mühelos zu benutzen dank seinem ergonomischen Handgriff. Seine ovale Form ermöglicht eine perfekte Reinigung der Wasserlinie bis in die Ecken und ist für alle Oberflächen geeignet (Folien, Fliesen, Kunststoff, PVC, usw).

NET'LINE

Das Reinigungsgel für die Wasserlinie

Net'Line® Poolgel ist ein entfettender und entkalkender Reiniger für die Wasserlinie. Seine Gelstruktur erleichtert die Anwendung. Das Ergebnis ist eine saubere Wasserlinie die ganze Saison über.













Das Starterset Unerlässlich für den Saisonbeginn

Überraschen Sie Ihre Kunden mit einem nützlichen Set und sichern Sie sich gleichzeitig einen jährlichen Umsatz.





WaluTec MODULARE AUFBLASBARE BAUSTELLENZELT

PROTECT'R



Technische merkmale

hergestellt aus 550g/m² PVC-Plane mit verdoppelten Verstärkungen

Farbe Weiß

Verfügbare Größen

- in Breite 5,00 m x Länge 3,00 m

- in Breite 5,00 m x Länge 7,50 m
- in Breite 5,00 m x Länge 9,00 m - in Breite 6,00 m x Länge 12,00 m
- (2 Module von jeweils 6,00 m x 6,00 m)

Garantie

5 Jahre

Widerstand

ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit bei schlechtem Wetter gegen starken Wind (mehr als 100km/h) und Schnee (45 kg/m²)

Zusammenfassung

Dank diesem aufblasbaren Baustellen-Zelt können Sie das ganze Jahr egal bei welchen Wetterbedingungen Folien verlegen und Ihre Bau- aud Sanierungsarbeiten durchführen. Durch die modulare Bauweise kann PROTECT-R an jede Art und Form von Schwimmbecken angepasst werden.







Gute Innenraum-



Schnell und einfach zu installieren



Maximale Zelt-



Sehr hohe Widerstandsfähigkeit





Befestigen

Aufblasen



Eine geschützte Baustelle

- anpassungsfähig an alle Beckengrößen dank seiner modularen Bauweise: alle Module können miteinander verbunden werden!
- schnelle und einfache Montage und Demontage in nur 3 Arbeitsgängen: Auseinanderfalten, befestigen, aufblasen. Die Demontage erfolgt in drei umgekehrten Arbeitsgängen.
- vereinfachtes und einmaliges Aufblasen der Hochdruckschläuche mit Hilfe eines herkömmlichen Kompressors, so dass keine konstante Luftzufuhr erforderlich ist.
- ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen schlechtes Wetter, starken Wind (mehr als 100km/h) und Schnee (45 kg/m²) wenn sie entsprechend befestigt und aufgeblasen werden.
- platzsparend und einfach zu transportieren. Einmal gefaltet, nimmt jedes Modul nur sehr wenig Platz ein (Beispiel: für ein Zelt von 9 m (L) x 6 m (B), gefaltete Abmessung = 1,00 m x 0,40 m).
- Anpassungsfähig an alle Arten von Gelände und alle Standortkonfigurationen
- einstellbar in der Breite von 3,00 bis 5,60 m oder 4,00 bis 6,80 m.
- kann Höhenunterschiede von (+ oder -) 1,00 m aufnehmen.
- kein Ballast/Beschwerung erforderlich: dank dem mitgelieferten Satz versetzter Spanngurte braucht das Zelt nicht beschwert werden. Die Beckenumrandung bleibt somit verschont.



PROTECT'R

Modell	Länge	Breite		Höhe	Masse der Tragetasche	Gewicht	€ ohne MwSt.
PROTECT R30-5	3,00 m	5,00 m	(einstellbar von 3,00 m bis 5,60 m)	1,75 m	0,3 x 1,00 m	25 kg	1 610,00
PROTECT R75-5	7,50 m	5,00 m	(einstellbar von 3,00 m bis 5,60 m)	1,75 m	0,3 x 1,00 m	40 kg	3 282,00
PROTECT R90-5	9,00 m	5,00 m	(einstellbar von 3,00 m bis 5,60 m)	1,75 m	0,3 x 1,00 m	45 kg	3 757,00
PROTECT R120-6	12,00 m (2 x 6,00 m)	6,00 m	(einstellbar von 4,00 m bis 6,80 m)	2,10 m	2 x (0,4 x 1,10 m)	2 x 55 kg	6 192,00

VERPACKUNG & VERSANDPAUSCHALE: 99 € netto

Hinweis: Baustellenzelt gleicher Breite können miteinander kombiniert werden.

Beispiel: für einen 10 x 5 m großen Pool können Sie z.B. PROTECT R75-5 mit dem Verlängerungsmodul PROTECT R30-5 kombinieren, wodurch Sie ein 10.50 m langes Zelt erhalten.



Baustellenzelt in seiner Tragetasche

In den Preisen enthalten:

- Modul mit Zubehör, hergestellt aus 550g/m² PVC-Plane mit verdoppelten Verstärkungen, Farbe Weiß.
- Hochdruckschläuche in Durchmesser 90 mm, Nenndruck
- geliefert mit Befestigungszubehör, Tragetasche und versetzten Spanngurte.
- 2 Türen (ausser Modell PROTECT R30= Verlängerungsmodul)
- 1 Schutzhülle

Aufblasvorrichtung nicht in den Preisen enthalten

Zum Aufpumpen der HP-Schläuche können Sie einen handelsüblichen Kompressor mit 7 bis 9 bar und einem Mindestluftdurchsatz von 100 Litern / min verwenden

Zusatzausstattungen

Name	Netto Preis
Endelement (Tür) für Baustellenzelt in Breite 5 m	300,00
Endelement (Tür) für Baustellenzelt in Breite 6 m	380,00









MARKETINGWERKZEUGE VERKAUFSHILFEN GARANTIEBEDINGUNGEN TRANSPORTPAUSCHALEN AGB

Übersicht

VERKAUFSHILFEN

WEBSITE & DIGITALE WERKZEUGE	174
PRODUKTDISPLAYS, VERKAUFSBROSCHÜREN & MUSTER	176
FORMULAR "ANTRAG AUF KONTOERÖFFNUNG"	177

GARANTIEBEDINGUNGEN, TRANSPORTPAUSCHALEN & AGB

GARANTIEBEDINGUNGEN WALU COVER & LOCK	178
GARANTIEBEDINGUNGEN SONSTIGE PRODUKTE	179
VERPACKUNG- & TRANSPORTPAUSCHALEN	180
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	183






www.walter-pool.com


Mehr als eine einfache Website, eine Multifunktionsplattform

Die Rubrik DOKUMENTATION auf unserer Webseite bietet Ihnen einen sofortigen und umfassenden Zugriff auf alle Inhalte die Sie benötigen:

- · Bestellscheine & Antrag auf Kontoreröffnung
- Verkaufsbroschüren
- · Montage- und Bedienungsanleitungen
- Zeichnungen
- · Fotos & Videos
- Konformitätbescheinigung

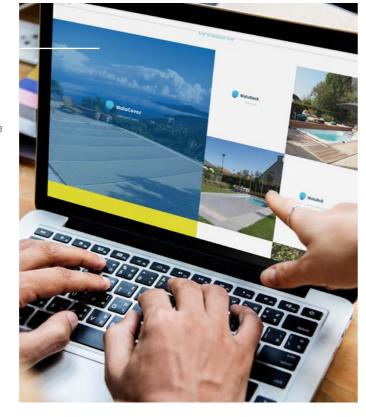




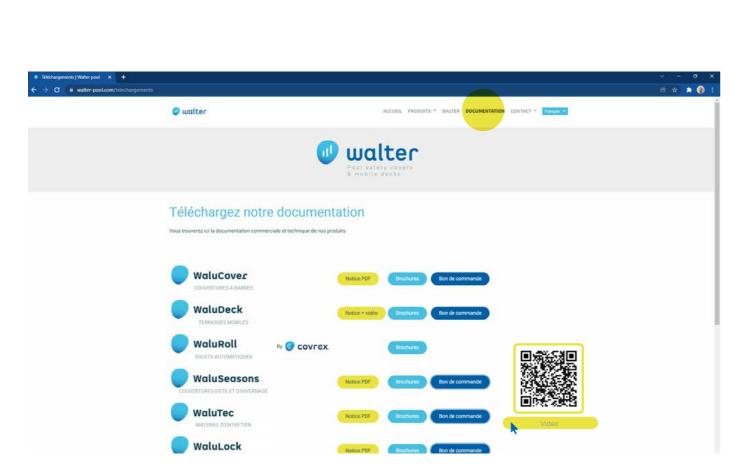



Walter Produkte in Video

Alle unsere Produktvideos sind auf unserer YOUTUBE @walterpool Seite verfügbar.

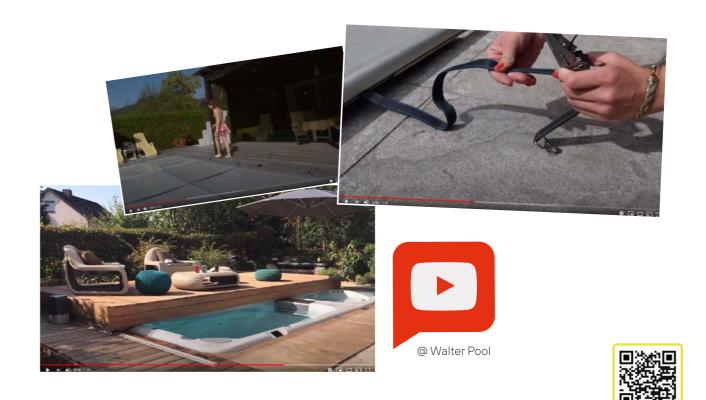

Folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken

Hier teilen wir unsere neuesten Errungenschaften, neue Produkte und die neuesten Nachrichten aus der Gruppe. Werden Sie Teil unserer Community!







walter

PRODUKTDISPLAYS, VERKAUFSBROSCHÜREN & MUSTER

walter

FORMULAR "ANTRAG AUF KONTOERÖFFNUNG



WaluSeasons

einer Messe hervorheben.









Dieser Ständer ist mit 7 WaluSeason Abdeckungsmuster ausgestattet und mit einem WaluCover Muster ergänzt. Damit können Sie die WALTER Abdeckungen in Ihrem Schauraum oder anlässlich

Transportpauschalen





PoolShelter	€ HT ohne MwSt.
Präsentationskoffer	150,00*
Kleine Ausstellungsüberdachung aus 2 Modulen für Ihren Showroom	1350,00 **
Kleine Ausstellungsüberdachung aus 3 Modulen für Ihren Showroom	1750,00**

- * Beim Kauf einer Überdachung wird Ihnen der Betrag erstattet.
- **Nach dem Kauf von 5 Überdachungen wird Ihnen der Betrag erstattet



Länge 1,50 m oder 2,20 m (+ 1,50 m Schiene), Breite 1,60 m, maximale Höhe 0,49 m.



Kleine Ausstellung	€ HT ohne MwSt.	
	ohne Verkleidung und isolierung	749,00**
Modell FLAT	mit Verkleidung und isolierung	995,00**
Modell ORIGIN	ohne Verkleidung und isolierung	990,00**

^{**} Nach dem Kauf von 5 Terrassen wird Ihnen der Betrag erstattet



Farbmuster

176



WaluCover EVOLE/ STARLIGHT, WOODSTAR, INITIAL PRESTIGE und , WaluLock & Walu-Seasons WINTERPLANE 650 g/m²



280 g/m²



LUXE & SUPERLUXE 135 g/m²

ANTRAG AUF KONTOERÖFFNUNG

- . Bei Neukunden-Erstauftrag per Vorauskasse 3% Skonto
- · Danach haben Sie die Wahl zwischen 2 Zahlungsbedingungen:
- ☐ Innerhalb 5 Tage ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto
- ☐ Innerhalb 30 Tage ab Rechnungsdatum Netto ohne Abzug

Bitte kreuzen Sie eine davon an damit wir diese in Ihr Kundenkonto speichern.

Achtung: Unsere Erinnerungen/Mahnungen werden auf Basis der von Ihnen auserwählten Zahlungsfrist erstellt. Falls Sie nicht immer innerhalb 5 Tage bezahlen wollen, empfehlen wir Ihnen als Standardeinstellung, Innerhalb 30 Tage netto auszuwählen somit bleiben Ihnen für jede Rechnung alle Zahlungsmöglichkeiten offen. Achtung: für einige Produkte wie WaluLock, WaluDeck, Poolshelter, WaluRoll, Baustellenzelte verlangen wir bei der Bestellung eine Anzahlung von 30%.

BITTE ALLE FELDER AUSFÜLLEN:

Firmenname:		
Rechtsform:	l Kapital:	l Gründungsdatum:
Anzahl Mitarbeiter:	lTätigkeit:	
Name:	I Aufgabe des Unterzeichners:	
Anschrift:		
PLZ:	l Stadt:	
Telefon:	l Telefax:	
E-Mail:		
Bankverbindung:		
UST. IDNR:		

Beantragt bei der Firma WALTER SAS die Eröffnung eines Kundenkontos. Die Firma WALTER SAS behält sich das Recht vor, Konten zu sperren oder für null und nichtig zu erklären, deren Inhaber die allgemeinen Geschäftsbedingungen oder die vereinbarte Zahlungsweise missachtet.

EIGENTUMSVORBEHALT: es wird ausdrücklich festgelegt, dass die Ware bis zur Vollbezahlung Eigentum des Verkäufers bleibt (Gesetz vom 12. Mai 1980, Nr. 80-355, Amtsblatt 12./13. Mai 1980).

Ab Zurverfügungstellung der Ware werden die Risiken auf den Käufer, seinem Beauftragten, bzw. den Beförderer übertragen. Senden Sie uns bitte dieses Blatt mit dem Vermerk "GELESEN UND GENEHMIGT" über Ihrer Unterschrift zurück.

Ort	
	Firmenstempel und Unterschrift
Datum	



Beachten Sie bitte Punkt 8: "Garantie – Reklamation" unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen



- Für die Abdeckung WaluCover Evole, Starlight, Woodstar und Prestige gibt es auf folgende Bestandteile 5 Jahre Garantie. Für die Abdeckungen WaluCover Initial gibt es auf folgende Bestandteile 3 Jahre Garantie bei normalem Gebrauch: PVC-Gewebe, Aluprofile, Edelstahlstifte mit Hülse und Edelstahlbefestigungsringe, Gurte und Spannratschen.
- · Auf die anderen "mechanischen" Teile und Zubehörteile (Handkurbel, Handrad, Cabiclic-Spannbänder, Beckenrandschutz aus Kunststoff, Endabschlüsse) gibt es 1-Jährigen
- RollPower unterliegt einer 2-JÄHRIGEN Garantie unter Einhaltung der Anweisungen in der mitgelieferten Anleitung.
- * mit Ausnahme des Akkus, auf den keine Garantie gewährt wird.

IN FOLGENDEN FÄLLEN VERFÄLLT DIE GARANTIE:

- Schlecht ausgeführte Montage, Nichteinhaltung der Installationsanleitung und daraus entstehende
- Falsche Bedienung oder unsachgemäßer Gebrauch und daraus entstehende Schäden
- Normaler Verschleiß der Bestandteile der Abdeck-
- Abnutzung und Schäden durch übermäßige Reibunger
- Reibungsbedingte Abnutzung auf rauen, scheuernden, gewölbten Beckenrandsteinen oder bei Abwesenheit von Dichtungen
- Schneeüberlast (max. Schneedecke 10 cm)
- Hohe und sehr hohe Windstärken (≥ 90 km/std).
- Transportbedingte Beschädigungen
- Reinigung mit einem anderen als empfohlenen Mittel (siehe Pflegeanleitung)
- Senkung des Wasserniveau.

GEBRAUCHS- UND GARANTIEBEDINGUNGEN:

- Da die Abdeckungen WaluCover nach Maß ange-

können uns vom Kunden übermittelte Fehler bei den Maßen oder Farben nicht angelastet werden.

- Die Abdeckungen WaluCover sind gemäß der mitgelieferten "Gebrauchsanleitung" zu installieren und in Gebrauch zu nehmen.
- Reklamationen haben per Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen, wobei das beanstandete Material unseren Sachverständigen bzw. unseren Versicherungsgesellschaften für deren Gutachten zur Verfügung gestellt
- werden muss.

178

- Bei Rücksendung einer Abdeckung sind folgende Unterlagen mitzusenden:
- · das vollständig ausgefüllte Kundendienst- formular verfügbar auf unserer Website.
- Der Kundendienst wird vorrangig vom Fachhändler

Der Austausch von Einzelteilen erfolgt lediglich nach Erhalt des schadhaften Einzelteils.

ABDECKUNGEN. DIE NICHT UNTER BEACHTUNG DER INSTALLATIONSANLEITUNG BEFESTIGT WURDEN, UNTERLIEGEN NICHT DER GARANTIE.

Diese Garantie deckt nur den Austausch von anerkannt schadhaften Einzelteilen oder Einheiten ab und schließt jegliche Haftungs- und Entschädigungsansprüche sowie die Erstattung von Transport-

Änderungen der Abdeckung sowie der Gebrauch von Ersatzteilen, die keine Ersatzteile der Marke Walter Piscine S.A.S. sind, ziehen den Verfall der Konformität der Abdeckung und damit der Garantie nach sich

Die Garantie gilt für eine fachgerecht ausgeführte Installation entsprechend den gültigen Normen und den Anweisungen unserer technischen Anleitungen.

Bezahlung der Rechnung für das betroffene Produkt wirksam. Die Laufzeit der Garantie begint am Tag des Versands.

Diese Garantie wird erst nach vollständiger



 Für die automatische Abdeckung WaluLock gibt es auf folgende Bestandteile 3 Jahre Garantie bei normalem Gebrauch: PVC-Gewebe

Aluschienen, Aluwelle und Lastenstange.

- · Die Aufrollmechanik und die Hydraulikpumpe unterliegen einer 2-jährigen Garantie.
- · Die automatische Pumpe zur Regenwasserableitung unterliegt einer
- 1-Jährigen Garantie

IN FOLGENDEN FÄLLEN VERFÄLLT DIE GARANTIE:

- Schlecht ausgeführte Montage, Nichteinhaltung der Installationsanleitung und daraus entstehende Schäden
- Falsche Bedienung oder unsachgemäßer Gebrauch und daraus entstehende Schäden
- Normaler Verschleiß der Bestandteile der Abdeck-
- Reibungsbedingte Abnutzung auf rauen, scheuernden, gewölbten Beckenrandsteinen oder bei Abwesenheit von Dichtungen
- Reinigung mit einem anderen als empfohlenen Mittel (siehe Pflegeanleitung)
- Schneeüberlast (max. Schneedecke 10 cm)
- Hohe und sehr hohe Windstärken (≥ 90 km/std) - Schlecht ausgeführte Montage, Nichteinhaltung der Installationsanleitung und daraus entstehende
- Transportbedingte Beschädigungen
- Senkung des Wasserniveau
- Bedienung der Abdeckung, wenn diese mit dem Schnee oder mit dem Regenwasser bedeckt ist.
- Da die Abdeckungen WaluLock nach Maß ange-

können uns vom Kunden übermittelte Fehler bei den Maßen oder Farben nicht angelastet

- Die Abdeckungen WaluLock sind gemäß der mitaelieferten "Gebrauchsanleitung" zu installieren und in Gebrauch zu nehmen.

- Reklamationen haben per Einschreiben mit Rückschein zu erfolgen, wobei das beanstandete Material unseren Sachverständigen bzw. unseren Versicherungsgesellschaften für deren Gutachten zur Verfügung gestellt werden muss.
- Bei Rücksendung einer Abdeckung sind folgende Unterlagen mitzusenden
- · das vollständig ausgefüllte Kundendienst- formular verfügbar auf unserer Website.
- Der Kundendienst wird vorrangig vom Fachhändler

Der Austausch von Einzelteilen erfolgt lediglich nach Erhalt des schadhaften Einzelteils.

ABDECKUNGEN, DIE NICHT UNTER BEACHTUNG DER INSTALLATIONSANLEITUNG BEFESTIGT WURDEN, UNTERLIEGEN NICHT DER GARANTIE.

Diese Garantie deckt nur den Austausch von anerkannt schadhaften Einzelteilen oder Einheiten ab und schließt jegliche Haftungs- und Entschädigungsansprüche sowie die Erstattung von Transportkosten aus.

Änderungen der Abdeckung sowie der Gebrauch von Ersatzteilen, die keine Ersatzteile der Marke Walter Piscine S.A.S. sind ziehen den Verfall der Konformität der Abdeckung und damit der Garantie nach sich.

Die Garantie gilt für eine fachgerecht ausgeführte Installation entsprechend den gültigen Normen und den Anweisungen unserer technischen Anleitungen.

Diese Garantie wird erst nach vollständiger Bezahlung der Rechnung für das betroffene Produkt wirksam.

Die Laufzeit der Garantie begint am Tag des Ver-

Beachten Sie bitte Punkt 8: "Garantie – Reklamation" unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Wichtig: Die nachstehenden Garantien können nicht direkt vom Endnutzer geltend gemacht werden, da diese in keiner vertraglichen Beziehung mit der Firma Walter Piscine S.A.S. stehen.



Produkte gemäß der Norm NFP 90-308

Die in der Norm NFP 90-308 beschriebenen Anforderungen und Testmethoden entsprechen der Aufrechterhaltung der Sicherheit der Produkte für eine Mindestdauer von drei Jahren



walter

· Unterkonstruktion, Führungsrad, Schiene:

Motorisierung: 2 Jahre



- Materialien, aus denen die Füllung besteht Polycarbonat

10 Jahre degressive Garantie.

- Materialien, aus denen der Aluminiumrahmen besteht: 5 Jahre Garantie.
- Thermische Lackierung mit Qualicoat-Label : Garantie 5 Jahre
- Verschleißteile, die mit dem Betrieb der Überdachung zusammenhängen (Rollen, Schmutzfänger, Beschläge (Schrauben, Bürsten usw.): Garantie 2 Jahre



WINTERABDECKUNGEN

GEMÄSS SICHERHEITSNORM:

· WaluSeason blickdicht (FIX, SAND, STAR, WOOD) und WaluSeason mit Filterwirkung (LUXE, SUPER LUXE): 3 Jahre Garantie.

Vom Garantieumfang ausgeschlossen sind Verschleiß und Beschädigungen, insbesondere durch Reibung am Beckenrand.

In diesem Fall und/oder bei exponiertem Standort (Wind) hat der Installateur die gebotenen Vorkehrungen zum Schutz der Abdeckung gegen die oben genannten Belastungen zu treffen.

NICHT GEMÄSS SICHERHEITSNORM:

- · WaluSeason blickdicht HIVERSAND: Garantie 1 Wintersaison
- · WaluSeason mit Filterwirkung (FIX, SAND, STAR), SLAT PROTECT & 4 SEASONS SLAT PROTECT: Degressive Garantie, 2 Wintersaisons.

Auf Zubehör wie Cabiclic-Spannbänder, Be festigungsspanngurte, Fix-Kit, sandowclips Gurte, Federn und Stifte leisten wir 6 Monate Garantie.

Die Degressionssätze sind nachstehender Tabelle zu entnehmen

	2 Jahre
1. Jahr	100 %
2. Jahr	50 %

SOMMERABDECKUNGEN

BUBBLE:

- · Luftpolsterabdeckung: Degressive Garantie über 2 Sommersaisons bei Schutzplane und vorbehaltlich der Wahrung der in unserem Dokument "Solarabdeckungen" enthaltenen Benutzungshinweise.
- · Luftpolsterabdeckung 500 µ, transluzent: Degressive Garantie, 3 Saisons.

Maßliche Schwankungen: 1%.

SCHAUM:

· Isothermabdeckungen: 1 Jahr Garantie unter normalen Nutzungsbedingungen

Maßliche Schwankungen: 1%.

ECLIPSE (AUFROLLVORRICHTUNGEN):

- · ECLIPSE für private Schwimmbecken: 2 Jahre Garantie
- · ECLIPSE für Öffentliche Schwimmbäder:

3 Jahre Garantie (ausschließlich Arbeitsaufwand). Korrosion aufgrund der Wasserpflege im Salzelektrolyseverfahren ist nicht im Garantieumfang von Wasseraufbereitungsgeräten.



WaluLiner

10 Jahre Garantie auf Schweißnähte und Dichtigkeit ab Auslieferung mit einer Degression von 10% pro Jahr auf der Grundlage des Kaufpreises. Nicht im Garantieumfang inbegriffen sind Flecken aller Art, Farbechtheit und Risse durch Hängenbleiben.



FREE SWIM Schwimmgurt Gegen Verarbeitungsfehler

AQUANESS: Alu- Aquabike, 2 Jahre Garantie



WaluTec

Gegen Verarbeitungsfehler

Pflegeprodukte

TOUCAN PFLEGEPRODUKTE

BAUSTELLENZELTE PROTECT'R

5 Jahre Garantie

WaluRoll Rollladenabdeckungen

-Elektrisches Material (Motor, Schaltkasten Elektrisch, Transformator, Schlüsselschalter): 4 Jahre Garantie.

Außer TOP SILVER: 3 Jahre Garantie.

- -Mechanik: 3 Jahre Garantie (außer Korrosion)
- PVC- oder Polycarbonat-Lamellen: 3 Jahre Garantie.
- Roh geliefertes Holz ohne Garantie
- Solarenergieversorgung:
- Batterie: 6 Monate - Solarpaneele: 3 Jahre
- Lamellenabdeckung: Die Garantie deckt den Auftrieb und die Wasserdichtigkeit der Lamellen ab. Die Garantie gilt nicht für vereinzelte bräunliche Flecken oder Verfärbungen der Lamellen. Ausgeschlossen sind auch Schäden, die durch Hagel oder Sturm verursacht
- Wickelmechanik: Die Garantie erstreckt sich nicht auf Korrosion und Materialzerfall aufgrund der Verwendung

durch Salzelektrolyse verursacht werden. Es obliegt den Lieferanten dieser Geräte, die gute Kompatibilität mit den verwendeten Materialien nachzuweisen, und den Installateuren, die notwendigen Vorrichtungen

vorzusehen. um um schädliche Auswirkungen auf die Wickelmechanik

- Elektrisches Material: Die Garantie deckt den ordnungsgemäßen Betrieb des Getriebemotors und des elektrischen Steuerkastens ab, sofern

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden am Getriebemotor und am Schaltkasten, die durch Blitzschlag verursacht werden

Alle strittigen Produkte oder Artikel müssen nach unserei ung frachtfrei zur Begutachtung zurückges

rantien werden erst nach vollständiger Bezahlung der Garantien werden eist riach vollstänligge Bezahlung di Rechnung für das betreffende Produkt gewährt. Die Garantien treten ab dem Tag in Kraft, an dem das Produkt aus unseren Betrieben versandt wird. Eingriffe im Rahmen der Garantie haben keine Ver-längerung der Garantiedauer zur Folge.

Für Abdeckungen, die nicht gemäß der Installationsanleitung befestigt wurden, wird keine Garantie übernommen

Im Falle einer Rücksendung eines Produkts muss das Paket Folgendes enthalten:

Vollständig ausgefülltes Kundendienstformular. Der Kundendienst wird in erster Linie durch den Händler

gewährleistet. Jede Reklamation muss per Einschreiben mit Rückschein erfolgen und das beanstandete Material muss unseren Experten oder denen unserer Versicherungs-gesellschaften zur Begutachtung zur Verfügung gestellt werden.



www.walter-pool.com

walter



Alle Preise pro Stück in € OHNE MwSt

Aufpreispauschale für Lieferung direkt an Privatkunden (mit Terminvereinbarung) : + 30 €

WaluCover		nach DEU1	SCHLAND	1	nach ÖSTERREICH				in die SCHWEIZ			
Watacover	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück
Rollschutzabdeckung EVOLE - STARLIGHT - WOODSTAR - INITIAL - PRESTIGE	160,00	130,00	110,00	80,00	190,00	155,00	135,00	95,00	280,00	240,00	220,00	185,00
Schneeträger (Alu-Profile)	160,00	130,00	110,00	80,00	190,00	155,00	135,00	95,00	280,00	240,00	220,00	185,00
Motorisierung ROLLPOWER	35,00	20,00	15,00	10,00	35,00	20,00	15,00	10,00	60,00	35,00	25,00	20,00
Wind-Kit	35,00	20,00	15,00	10,00	35,00	20,00	15,00	10,00	60,00	35,00	25,00	20,00
Ersatzteile	35 (maxi 30 kg)				35 (maxi 30 kg)			von 60 bis 85 je nach Gewicht (maxi 30 kg)				

WaluSagana		nach DEU	ISCHLAND		nach ÖSTERREICH				in die SCHWEIZ			
WaluSeasons	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück
Winterabdeckung WINTERPLANE - WINTERNETZ - SICHERHEITSNETZ - SLAT PROTECT	70,00	60,00	50,00	40,00	85,00	70,00	60,00	45,00	170,00	155,00	145,00	130,00
Sommerabdeckung BUBBLE	70,00	60,00	50,00	40,00	85,00	70,00	60,00	45,00	170,00	155,00	145,00	130,00
Sommerabdeckung SCHAUM	160,00	130,00	110,00	80,00	190,00	155,00	135,00	95,00	280,00	240,00	220,00	185,00
Aufrollvorrichtung ECLIPSE	70,00	60,00	50,00	40,00	85,00	70,00	60,00	45,00	170,00	155,00	145,00	130,00
	160,00	130,00	110,00	80,00	190,00	155,00	135,00	95,00	280,00	240,00	220,00	185,00
Ersatzteile		35,00 (maxi 30 kg)			35,00 (maxi 30 kg)				von 60,00 bis 85,00 je nach Gewicht (maxi 30 kg)			

-	helter.	nach DEUTSCHLAND (inklusive Gabelstapler zum Abladen)				nach ÖSTERREICH (Aufpreis für Gabelstapler +399 € je nach Verfügbarkeit)				in die SCHWEIZ (inklusive Zoll & Gabelstapler zum Abladen)			
sneiter.		1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück
	Verpackungspauschale	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	Transportpauschale	349,00	299,00	249,00	199,00	499,00	399,00	349,00	249,00	990,00	-	-	-

WaluLiner		nach DEUTSCHLAND			nach ÖSTERREICH			in die SCHWEIZ					
	Tratta Emilia	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück
	Einhängefolien & Zuberhör	70,00	60,00	50,00	40,00	85,00	70,00	60,00	45,00	170,00	155,00	145,00	130,00

WaluFit	nach DEUTSCHLAND			nach ÖSTERREICH			in die SCHWEIZ					
Wataric	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück
Schwimmgurt FREE SWIM	35,00	20,00	15,00	10,00	35,00	20,00	15,00	10,00	65,00	60,00	55,00	35,00
Aquabikes AQUANESS	55,00	45,00	30,00	15,00	60,00	50,00	35,00	20,00	140,00	130,00	110,00	50,00



Alle Preise pro Stück in € OHNE MwSt

WaluTec		nach DEUTSCHLAND			nach ÖSTERREICH			in die SCHWEIZ				
Wataree	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück	1 Stück	2 Stück	3 Stück	5 Stück
Verkaufständer TOUCAN	105,00	-	-	-	120,00	-	-	-	190,00	-	-	-
Pflegeprodukte TOUCAN	35,00	20,00	15,00	10,00	35,00	20,00	15,00	10,00	65,00	60,00	55,00	35,00
Baustellenzelt PROTECT R	105,00	80,00	-	-	120,00	90,00	-	-	190,00	165,00	-	-

WaluDeck ORIGIN

Für Modullänge bis	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,00 m	8,50 m	
Verpackugslänge bis	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m	9,00 m	Aufpreis für 1 Palette Isolierung
Verpackunspauschale	200,00€	200,00€	200,00€	250,00€	250,00€	50,00€

Transportpauschale nach DEUTSCHLAND inkl. Gabelstapler zum Abladen									
Plz 01 bis 29	440,00	520,00	620,00	750,00	900,00	180,00€			
Plz 30 bis 49	360,00	400,00	450,00	750,00	900,00	160,00€			
Plz 50 bis 79	380,00	420,00	470,00	750,00	900,00	170,00€			
Plz 80 bis 99	420,00	480,00	520,00	750,00	900,00	200,00€			

Transportpauschale nach ÖSTERREICH - 399,00 € Aufpreis für eine Lieferung mit Gabestapler auf Anfrage je nach Verfüg- barkeit									
Plz 10 bis 73	420,00	460,00	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	180,00€			
Plz 74 bis 99	560,00	610,00	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	200,00€			

Transportpauschale in die SCH	Fransportpauschale in die SCHWEIZ inkl. Zoll und Gabelstapler zum Abladen							
Landesweit	1095,00	1 140,00	1200,00	1280,00	1400,00	180,00€		

 $[\]hbox{*Lieferung in einem Sattelauflieger, Palette nicht entladen}$

Aufpreis wenn die Lieferung nicht mit einem Sattelaulieger möglich ist : 90,00 \in

WaluDeck FLAT

Model	F23	F32	F42				
Verpackunspauschale	150,00	150,00	200,00				
nach DEUTSCHLAND inkl. Gabelstapler zum Abladen							
Transportgebiet	350,00	420,00	510,00				
nach ÖSTERREICH - 399,00 € Aufpreis für eine Lieferung mit Gabestapler auf Anfrage je nach Verfügbarkeit							
Transportgebiet	380,00	670,00	750,00				

in die SCHWEIZ inkl. Zoll und Gabelstapler zum Abladen			
Transportgebiet	950,00	1 050,00	1100,00



180

TRANSPORTPAUSCHALEN FÜR ANDERE PRODUKTE / MENGEN / LÄNDER AUF ANFRAGE



^{+ 100,00€,} für Terrasse mit Holzverkleidung *Lieferung in einem Sattelauflieger, Palette nicht entladen Aufpreis wenn die Lieferung nicht mit einem Sattelaulieger möglich ist : 90,00 €

Alle Preise pro Stück in € OHNE MwSt

WaluRoll by © covrex.

Für Beckenbreite bis	4,10 m	5,10 m	6,10 m	7,10 m
Verpackugslänge	4,50 m	5,50 m	6,50 m	7,50 m
Verpackunspauschale Karton (Palette Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht ca. 250 kg)	145,00€	180,00€	-	-
Verpackunspauschale Holzkiste* (Breite 60 cm, Höhe 80 cm, Gewicht ca. 350 Kg)	170,00€	200,00€	230,00€	310,00€

^{*}zwingend erforderlich für Solar-Polycarbonat-Lamellen, Beckenbreiten > 5,10 m, Modelle TOP auf Schienen (SAPHIRE) und mit Verkleidung (TITANIUM & PLATINIUM)

Transportpauschalen ohne M	wSt. nach DEUTSC	HLAND inkl. Gabels	stapler zum Abladen	
Plz 04-09, 34, 36-38,95-99	354,00€	388,00€	433,00€	469,00€
Plz 01-03, 12, 14, 15, 29- 33,35, 39, 50-51, 55-65, 67-71,73-76, 90-93	385,00€	417,00€	496,00€	561,00€
Piz 13-16, 19-22, 27-28,40- 42, 44-49, 52-54, 66, 72, 77-89, 94	405,00€	442,00€	534,00€	605,00€
Plz 17-18, 23-26	486,00€	531,00€	620,00€	689,00€

Transportpauschalen ohne MwSt. nach ÖSTERREICH + 399,00 € Aufpreis für eine Lieferung mit Gabestapler auf Anfrage je nach Verfügbarkeit										
Plz 40-49	520,00€	670,00€	750,00€	950,00€						
Plz 10-13, 20-28	550,00€	720,00€	810,00€	1050,00€						
Plz 30-39, 50-54, 60-73	580,00€	790,00€	890,00€	1100,00€						
Plz 55-57, 74-75, 80-99	640,00€	840,00€	950,00€	1150,00€						

Transportpauschalen ohne MwSt. in die SCHWEIZ inkl. Zoll und Gabelstapler zum Abladen				
Landesweit	1095,00€	1140,00€	1200,00€	1280,00€

^{*}Lieferung erfolgt immer per Sattelzug (Lang-LKW). Patten nicht entladen falls kein Gabelstapler inkusive. Aufpreis für Lieferung mit Klein-LKW (falls die Lieferung mit Sattelzug nicht möglich ist): 90,00 €



Pappaufsteller, Musterständer und Broschürenständer

39.00





182

TRANSPORTPAUSCHALEN FÜR ANDERE PRODUKTE / MENGEN / LÄNDER AUF ANFRAGE

1) ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

🕕 walter

Das Einsenden einer Bestellung bedeutet automatisch die ausdrückliche Zustimmung aller nachstehenden Bedingungen und zwar unabhängig von eventuellen anderslautenden Angaben des Kunden in seiner Korrespondenz oder in seinen Geschäftspapieren.

Es gelten ausschließlich unsere Bedingungen vorbehaltlich Sondervereinbarungen, die von uns ausdrücklich und schriftlich bestätigt werden.

2) ANFRAGE - BESTELLUNG

Unsere Kostenvoranschläge werden nur bei Auftragsbestätigung durch den Kunden binnen 14 Tagen ab dem Datum des Anfrages verbindlich.
Sämtliche Verpflichtungen – auch wenn sie von unseren Händlern und Vertretern eingegangen wurden – werden erst nach Annahme und schriftlicher Bestätigung unseres Firmensitzes verbindlich.

3) ANZAHLUNG

Wir behalten uns vor, eine Anzahlung für die Ausführung von Sonderaufträgen zu verlangen.

4) PREIS

Vorbehaltlich anderslautender schriftlicher Vereinbarung verstehen sich unsere Preise für verkaufte und zugelassene Ware ab Werk oder ab unserem Lagerhaus.

5) LIEFERFRIST

Die von uns angegebenen Liefer- und Transportfristen gelten als Hinweis; sie stellen keine Verpflichtung unsererseits dar und schließen einen Haftungsanspruch – auch vertraglich – uns gegenüber aus.

6) TRANSPORT - ABNAHME

Die Waren gelten als ab Werk oder Lagerhaus abgenommen und zugelassen. Unabhängig von der Transportart werden die Waren auf Rechnung und Gefahr des Empfängers transportiert, auch wenn sie von unserer Firma portofrei versandt werden.

Bei Verzug, Verlust, Schaden oder Dieb-stahl obliegt es dem Kunden, Vorbehalte auf eigene Initiative anzumelden und in binnen der gesetzlichen Frist und in der vorgeschriebenen Formen eine Beanstandung an den Spediteur zu senden.

7) STORNIERUNG - RÜCKSENDUNG

Bei Stornierung der Bestellung wird ein Betrag in Höhe von 20% des Bestellbetrags ohne MwSt. berechnet.

Bestellungen, die eine Sonderanfertigung beinhalten und bereits in Ausführung sind, können nicht storniert werden.

Die Rücksendung von Waren bedarf unserer vorigen schriftlichen Zustimmung. Bei Warenrücksendung wird ein Gutschein nach 20% Unkostenabzug ausgestellt.

8) GARANTIE - REKLAMATION

Die Garantie wird erst nach vollständiger Bezahlung der fälligen Beträge wirksam. Die Laufzeit der Garantie beginnt am Tag des Versands. Bei nichtkonformen oder streitigen Lieferungen ist die Beanstandung uns binnen 7 Tagen ab dem Empfang der Ware oder dem Feststellen des verborgenen Mangels schriftlich zu senden. Bei anerkanntem verborgenem Mangel beschränkt sich die Garantie je nach unserer Entscheidung auf den Austausch oder auf die Reparatur der defekten Produkte und schließt Entschädigungen für entstandene Nebenkosten wie Ausbau und Wiedereinbau des Materials durch dritte Unternehmen, Transport-kosten, Wasser, Pflegemittel sowie den Schadensersatz wegen Personenschaden, entgangener Nutzung und sonstigem aus. Umbau und Änderungen des Materials, die nicht in unserem Werk durchgeführt wurden, ziehen den Verfall der Garantie nach sich.

Unser Haftungsumfang ist auf unser Material beschränkt.

Für Maße und Gewichte bestimmter Werkstoffe, die von Natur aus oder herstellungsbedingt Schwankungen unterliegen, gelten übliche Toleranzen (Gewicht:± 10 %).

Die Farben der Abbildungen sind nicht verbindlich.

Bei Sonderanfertigungen gemäß vom Kunden übermittelten Angaben oder Maßen haften wir nicht für Mängel, die auf Fehler oder Ungenauigkeiten der

Angaben und Maße zurückgehen.

9) REPARATUR

Wird eine Reparatur von uns akzeptiert, so beschränkt sich unsere Haftung auf die Leistungsverpflichtung.

Die Reparaturkosten variieren je nach Arbeits- und Kostenaufwand der Rohstoffe. Ein Anfrage kann auf Anfrage des Kunden erstellt werden.

Die Garantie nach Artikel 8 gilt nicht für Reparaturen.

10) BEZAHLUNG

Vorbehaltlich anderslautender Vereinbarung sind unsere Rechnungen wie folgt zahlbar:

- Für eine erste Bestellung, Vorkasse bei Bestellung mit 3% Skonto
- · Für weitere Bestellungen,
- Binnen 5 Tage ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto
- Binnen 30 Tage ab Rechnungsdatum Netto ohne Abzug.

Bei Nichtbezahlung zum fälligen Termin wird unsere Forderung sofort vollständig zahlbar und zwar ohne vorausgehende Mahnung.

Die Verweigerung zieht automatisch die Kündigung der laufenden Aufträge und Bestellungen nach sich und befreit uns von sämtlichen Verpflichtungen. Verzugszinsen in Höhe von 1,5 % pro Monat laufen automatisch und von Rechts wegen bei Nichtbezahlung der Fälligkeit gemäß obigem Absatz 1 und zwar unbeschadet der Bestimmungen des nachstehenden Artikels 11.

11) EIGENTUMSVORBEHALT

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Preises vor (frz. Gesetz vom 12. Mai 1980 Nr. 80-355, Amtsblatt 12/13 Mai 1980)

Der Käufer ist ausschließlich im Rahmen des normalen Betriebs seines Unternehmens berechtigt, die gelieferten Waren weiter zu verkaufen.

Er darf sie weder verpfänden noch das Eigentum daran als Sicherheitsleistung übertragen. Bei Weiterverkauf tritt er von Rechts wegen alle Forderungen zu seinem Gunsten, die sich aus dem Verkauf an einen dritten Käufer ergeben, an

Die Weiterverkaufsgenehmigung wird bei Zahlungseinstellung des Käufers automatisch und ohne Vorankündigung zurückgezogen.

Bei Pfändung oder anderen Maßnahmen seitens Dritten ist der Käufer gehalten, uns sofort entsprechend zu informieren.

Trotz der Anwendung dieser Eigentumsvorbehaltsklausel trägt der Käufer sofort ab Lieferung der Waren die Haftung für Verlust oder Zerstörung. Er trägt ebenfalls die Versicherungslast.

Bei Nichtbezahlung des vollen Preises oder eines Teils davon zum fälligen Termin oder bei Nichteinhaltung einer dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch den Käufer behalten wir uns das Recht vor, von Rechts wegen und ohne weitere Formalitäten die Rückgabe der Ware auf Kosten sowie auf Rechnung und Gefahr des Käufers zu verlangen.

Diese Rückgabe entspricht nicht einer Auflösung des Verkaufs.

12) ANFECHTUNG

Gerichtsstandsklausel

Bei Streitigkeiten bezüglich unserer Waren oder unserer Geschäftsbedingungen und namentlich bei Nichtzahlungsverfahren gilt als ausdrücklich vereinbart, dass das Gericht Strassburg allein zuständig ist und zwar auch bei Streitverkündung und mehreren Beklagten. Diese Klausel ist nur unseren Geschäftskunden gegenüber wirksam.

Die Firma Walter Piscine S.A.S. behält sich die Möglichkeit vor, die von ihr als erforderlich erachteten Änderungen und Verbesserungen an allen im Katalog präsentierten Produkten jederzeit vorzunehmen oder einige Produkte ohne Vorankündigung zurückzunehmen oder zu ersetzen. Die Fotos, Texte, Abbildungen und technische Zeichnungen sind nicht verbindlich.





Verkaufsleiter

SÜDDEUTSCHLAND (PLZ-GEBIET 5 BIS 9) ÖSTERREICH SCHWEIZ

Christian METZ

Handy: +33 634 36 37 70 christian@walter-pool.com

Area Sales Manager

NORDDEUTSCHLAND (PLZ-GEBIET 0 BIS 4)

Marco STARK

Handy: +49 170 83 90 148 marco@walter-pool.com

Anfragen / Bestellungen

SÜDDEUTSCHLAND (PLZ-GEBIET 5 BIS 9) ÖSTERREICH

Angélique DEBERDT

Tel. +33 390 29 51 05 angeliqued@walter-pool.com

NORDDEUTSCHLAND (PLZ-GEBIET 0 BIS 4) SCHWEIZ

Jessica BOLZ

Tel. +33 3 90 29 51 16 jessica@walter-pool.com

Rollladenabdeckungen by Covrex®

SÜDDEUTSCHLAND

Saskia ROELANT

Tel. +32 16 79 20 91 saskia@covrex.com

NORDDEUTSCHLAND ÖSTERREICH SCHWEIZ

Jenny SCHMITTGEN

Tel: +32 16 79 20 93 jenny@covrex.com

Kundendienst-Koordinator

Christophe WENDLING

Handy: +33 671 09 66 73 service@walter-pool.com

Logistik/Versand

Betty FREY

Tel. + 33 390 29 51 06 betty@walter-pool.com

Buchhaltung

Emilie DUCASSE

Tel. + 33 390 29 51 00 emilie@walter-pool.com

Marketing

Elise BIGOT

Tel. +33 390 29 51 07 elise@walter-pool.com



ualter •

SCHWEIZ



Walter Piscine SAS

1 rue du Bruch - 67170 Brumath - FRANCE +33 (0)3 90 29 51 00 - www.walter-pool.com

TVA FR 63 815 157 268 Siret 815 157 268 00013 IBAN FR76 3008 7330 8100 0200 8350 156





2

3

6

7

NORDDEUTSCHLAND

SÜDDEUTSCHLAND

8

0

ÖSTERREICH

4

