

BADUJET Primavera Deluxe

Material-Variante der BADUJET Primavera ohne Kompromisse.
Komplett aus Edelstahl. Und damit hochwertig und hart im Nehmen.

Einsatzgebiet

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbäd, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in kleinen Becken möglich.

Ausführung

Wie BADUJET Primavera, jedoch darüber hinaus mit Düsen und Bedienelementen aus Edelstahl.

Werkstoffe

Einbaugehäuse	ABS
Düsengehäuse	ABS
Innenteile	PP/PC/ASA
Saug-/Druckleitung	PVC
Absperrschieber und Fittings	PVC
Blende/Haltegriff	Edelstahl
Bedienelemente	Edelstahl
Düsen	ABS/Edelstahl

Empfehlenswertes Zubehör siehe Seite 140.

Technische Daten bei 50 Hz	BADUJET Primavera Deluxe	21-81/33 G 29°	21-81/34 G 29°
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	3~1~	75	85
Spannung	3~1~	3 N~ 400/230 V/1~ 230 V	3 N~ Δ 400 V
Leistungsaufnahme P ₁ /abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~1~	3,74/3,00 / 3,90/3,00	4,55/4,00
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)		2	2
Ausströmdruck an den Düsen (bar)	3~1~	1,00	1,00
Ausströmgeschw. mittig 2 m vor den Düsen (m/s)	3~1~	1,10	1,20
Massagedruck (bar) max.	3~1~	1,60	1,80
Düsen allseitig schwenkbar (Grad)		60	60

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 155.

Artikel-Nr.	Typ	Variante	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
232.6100.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾	Vormontagesatz		
232.7401.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	3,00 kW
232.7421.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	3,00 kW
232.7201.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	3,00 kW
232.7221.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	3,00 kW
232.7801.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ Δ 400 V	4,00 kW
232.7821.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ Δ 400 V	4,00 kW
232.6100.100	Zusatz-Kit BADUJET Primavera Deluxe für Fliesenbecken			

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben.

⁶⁾ **Hinweis:** Bitte halten Sie Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen, bevor Sie eine Einbau-Gegenstromanlage BADUJET Primavera Deluxe in einen Salzwasserpool einbauen.



Blende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl >

Düsengehäuse mit Piezotaster >

Lieferung mit Edelstahl-Haltegriff >



QR-Code scannen:
BADUJET Gegenstromanlagen-
Anwendungsvideo...



Lieferumfang

Vormontagesatz

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Absperrschieber
- Spannung komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz

- Düsengehäuse komplett, mit zwei schwenkbaren Düsen und Schrauben
- Edelstahl- und Ansaugblende
- Saug-/Druckleitung 75 mm
- Schaltgerät
- BADU 21-81/33 G 29° oder BADU 21-81/34 G 29°


Hinweis

Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd verlustfrei sind - siehe Seite 154.

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Unverbindliches Einbauschema

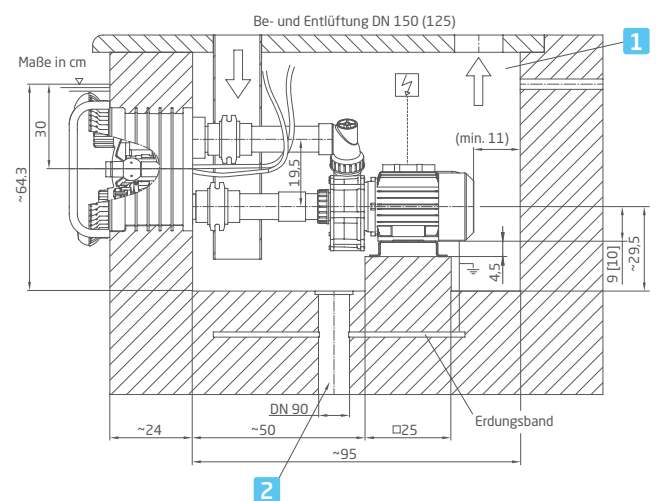

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
Maße in Klammern [] - Nur für BADU 21-81/33 We. und BADU 21-81/34 Dr.

1 Schachtbreite min. 70 cm

2 Bodenablauf

BADUJET Primavera Deluxe

A material variation on the BADUJET Primavera, without any compromises.
Made completely from stainless steel and therefore high quality and wear resistant.

Field of application

For mounting into walls of all pool models as a conversation piece, for fitness training, as a wave or bubble bath, for underwater massages (consult physician), for endless, no-turn swimming even in the smallest pool.

Design

As with the BADUJET Primavera, however with nozzles and control elements made from stainless steel.

Materials used

Main housing	ABS
Nozzle housing	ABS
Interior parts	PP/PC/ASA
Suction/pressure line	PVC
Shut-off valve and fittings	PVC
Cover/hand rail	stainless steel
Control elements	stainless steel
Nozzles	ABS/stainless steel

For recommended accessories see page 140.

Technical data at 50 Hz	BADUJET Primavera Deluxe	21-81/33 G 29°	21-81/34 G 29°
Pump flow rate (m³/h)	3~/1~	75	85
Voltage	3~/1~	3 N~ 400/230 V/1~ 230 V	3 N~ Δ 400 V
Power input P ₁ /output P ₂ ⁶⁾ (kW)	3~/1~	3.74/3.00 / 3.90/3.00	4.55/4.00
Number of nozzles (Ø 40 mm)		2	2
Flow pressure at nozzle (bar)	3~/1~	1.00	1.00
Flow velocity in centre 2 m from the nozzle (m/s)	3~/1~	1.10	1.20
Massage pressure (bar) max.	3~/1~	1.60	1.80
Multi-directional swivel nozzle (degrees)		60	60

For more detailed information regarding the motor protection please see page 155.

Article no	Description	Variation	Voltage	Power output P ₂
232.6100.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾	Pre-assembly kit		
232.7401.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ - white LED	Final assembly kit	1~ 230 V	3.00 kW
232.7421.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ - multicoloured LED	Final assembly kit	1~ 230 V	3.00 kW
232.7201.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ - white LED	Final assembly kit	3 N~ 400/230 V	3.00 kW
232.7221.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ - multicoloured LED	Final assembly kit	3 N~ 400/230 V	3.00 kW
232.7801.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ - white LED	Final assembly kit	3 N~ Δ 400 V	4.00 kW
232.7821.000	BADUJET Primavera Deluxe ⁶⁾ - multicoloured LED	Final assembly kit	3 N~ Δ 400 V	4.00 kW
232.6100.100	BADUJET Primavera Deluxe additional kit for tiled pools			

When ordering a complete unit please indicate the article number of the pre-assembly kit and the final assembly kit.

⁶⁾ NB: Please contact SPECK Pumpen before installing a BADUJET Primavera Deluxe submerged counter swim unit in a salt water pool.



Cover, nozzles and control elements made from stainless steel >

Nozzle housing with piezo button >

Delivery with stainless steel hand rails >



Scan the QR code for the BADUJET counter swim units application video...



Scope of delivery

Pre-assembly kit

- Plastic housing
- Shut-off valve
- Clamping ring, screws and seals

Final assembly kit

- Complete nozzle housing with two swivelling nozzles and screws
- Stainless steel cover and suction cover
- 75 mm suction/pressure line
- Switching device
- BADU 21-81/33 G 29° or BADU 21-81/34 G 29°


Note

If you use longer suction and pressure lines, please make sure they are wide enough in order to avoid power loss - see page 154.

Dimensions

Detailed dimensions available on request or at badu.de

Recommended installation example

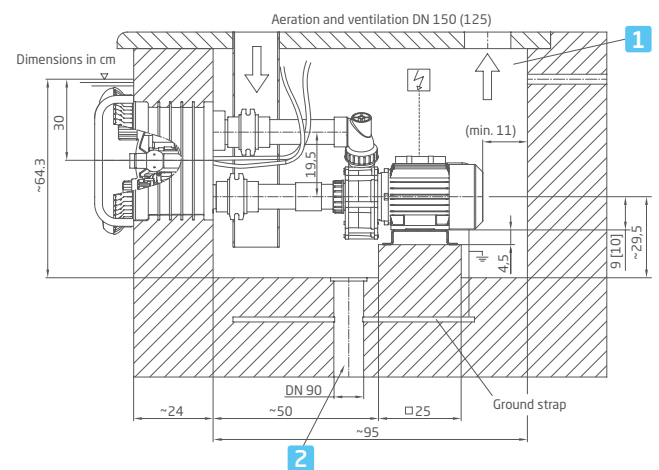

Sufficiently dimensioned drain required
Dimensions in brackets [] only for BADU 21-81/33 1~ and BADU 21-81/34 3~

1 Shaft width min. 70 cm

2 Floor drainage