

BADUJET Vogue Deluxe

Material-Variante der BADUJET Vogue mit einem Hauch von Luxus.
Komplett aus Edelstahl. Und über jeden Zweifel erhaben.

Einsatzgebiet

Zum Wandeinbau in alle Beckenausführungen, als Attraktion, für die Fitness, als Wellen- oder Luftperlbäd, für die Unterwassermassage nach ärztlichem Rat. Schwimmen ohne Wende auch in kleinen Becken möglich.

Ausführung

Wie BADUJET Vogue, jedoch darüber hinaus mit Düsen und Bedienelementen aus Edelstahl.

Werkstoffe

Abdeckblende Edelstahl
Einbaugehäuse ABS
Düsengehäuse ABS
Innenteile ABS/Edelstahl
Saug-/Druckleitung PVC
Kugelhähne und Fittings PVC
Bedienelemente Edelstahl
Düse ABS/Edelstahl

Empfehlenswertes Zubehör siehe Seite 140.

Technische Daten bei 50 Hz	BADUJET Vogue Deluxe	21-60/45 GT 27°	21-60/44 GT 27°
Förderstrom der Pumpe (m³/h)	3~/1~	58	54
Spannung	3~/1~	3 N~ 400/230 V	1~ 230 V
Leistungsaufnahme P ₁ /abgabe P ₂ ¹⁾ (kW)	3~/1~	3,18/2,60	2,89/2,20
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)		1	1
Ausströmdruck an der Düse (bar)	3~/1~	1,10	1,00
Ausströmgeschw. mittig 2 m vor der Düse (m/s)	3~/1~	1,20	1,10
Massagedruck (bar) max.	3~/1~	1,60	1,40
Düse allseitig schwenkbar (Grad)		60	60

Detaillierte Infos zur Schutzart des Motors siehe Seite 155.

Artikel-Nr.	Typ	Variante	Spannung	Leistungsabgabe P ₂
232.1100.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾	Vormontagesatz		
232.4400.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	2,20 kW
232.4420.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	1~ 230 V	2,20 kW
232.4200.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit weißer LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	2,60 kW
232.4220.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ mit Multicolor-LED	Fertigmontagesatz	3 N~ 400/230 V	2,60 kW
232.1300.001	Kugelhahn-Kit			
232.2000.402	Edelstahl-Haltegriff für BADUJET Vogue Deluxe, kpl. ⁶⁾			

Bei Bestellung einer kompletten Anlage bitte Artikel-Nr. von Vor- und Fertigmontagesatz angeben.

Wünschen Sie Ihre Anlage in KH-Ausführung, so bestellen Sie bitte das Kugelhahn-Kit mit.

⁶⁾ Hinweis: Bitte halten Sie Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen, bevor Sie eine Einbau-Gegenströmanlage BADUJET Vogue Deluxe in einen Salzwasserpool einbauen.



Blende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl >

Düsengehäuse mit Piezotaster >

Edelstahl-Haltegriff optional >



QR-Code scannen:
BADUJET Gegenstromanlagen-
Anwendungsvideo...



Lieferumfang

Vormontagesatz

- Kunststoff-Einbaugeschäse
- Spannring komplett, Schrauben und Dichtungen

Fertigmontagesatz

- Düsengehäuse komplett, mit einer schwenkbaren Düse und Schrauben
- Edelstahl-Abdeckblende
- Saug-/Druckleitung 63 mm
- Schaltgerät
- BADU 21-60/45 GT 27° oder BADU 21-60/44 GT 27°


Hinweis

Bei Verlängerung der Saug- und Druckleitung müssen diese entsprechend groß dimensioniert werden, sodass sie annähernd verlustfrei sind – siehe Seite 154.

Maße

Ausführliche Maße auf Anfrage oder unter badu.de

Unverbindliches Einbauschema

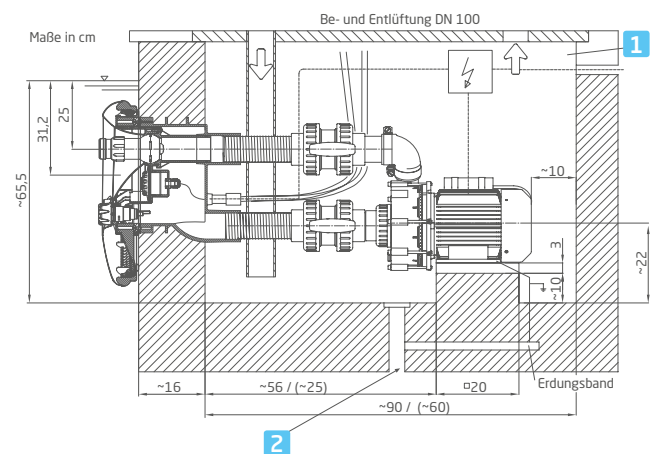

Ausreichend dimensionierter Ablauf erforderlich.
Maße in Klammern - Ausführung ohne Kugelähne.

1 Schachtbreite min. 70 cm

2 Bodenablauf

BADUJET Vogue Deluxe

A material variation on the BADUJET Vogue with a hint of luxury.
Made completely from stainless steel and simply impeccable.

Field of application

For mounting into walls of all pool models as a conversation piece, for fitness training, as a wave or bubble bath, for underwater massages (consult physician), for endless, no-turn swimming even in the smallest pool.

Design

As with the BADUJET Vogue, however with nozzle and control elements made from stainless steel.

Materials used

Cover	stainless steel
Main housing	ABS
Nozzle housing	ABS
Interior parts	ABS/stainless steel
Suction/pressure line	PVC
Ball valves and fittings	PVC
Control elements	stainless steel
Nozzle	ABS/stainless steel

For recommended accessories see page 140.

Technical data at 50 Hz	BADUJET Vogue Deluxe	21-60/45 GT 27°	21-60/44 GT 27°
Pump flow rate (m³/h)	3~/1~	58	54
Voltage	3~/1~	3 N~ 400/230 V	1~ 230 V
Power input P ₁ /output P ₂ ¹⁾ (kW)	3~/1~	3.18/2.60	2.89/2.20
Number of nozzles (Ø 40 mm)		1	1
Flow pressure at nozzle (bar)	3~/1~	1.10	1.00
Flow velocity in centre 2 m from the nozzle (m/s)	3~/1~	1.20	1.10
Massage pressure (bar) max.	3~/1~	1.60	1.40
Multi-directional swivel nozzle (degrees)		60	60

For more detailed information regarding the motor protection please see page 155.

Article no	Description	Variation	Voltage	Power output P ₂
232.1100.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾	Pre-assembly kit		
232.4400.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ - white LED	Final assembly kit	1~ 230 V	2.20 kW
232.4420.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ - multicoloured LED	Final assembly kit	1~ 230 V	2.20 kW
232.4200.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ - white LED	Final assembly kit	3 N~ 400/230 V	2.60 kW
232.4220.000	BADUJET Vogue Deluxe ⁶⁾ - multicoloured LED	Final assembly kit	3 N~ 400/230 V	2.60 kW
232.1300.001	Ball valve kit			
232.2000.402	Stainless steel hand rail for BADUJET Vogue Deluxe, complete ⁶⁾			

When ordering a complete unit please indicate the article number of the pre-assembly kit and the final assembly kit.

If you require a unit in the ball valve version, please also order the ball valve kit.

⁶⁾ NB: Please contact SPECK Pumpen before installing a BADUJET Vogue Deluxe submerged counter swim unit in a salt water pool.



Cover, nozzles and control elements made from stainless steel >

Nozzle housing with piezo button >

Optional stainless steel hand rail >



Scan the QR code for the BADUJET counter swim units application video...



Scope of delivery

Pre-assembly kit

- Plastic housing
- Clamping ring, screws and seals

Final assembly kit

- Complete nozzle housing with a swivelling nozzle and screws
- Stainless steel cover
- 63 mm suction/pressure line
- Switching device
- BADU 21-60/45 GT 27° or BADU 21-60/44 GT 27°


Note

If you use longer suction and pressure lines, please make sure they are wide enough in order to avoid power loss - see page 154.

Dimensions

Detailed dimensions available on request or at badu.de

Recommended installation example

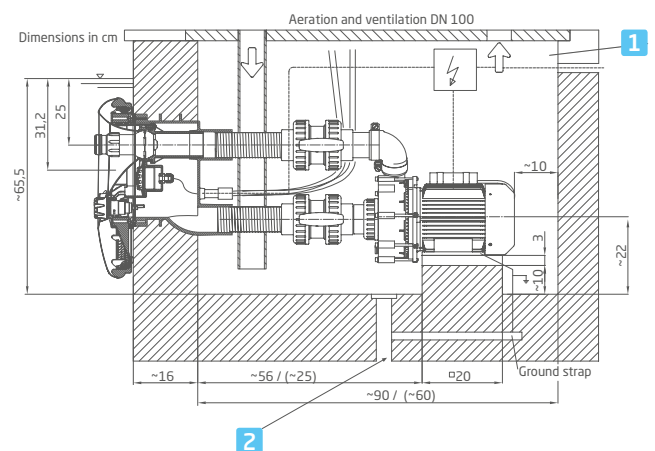

Sufficiently dimensioned drain required

Dimensions in brackets - version without ball valves

1 Shaft width min. 70 cm

2 Floor drainage